FIXAGAL

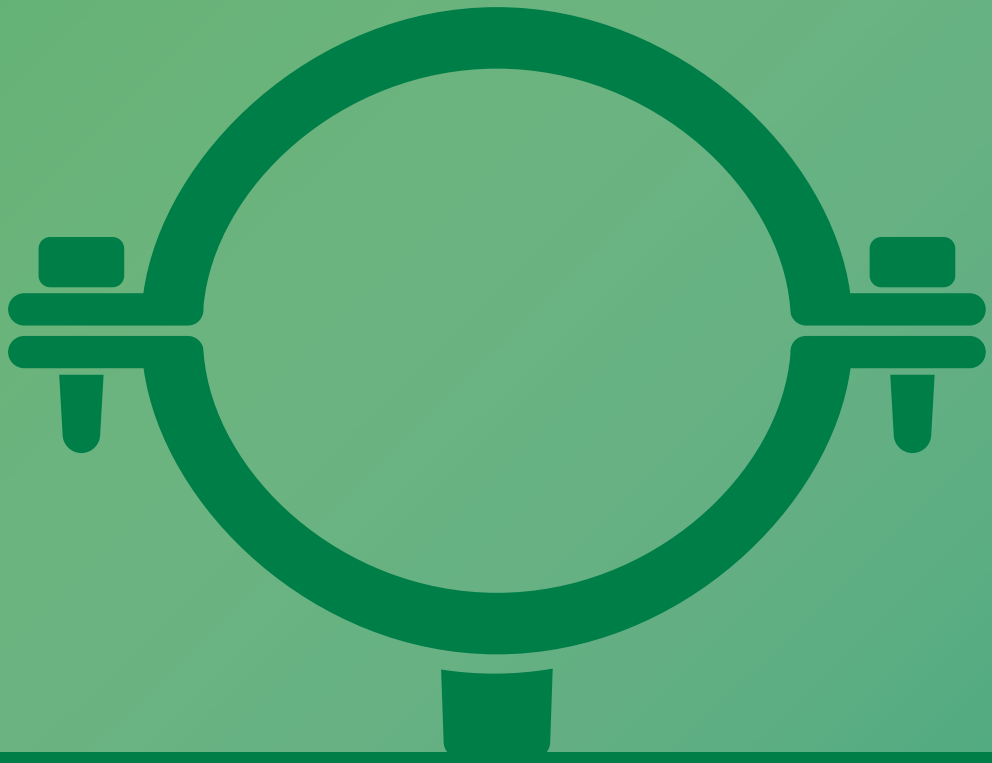

SOPORTACIÓN

- **Abrazaderas metálicas**
  - Abrazaderas ligeras
  - Abrazaderas reforzadas
  - Abrazaderas isofónicas
  - Abrazaderas colgantes
  - Abrazaderas abarcón
  - Bridas de acero
- **Abrazaderas plásticas**
  - Bridas nylon
  - Abrazaderas clip
  - Abrazaderas multi nylon
  - Abrazaderas ring
  - Abrazaderas kit
- **Carriles y accesorios**
  - Carriles tipo C
  - Carriles tipo Strut
  - Ménsulas y soportes
  - Tornillos y tuercas guía
  - Escruadras de carril
  - Placas de unión
  - Tapones de carril
- **Clips y mordazas**
  - Clips de fijación
  - Mordazas de fijación
- **Accesorios de soportación**
  - Soportes Pyramid
  - Soportes Speed link
  - Soportes basculantes
  - Cintas perforadas
  - Fijadores y herrajes

FIXAGAL

EL ESPACIO DEL PROFESIONAL

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2022

- **Portes pagados desde 200€,** en pedidos inferiores se enviará a portes pagados cargando el coste del servicio en la factura.
- **El cliente tiene la obligación de examinar los productos servidos a su recepción,** a fin de comprobar su conformidad, en caso de disconformidad lo comunicará de inmediato a Fixagal.
- **Plazo máximo de devolución de mercancía de 15 días desde la fecha de entrega** y será por medio de la agencia de transportes que realizó el porte, solo se aceptará la devolución de la mercancía en perfecto estado y con el embalaje original.
- **Los pagos se realizarán por domiciliación bancaria a 30 días desde fecha de factura,** en caso de aquellos clientes que tengan días de pago fijos, se les girará al más próximo a los 60 días, de manera que todos los giros estarán comprendidos entre 45 y 75 días. Los vencimientos que coincidan en período vacacional, previa comunicación por parte del distribuidor, se girará el 50% del importe en el mes anterior y el 50% restante en el mes posterior.
- **Las condiciones contenidas en el presente catálogo tendrán vigencia durante el año 2021,** rigiéndose las operaciones realizadas por Fixagal S.L., en todo lo no previsto en las mismas, por las Condiciones Generales de la Contratación de Fixagal S.L., pudiendo estas ser consultadas tanto en las oficinas de la empresa sitas en calle Newton, 19 polígono industrial de la Grela, 15008 A Coruña como en el Registro de Bienes muebles de A Coruña situada en la calle Novoa Santos 5-9, 15006 A Coruña en la sección de "Registro de Condiciones Generales de la Contratación" con el nombre de "Condiciones Generales de la Contratación de Fixagal S.L.".
- Con la aceptación de las mismas, **los contratantes acuerdan expresamente someter toda controversia o litigio al arbitraje de derecho de "Tribunal para la industria y construcción (TAIC)"** con domicilio en A Coruña, en el marco de sus Reglamentos.
- **Fixagal S.L. se reserva el derecho a modificar los precios de venta sin previo aviso.**
- **Podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,** dirijiéndose por carta a Fixagal S.L., calle Newton, 19 polígono industrial de la Grela, 15008 A Coruña, o al correo electrónico gerencia@fixagal.net.

Este catálogo reemplaza toda especificación y gamas previas.

Las ilustraciones y dibujos se han reproducido con la mayor exactitud posible. Los productos que aparecen en el catálogo, sin embargo, pueden variar de la herramienta propiamente dicha, como lo pueden hacer sus especificaciones técnicas.

Este catálogo comprende nuestra gama actual de productos, pero, de manera regular se realizan cambios tanto en gama de productos, como en formato final, forma o designación de los mismos. Estas modificaciones, no tienen que ser necesariamente notificadas.

Se pueden realizar extractos, reimpresiones o copias de su contenido previo permiso de Fixagal S.L.

ABRAZADERAS LIGERAS

	10	Abrazadera simple M6 bicromatada
	11	Abrazadera simple M6 zincada
	11	Abrazadera doble M6 bicromatada

ABRAZADERAS REFORZADAS

	12	Abrazadera reforzada Macrofix M8/M10
	13	Abrazadera reforzada Macrofix M8/M10 inoxidable AISI 316
	14	Abrazadera reforzada simple Fixtube inoxidable AISI 304
	14	Abrazadera reforzada doble Fixtube inoxidable AISI 304

ABRAZADERAS ISOFÓNICAS

	15	Abrazadera isofónica Macrofix M8/M10
	16	Abrazadera isofónica Macrofix M8/M10 inoxidable AISI 316
	17	Abrazadera isofónica simple M6
	17	Abrazadera isofónica doble M6
	18	Abrazadera isofónica Superfix EZ M8
	19	Abrazadera deslizante Macrofix Plus LF M8/M10 para polipropileno

ABRAZADERAS COLGANTES

	20	Abrazadera colgante pera serie FCN

ABRAZADERAS ABARCÓN

	21	Abrazadera abarcón en U zincada
	22	Abrazadera abarcón en U inox A2
	23	Abrazadera abarcón en U DIN 3570 superreforzado

BRIDAS ACERO

	24	Brida acero inoxidable AISI 304

BRIDAS NYLON

	25	Brida nylon negra
	26	Brida nylon blanca
	27	Brida nylon gris
	27	Brida nylon verde
	27	Brida nylon marrón
	28	Taco brida
	28	Base brida adhesiva
	28	Base brida adhesiva
	28	Pistola tensora de bridas

ABRAZADERAS CLIP

	29	Abrazadera clip simple
	29	Abrazadera clip doble
	30	Abrazadera clip enlazable
	30	Abrazadera clip de cierre

ABRAZADERAS MULTI NYLON

	31	Abrazadera clip multidiámetro

ABRAZADERAS RING

	31	Abrazadera ring simple
	32	Abrazadera ring doble

ABRAZADERAS KIT

	33	Abrazadera kit simple
	33	Abrazadera kit doble

CARRILES TIPO C

	34	Carril tipo C ranurado

CARRILES TIPO STRUT

	35	Carril tipo Strut

MÉNSULAS Y SOPORTES

	36	Ménsula de carril tipo C
	37	Ménsula de carril tipo Strut
	37	Soporte de carril APX
	38	Soporte de carril base U

	38	Soporte de carril base giratoria
	39	Mordaza de carril tipo C con perno en U
	39	Mordaza de carril tipo Strut con perno en U
		TORNILLOS Y TUERCAS GUÍA
	40	Tornillo guía de carril tipo C
	40	Tornillo guía de carril tipo Strut
	41	Tornillo conector para carril tipo Strut
	41	Tuerca fijación rápida serie SN
	41	Tuerca guía Strut rosca rápida
	42	Tuerca guía sin muelle
	42	Tuerca guía con muelle corto
	42	Tuerca guía con muelle largo
	43	Tuerca guía Easy Strut
		ESCUADRAS DE CARRIL
	44	Escuadra de carril
	44	Escuadra de carril EB25
		PLACAS DE UNIÓN
	45	Placa de unión recta
	45	Placa de unión escuadra
	46	Placa de unión en T
	46	Placa de unión en Z
	47	Placa de unión en U

	47	Placa de unión en ángulo
	48	Escuadra de unión
	48	Escuadra de unión reforzada
	48	Unión de carril tipo C con tuerca
	TAPONES DE CARRIL	
	49	Tapón de carril tipo C
	49	Tapón de carril tipo Strut
	CLIPS DE FIJACIÓN	
	50	Clip de fijación para alambre
	50	Clip de fijación para varilla
	50	Clip de fijación para brida
	51	Clip de fijación SC
	52	Clip de fijación SCA
	52	Clip de fijación SCB
	52	Clip de fijación KBT
	53	Clip de fijación para perfil G16H
	53	Clip de fijación para perfil G24H
	MORDAZAS DE FIJACIÓN	
	54	Mordaza universal roscada
	54	Mordaza universal roscada de gran apertura
	55	Mordaza roscada EBC

	55	Mordaza en C multifuncional
	56	Mordaza giratoria HB2
	56	Mordaza de vigueta D1
	57	Mordaza rosca rápida Rod Lock
	57	Correa de seguridad para mordaza
		SOPORTES PYRAMID
	58	Poste base de marco Pyramid
	58	Kit de extensión de marcos Pyramid
		SOPORTES SPEED LINK
	59	Dispositivo bloqueo Speed Link SLK
	59	Bobina cable Speed Link
		SOPORTES DE CUELGUE
	60	Media abrazadera de cuelgue M6
	60	Pletina de cuelgue
	60	Placa base de cuelgue con tuerca M8/M10
	61	Anclaje de cuelgue Omega
	61	Anclaje de cuelgue Omega con tuerca M8/M10
		SOPORTES BASCULANTES
	62	Cabezal basculante gancho
	62	Cabezal basculante espiga

	63	Cabezal basculante espiga con arandela caucho
	63	Cabezal basculante suelto
	63	Cabezal basculante arpón
		CINTAS PERFORADAS
	64	Cinta perforada de acero
	64	Cinta perforada de acero inoxidable AISI 304
		FIJADORES Y HERRAJES
	65	Rótula de fijación articulada
	65	Tornillo doble rosca
	66	Tornillo doble rosca con Hex y cabeza Torx
	66	Manguito redondo roscado
	66	Manguito hexagonal roscado
	67	Alcayata roscada
	67	Hembrilla abierta roscada
	68	Hembrilla cerrada roscada
	68	Punta de acero de cabeza plana

ABRAZADERAS LIGERAS

Abrazadera simple M6 bicromatada

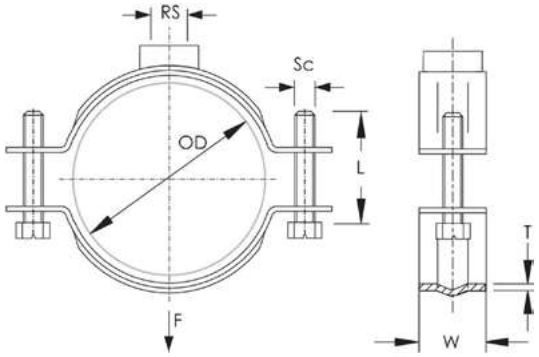

- Abrazadera simple para la instalación de tubos de acero, cobre y plásticos.
- Acabado bicromatado.
- Perfil de acero con tuerca embutida de M6.
- Apertura lateral para un montaje más rápido y sencillo.
- Adecuado para instalaciones de gas, saneamiento, eléctricas, etc.

Referencia	Diámetro OD mm	Diámetro OD pulg	Tamaño de varilla RS	Ancho x espesor WxT mm	Diámetro de tornillo Sc	Longitud de tornillo L mm	Caja estática F kg	Ud./Caja
AM608	8	-	M6	10,6x1,2	M5	14	70	100
AM610	10	1/8	M6	10,6x1,2	M5	14	70	100
AM612	12	-	M6	10,6x1,2	M5	14	70	100
AM614	14	1/4	M6	10,6x1,2	M5	14	70	100
AM615	15	-	M6	10,6x1,2	M5	14	70	100
AM616	16	-	M6	10,6x1,2	M5	14	70	100
AM618	18	3/8	M6	10,6x1,2	M5	14	70	100
AM620	20	-	M6	10,6x1,2	M5	14	70	100
AM622	22	1/2	M6	10,6x1,2	M5	14	70	100
AM625	25	-	M6	10,6x1,2	M5	14	70	100
AM626	26	3/4	M6	10,6x1,2	M5	14	70	100
AM628	28	-	M6	10,6x1,2	M5	14	70	100
AM632	32	1	M6	10,6x1,2	M5	14	70	50
AM635	35	-	M6	11,5x1,2	M5	14	70	50
AM637	37	-	M6	11,5x1,2	M5	14	100	50
AM640	40	-	M6	11,5x1,2	M5	14	100	50
AM642	42	1-1/4	M6	11,5x1,2	M5	14	100	50
AM647	47	1-1/2	M6	11,5x1,2	M5	14	100	50
AM650	50	-	M6	11,5x1,2	M5	14	100	50
AM654	54	-	M6	11,5x1,2	M5	14	100	50
AM660	60	2	M6	11,5x1,2	M5	14	100	50
AM663	63	-	M6	11,5x1,2	M5	14	100	50

Abrazadera simple M6 zincada

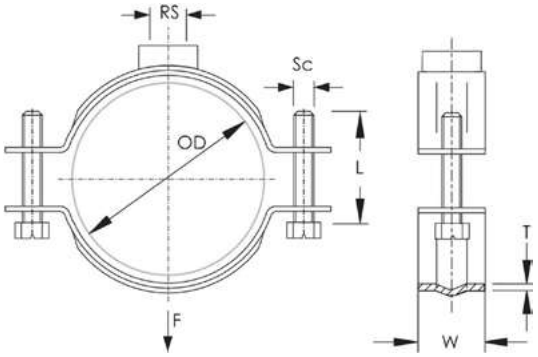

- Abrazadera simple para la instalación de tubos de acero, cobre y plásticos.
- Acabado zincado.
- Perfil de acero con tuerca embutida de M6.
- Apertura lateral para un montaje más rápido y sencillo.
- Adecuado para instalaciones de gas, saneamiento, eléctricas, etc.

Referencia	Diámetro OD mm	Diámetro OD pulg	Tamaño de varilla RS	Ancho x espesor WxT mm	Diámetro de tornillo Sc	Longitud de tornillo L mm	Caja estática F kg	Ud./Caja
AM616ZN	16	-	M6	10,6x1,2	M5	14	70	100
AM620ZN	20	-	M6	10,6x1,2	M5	14	70	100
AM625ZN	25	-	M6	10,6x1,2	M5	14	70	100
AM632ZN	32	1	M6	10,6x1,2	M5	14	70	50
AM640ZN	40	-	M6	11,5x1,2	M5	14	100	50
AM650ZN	50	-	M6	11,5x1,2	M5	14	100	50

Abrazadera doble M6 bicromatada

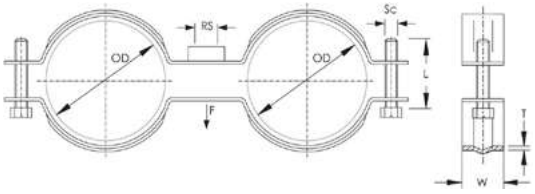

- Abrazadera doble para la instalación de tubos de acero, cobre y plásticos.
- Acabado bicromatado.
- Perfil de acero con tuerca embutida de M6.
- Apertura lateral para un montaje más rápido y sencillo.
- Adecuado para instalaciones de gas, saneamiento, eléctricas, etc.

Referencia	Diámetro OD mm	Diámetro OD pulg	Tamaño de varilla RS	Ancho x espesor WxT mm	Diámetro de tornillo Sc	Longitud de tornillo L mm	Caja estática F kg	Ud./Caja
AM6D1012	12	1/4	M6	12,0x1,2	M5	14	70	100
AM6D1416	15	-	M6	12,0x1,3	M5	14	70	100
AM6D1820	18	3/8	M6	12,0x1,3	M5	14	70	100
AM6D22	22	1/2	M6	12,0x1,3	M5	14	70	100
AM6D28	28	-	M6	12,0x1,5	M5	14	70	100

ABRAZADERAS REFORZADAS

Abrazadera reforzada Macrofix M8/M10

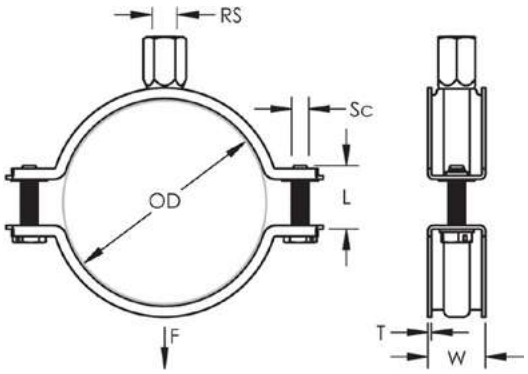

- Abrazadera reforzada de acero electrozincado.
- Tuerca combinada para varillas roscadas M8 y M10.
- Longitud del tornillo optimizada para un mayor rango de diámetros de tuberías.
- Rondanas plásticas para evitar la caída de los tornillos.
- Tornillos de cabeza combinada para utilizar con destornilladores planos, hexagonales y en cruz.
- Orejetas largas con el tornillo más distanciado del conducto para facilitar el atornillado.

CERTIFICADOS

Referencia	Diámetro exterior OD mm	Diámetro de tubo OD pulg	Tamaño de varilla RS	Ancho x espesor WxT mm	Diámetro de tornillo Sc	Longitud de tornillo L mm	Caja estática F kg	Certificados	Ud./Caja
ARE018	15-19	3/8	M8, M10	20x1,00	M6	17	100	ITB, RAL-GZ 655	100
ARE022	19-23	1/2	M8, M10	20x1,00	M6	17	100	ITB, RAL-GZ 655	100
ARE028	23-29	3/4	M8, M10	20x1,00	M6	17	100	ITB, RAL-GZ 655	100
ARE035	29-35	1	M8, M10	20x1,00	M6	17	100	ITB, RAL-GZ 655	100
ARE040	35-41	-	M8, M10	20x1,00	M6	22	100	ITB, RAL-GZ 655	100
ARE045	41-48	1-1/4	M8, M10	20x1,00	M6	22	100	ITB, RAL-GZ 655	100
ARE048	48-54	1-1/2	M8, M10	20x1,25	M6	22	150	ITB, RAL-GZ 655	50
ARE060	54-62	2	M8, M10	20x1,25	M6	22	150	ITB, RAL-GZ 655	50
ARE065	62-72	-	M8, M10	20x1,25	M6	22	150	ITB, RAL-GZ 655	50
ARE075	73-83	2-1/2	M8, M10	23x1,50	M6	27	200	ITB, RAL-GZ 655	25
ARE090	83-93	3	M8, M10	23x1,50	M6	27	200	ITB, RAL-GZ 655	25
ARE100	93-103	3-1/2	M8, M10	23x1,75	M6	27	250	ITB, RAL-GZ 655	25
ARE110	103-113	-	M8, M10	23x1,75	M6	27	250	ITB, RAL-GZ 655	25
ARE115	113-123	4	M8, M10	23x1,75	M6	27	250	ITB, RAL-GZ 655	25
ARE125	123-133	-	M8, M10	23x2,00	M6	27	300	ITB, RAL-GZ 655	25
ARE140	133-143	5	M8, M10	23x2,00	M6	27	300	ITB, RAL-GZ 655	25
ARE150	143-153	-	M8, M10	25x2,00	M6	27	320	ITB, RAL-GZ 655	25
ARE160	155-165	-	M8, M10	25x2,00	M6	27	320	ITB, RAL-GZ 655	25
ARE175	165-175	6	M8, M10	25x2,00	M6	27	320	ITB, RAL-GZ 655	25
ARE200	195-205	-	M8, M10	27x2,25	M6	32	360	ITB, RAL-GZ 655	10
ARE210	210-220	8	M8, M10	27x2,25	M6	32	360	ITB, RAL-GZ 655	10
ARE220	220-230	-	M8, M10	27x2,25	M6	32	360	ITB, RAL-GZ 655	10
ARE250	244-255	-	M8, M10	30x2,50	M6	32	400	ITB, RAL-GZ 655	10
ARE280	270-280	10	M8, M10	30x2,50	M6	32	400	ITB, RAL-GZ 655	10
ARE315	314-324	12	M8, M10	30x2,50	M6	32	400	ITB, RAL-GZ 655	10

Abrazadera reforzada Macrofix M8/M10 inoxidable AISI 316

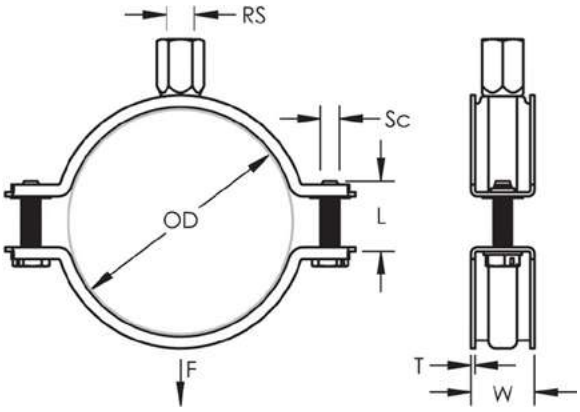

- Abrazadera reforzada de acero electrozincado.
- Tuerca combinada para varillas roscadas M8 y M10.
- Longitud del tornillo optimizada para un mayor rango de diámetros de tuberías.
- Rondanas plásticas para evitar la caída de los tornillos.
- Tornillos de cabeza combinada para utilizar con destornilladores planos, en cruz y hexagonales.
- Orejetas largas con el tornillo más distanciado del conducto para facilitar el atornillado.

inox

CERTIFICADOS

Referencia	Diámetro exterior OD mm	Diámetro de tubo OD pulg	Tamaño de varilla RS	Ancho x espesor WxT mm	Diámetro de tornillo Sc	Longitud de tornillo L mm	Caja estática F kg	Certificados	Ud./Caja
ARE018	15-19	3/8	M8, M10	20x1,00	M6	17	100	ITB, RAL-GZ 655	100
ARE022	19-23	1/2	M8, M10	20x1,00	M6	17	100	ITB, RAL-GZ 655	100
ARE028	23-29	3/4	M8, M10	20x1,00	M6	17	100	ITB, RAL-GZ 655	100
ARE035	29-35	1	M8, M10	20x1,00	M6	17	100	ITB, RAL-GZ 655	100
ARE040	35-41	-	M8, M10	20x1,00	M6	22	100	ITB, RAL-GZ 655	100
ARE045	41-48	1-1/4	M8, M10	20x1,00	M6	22	100	ITB, RAL-GZ 655	100
ARE048	48-54	1-1/2	M8, M10	20x1,25	M6	22	150	ITB, RAL-GZ 655	50
ARE060	54-62	2	M8, M10	20x1,25	M6	22	150	ITB, RAL-GZ 655	50
ARE065	62-72	-	M8, M10	20x1,25	M6	22	150	ITB, RAL-GZ 655	50
ARE075	73-83	2-1/2	M8, M10	23x1,50	M6	27	200	ITB, RAL-GZ 655	25
ARE090	83-93	3	M8, M10	23x1,50	M6	27	200	ITB, RAL-GZ 655	25
ARE100	93-103	3-1/2	M8, M10	23x1,75	M6	27	250	ITB, RAL-GZ 655	25
ARE110	103-113	-	M8, M10	23x1,75	M6	27	250	ITB, RAL-GZ 655	25
ARE115	113-123	4	M8, M10	23x1,75	M6	27	250	ITB, RAL-GZ 655	25
ARE125	123-133	-	M8, M10	23x2,00	M6	27	300	ITB, RAL-GZ 655	25
ARE140	133-143	5	M8, M10	23x2,00	M6	27	300	ITB, RAL-GZ 655	25
ARE150	143-153	-	M8, M10	25x2,00	M6	27	320	ITB, RAL-GZ 655	25
ARE160	155-165	-	M8, M10	25x2,00	M6	27	320	ITB, RAL-GZ 655	25
ARE175	165-175	6	M8, M10	25x2,00	M6	27	320	ITB, RAL-GZ 655	25
ARE200	195-205	-	M8, M10	27x2,25	M6	32	360	ITB, RAL-GZ 655	10
ARE210	210-220	8	M8, M10	27x2,25	M6	32	360	ITB, RAL-GZ 655	10
ARE220	220-230	-	M8, M10	27x2,25	M6	32	360	ITB, RAL-GZ 655	10
ARE250	244-255	-	M8, M10	30x2,50	M6	32	400	ITB, RAL-GZ 655	10
ARE280	270-280	10	M8, M10	30x2,50	M6	32	400	ITB, RAL-GZ 655	10
ARE315	314-324	12	M8, M10	30x2,50	M6	32	400	ITB, RAL-GZ 655	10

Abrazadera reforzada simple Fixtube inoxidable AISI 304



- Abrazadera reforzada de acero inoxidable AISI 304 (A2).
- Incorpora un tornillo inoxidable soldado.
- Fijación sin tornillos laterales para mayor integración con el tubo.
- Fijación aplicando presión sobre la pieza superior para fijar sobre pieza inferior.
- Adecuado para instalaciones de tubos inoxidables.

inox

Referencia	Diámetro interior ø mm	Separación de tornillo A mm	Longitud de tornillo B kg	Espesor de tornillo C mm	Ud./Caja
AFI40AS10	10	7	25	3,9	100
AFI40AS12	12	7	25	3,9	100
AFI40AS15	15	7	35	4,8	100
AFI40AS18	18	7	35	4,8	100
AFI40AS22	22	7	35	4,8	100
AFI40AS28	28	7	35	4,8	100
AFI40AS35	35	9	45	6,3	100
AFI40AS42	42	9	45	6,3	100

Abrazadera reforzada doble Fixtube inoxidable AISI 304



- Abrazadera reforzada de acero inoxidable AISI 304 (A2).
- Incorpora doble abrazadera con un tornillo inoxidable soldado.
- Fijación sin tornillos laterales para mayor integración con el tubo.
- Fijación aplicando presión sobre la pieza superior para fijar sobre pieza inferior.
- Adecuado para instalaciones de tubos inoxidables en paralelo.

inox

Referencia	Diámetro interior ø mm	Separación de tornillo A mm	Longitud de tornillo B kg	Espesor de tornillo C mm	Ud./Caja
AFI40AD12	12	8	25	3,9	50
AFI40AD15	15	8	35	4,8	50
AFI40AD18	18	8	35	4,8	50
AFI40AD22	22	8	35	4,8	50

ABRAZADERAS ISOFÓNICAS

Abrazadera isofónica Macrofix M8/M10

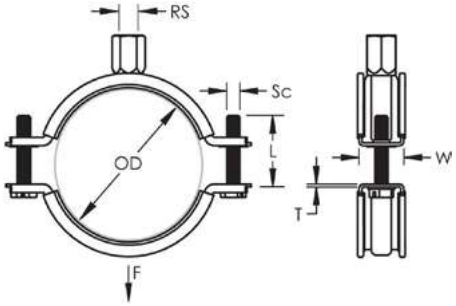

- Abrazadera isofónica para la instalación de tubos de acero, plástico, cobre y ventilación.
- Acabado zincado electrolítico.
- Perfil reforzado de acero con tuerca soldada de M8 y M10.
- Incorpora goma EPDM para aislamiento y reducción de vibraciones y sonido.
- Tornillos laterales con arandela de plástico para evitar su caída.
- Soporta temperaturas de trabajo de -50 a 110 °C.
- Adecuado para instalaciones de suministro de agua (ACS y AF), evacuación de agua (saneamiento), instalaciones térmicas (climatización, calefacción, ventilación), aire comprimido, instalaciones de gasóleo, etc.
- **Cumple el Código Técnico de la Edificación (CTE), apartados Documentos Básicos HS y HR.**

CERTIFICADOS

Referencia	Diámetro exterior OD mm	Diámetro de tubo OD pulg	Tamaño de varilla RS	Ancho x espesor WxT mm	Diámetro de tornillo Sc	Longitud de tornillo L mm	Caja estática F kg	Certificados	Ud./Caja
AIS12	11-15	1/4	M8, M10	20x1,00	M6	17	100	ITB, RAL-GZ 655	100
AIS18	15-19	3/8	M8, M10	20x1,00	M6	17	100	ITB, RAL-GZ 655	100
AIS22	19-25	1/2	M8, M10	20x1,00	M6	22	100	ITB, RAL-GZ 655	100
AIS28	25-31	3/4	M8, M10	20x1,00	M6	22	100	ITB, RAL-GZ 655	100
AIS35	31-37	1	M8, M10	20x1,00	M6	22	100	ITB, RAL-GZ 655	100
AIS40	37-44	1-1/4	M8, M10	20x1,00	M6	27	100	ITB, RAL-GZ 655	50
AIS48	44-50	1-1/2	M8, M10	20x1,25	M6	27	150	ITB, RAL-GZ 655	50
AIS50	50-58	-	M8, M10	20x1,25	M6	27	150	ITB, RAL-GZ 655	50
AIS60	58-68	2	M8, M10	20x1,25	M6	32	150	ITB, RAL-GZ 655	50
AIS75	68-78	2-1/2	M8, M10	23x1,50	M6	32	200	ITB, RAL-GZ 655	25
AIS83	78-88	-	M8, M10	23x1,50	M6	32	200	ITB, RAL-GZ 655	25
AIS90	88-98	3	M8, M10	23x1,75	M6	37	250	ITB, RAL-GZ 655	25
AIS100	98-108	3-1/2	M8, M10	23x1,75	M6	37	250	ITB, RAL-GZ 655	25
AIS115	108-118	4	M8, M10	23x1,75	M6	37	250	ITB, RAL-GZ 655	25
AIS125	118-128	-	M8, M10	23x2,00	M6	37	300	ITB, RAL-GZ 655	25
AIS130	128-138	-	M8, M10	23x2,00	M6	37	300	ITB, RAL-GZ 655	25
AIS140	138-148	5	M8, M10	25x2,00	M6	37	320	ITB, RAL-GZ 655	25
AIS150	150-160	-	M8, M10	25x2,00	M6	37	320	ITB, RAL-GZ 655	25
AIS160	160-170	6	M8, M10	25x2,00	M6	37	320	ITB, RAL-GZ 655	25
AIS200	190-200	-	M8, M10	27x2,25	M6	37	360	ITB, RAL-GZ 655	10
AIS215	205-215	-	M8, M10	27x2,25	M6	37	360	ITB, RAL-GZ 655	10
AIS225	215-225	8	M8, M10	27x2,25	M6	37	360	ITB, RAL-GZ 655	10
AIS250	239-250	-	M8, M10	30x2,50	M6	37	400	ITB, RAL-GZ 655	10
AIS275	265-275	10	M8, M10	30x2,50	M6	37	400	ITB, RAL-GZ 655	10
AIS315	309-319	-	M8, M10	30x2,50	M6	37	400	ITB, RAL-GZ 655	10

Abrazadera isofónica Macrofix M8/M10 inoxidable AISI 316

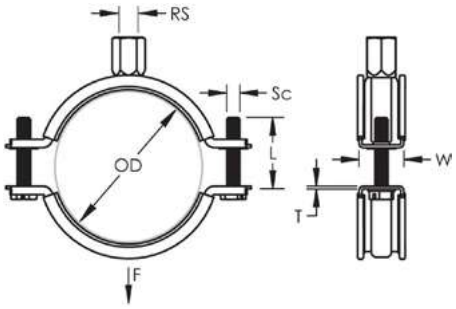

- Abrazadera isofónica para la instalación de tubos de acero, plástico, cobre y ventilación.
- Acabado acero inoxidable AISI 316 (A4) electropulido.
- Perfil reforzado de acero con tuerca soldada de M8 y M10.
- Incorpora goma EPDM para aislamiento y reducción de vibraciones y sonido.
- Tornillos laterales con arandela de plástico para evitar su caída.
- Soporta temperaturas de trabajo de -50 a 110 °C.
- Adecuado para instalaciones de suministro de agua (ACS y AF), evacuación de agua (saneamiento), instalaciones térmicas (climatización, calefacción, ventilación), aire comprimido, instalaciones de gasóleo, etc.
- **Cumple el Código Técnico de la Edificación (CTE), apartados Documentos Básicos HS y HR.**

inox

CERTIFICADOS

Referencia	Diámetro exterior OD mm	Diámetro de tubo OD pulg	Tamaño de varilla RS	Ancho x espesor WxT mm	Diámetro de tornillo Sc	Longitud de tornillo L mm	Caja estática F kg	Certificados	Ud./Caja
AIS12I	11-15	1/4	M8, M10	20x1,00	M6	17	70	ITB, RAL-GZ 655	100
AIS18I	15-19	3/8	M8, M10	20x1,00	M6	17	70	ITB, RAL-GZ 655	100
AIS22I	19-25	1/2	M8, M10	20x1,00	M6	22	70	ITB, RAL-GZ 655	100
AIS28I	25-31	3/4	M8, M10	20x1,00	M6	22	70	ITB, RAL-GZ 655	100
AIS35I	31-37	1	M8, M10	20x1,00	M6	22	70	ITB, RAL-GZ 655	100
AIS40I	37-44	1-1/4	M8, M10	20x1,00	M6	27	70	ITB, RAL-GZ 655	50
AIS48I	44-50	1-1/2	M8, M10	20x1,25	M6	27	70	ITB, RAL-GZ 655	50
AIS50I	50-58	-	M8, M10	20x1,25	M6	27	70	ITB, RAL-GZ 655	50
AIS60I	58-68	2	M8, M10	20x1,25	M6	32	70	ITB, RAL-GZ 655	50
AIS75I	68-78	2-1/2	M8, M10	23x1,50	M6	32	70	ITB, RAL-GZ 655	25
AIS83I	78-88	-	M8, M10	23x1,50	M6	32	70	ITB, RAL-GZ 655	25
AIS90I	88-98	3	M8, M10	23x1,75	M6	37	170	ITB, RAL-GZ 655	25
AIS100I	98-108	3-1/2	M8, M10	23x1,75	M6	37	170	ITB, RAL-GZ 655	25
AIS115I	108-118	4	M8, M10	23x1,75	M6	37	170	ITB, RAL-GZ 655	25
AIS125I	118-128	-	M8, M10	23x2,00	M6	37	170	ITB, RAL-GZ 655	25
AIS130I	128-138	-	M8, M10	23x2,00	M6	37	170	ITB, RAL-GZ 655	25
AIS140I	138-148	5	M8, M10	25x2,00	M6	37	260	ITB, RAL-GZ 655	25
AIS150I	150-160	-	M8, M10	25x2,00	M6	37	260	ITB, RAL-GZ 655	25
AIS160I	160-170	6	M8, M10	25x2,00	M6	37	260	ITB, RAL-GZ 655	25
AIS200I	190-200	-	M8, M10	27x2,25	M6	37	360	ITB, RAL-GZ 655	10
AIS215I	205-215	-	M8, M10	27x2,25	M6	37	360	ITB, RAL-GZ 655	10
AIS225I	215-225	8	M8, M10	27x2,25	M6	37	360	ITB, RAL-GZ 655	10
AIS250I	239-250	-	M8, M10	30x2,50	M6	37	400	ITB, RAL-GZ 655	10
AIS275I	265-275	10	M8, M10	30x2,50	M6	37	400	ITB, RAL-GZ 655	10
AIS315I	309-319	-	M8, M10	30x2,50	M6	37	400	ITB, RAL-GZ 655	10

Abrazadera isofónica simple M6

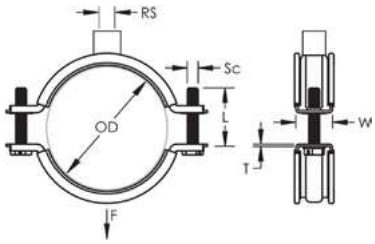

- Abrazadera isofónica simple para la instalación de tubos de acero, cobre y plásticos.
- Acabado bicromatado.
- Perfil de acero con tuerca embutida de M6.
- Apertura lateral para un montaje más rápido y sencillo.
- Incorpora goma EPDM para aislamiento y reducción de vibraciones y sonido.
- Soporta temperaturas de trabajo de -30 a 120 °C.
- Adecuado para instalaciones de gas, saneamiento, eléctricas, etc.
- **Cumple el Código Técnico de la Edificación (CTE), apartados Documentos Básicos HS y HR.**

Referencia	Diámetro OD mm	Diámetro OD pulg	Tamaño de varilla RS	Ancho x espesor WxT mm	Diámetro de tornillo Sc	Longitud de tornillo L mm	Caja estática F kg	Ud./Caja
M6I12	12	–	M6	10,6x0,9	M5	14	70	100
M6I1415	14	1/4	M6	10,6x0,9	M5	14	70	100
M6I16	16	–	M6	10,6x0,9	M5	14	70	100
M6I18	18	3/8	M6	10,6x0,9	M5	14	70	100
M6I20	20	–	M6	10,6x0,9	M5	14	70	100
M6I22	22	1/2	M6	10,6x0,9	M5	14	70	100
M6I26	26	–	M6	10,6x0,9	M5	14	70	100
M6I28	28	3/4	M6	10,6x0,9	M5	14	70	100
M6I32	32	–	M6	10,6x0,9	M5	14	70	50
M6I35	35	1	M6	11,5x1,1	M5	14	70	50
M6I42	42	–	M6	11,5x1,1	M5	14	100	50
M6I48	48	1-1/4	M6	11,5x1,1	M5	14	100	50
M6I50	50	1-1/2	M6	11,5x1,1	M5	14	100	50
M6I54	54	–	M6	11,5x1,1	M5	14	100	50
M6I60	60	2	M6	11,5x1,1	M5	14	100	50

Abrazadera isofónica doble M6



- Abrazadera isofónica doble para la instalación de tubos de acero, cobre y plásticos.
- Acabado bicromatado.
- Perfil de acero con tuerca embutida de M6.
- Apertura lateral para un montaje más rápido y sencillo.
- Incorpora goma EPDM para aislamiento y reducción de vibraciones y sonido.
- Soporta temperaturas de trabajo de -30 a 120°C.
- Adecuado para instalaciones de gas, saneamiento, eléctricas, etc.
- **Cumple el Código Técnico de la Edificación (CTE), apartados Documentos Básicos HS y HR.**

Referencia	Diámetro OD mm	Diámetro OD pulg	Tamaño de varilla RS	Ancho x espesor WxT mm	Diámetro de tornillo Sc	Longitud de tornillo L mm	Caja estática F kg	Ud./Caja
M6ID12	12	1/8	M6	11,7x1,0	M5	14	100	50
M6ID1416	15	1/4	M6	11,7x1,2	M5	14	100	50
M6ID18	18	3/8	M6	11,7x1,2	M5	14	100	50
M6ID22	22	1/2	M6	11,7x1,2	M5	14	100	50
M6ID28	28	3/4	M6	11,7x1,2	M5	14	100	50

Abrazadera isofónica Superfix EZ M8

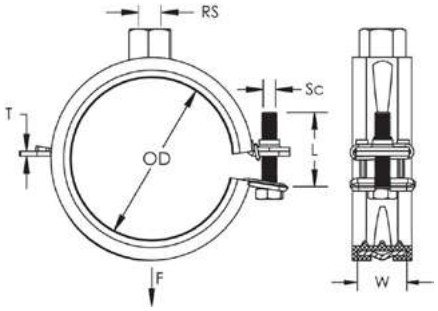

- Abrazadera isofónica para la instalación de tubos de acero, plástico y cobre.
- Acabado zincado electrolítico.
- Perfil de acero con tuerca soldada de M8.
- Incorpora goma EPDM para aislamiento y reducción de vibraciones y sonido.
- Apertura vertical para un montaje más rápido y sencillo mediante un solo tornillo.
- Soporta temperaturas de trabajo de -50 a 110°C.
- Adecuado para instalaciones de suministro de agua (ACS y AF), evacuación de agua (saneamiento), instalaciones térmicas (climatización, calefacción), aire comprimido, instalaciones de gasóleo, etc.
- **Cumple el Código Técnico de la Edificación (CTE), apartados Documentos Básicos HS y HR.**

CERTIFICADOS

Referencia	Diámetro exterior OD mm	Diámetro de tubo OD pulg	Tamaño de varilla RS	Ancho x espesor WxT mm	Diámetro de tornillo Sc	Longitud de tornillo L mm	Caja estática F kg	Certificados	Ud./Caja
ASU014	12-14	1/4	M8	20x1,5	M6	25	100	ITB	150
ASU019	15-19	3/8	M8	20x1,5	M6	25	100	ITB	150
ASU023	21-23	1/2	M8	20x1,5	M6	25	100	ITB	100
ASU028	25-28	3/4	M8	20x1,5	M6	25	100	ITB	100
ASU035	32-35	1	M8	20x1,5	M6	30	100	ITB	75
ASU040	40-43	1-1/4	M8	20x1,5	M6	30	100	ITB	50
ASU048	44-49	-	M8	20x1,5	M6	30	130	ITB	50
ASU052	48-52	1-1/2	M8	20x1,5	M6	30	130	ITB	50
ASU054	50-55	-	M8	20x2,0	M6	30	130	ITB	50
ASU060	57-61	2	M8	20x2,0	M6	30	130	ITB	50

Abrazadera deslizante Macrofix Plus LF M8/M10 para polipropileno

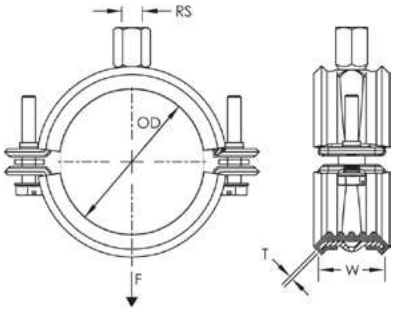

- Abrazadera deslizante para la instalación de tuberías de polipropileno.
- Acabado electrozincado.
- Perfil de acero con tuerca soldada de M8.
- Incorpora goma EPDM para aislamiento y reducción de vibraciones y sonido.
- Baja fricción para mayor facilidad de expansión, contracción y desplazamiento del tubo.
- Soporta temperaturas de trabajo de -50 a 110 °C.
- Adecuado específicamente para instalaciones con tuberías de polipropileno y plástico.
- **Cumple el Código Técnico de la Edificación (CTE), apartados Documentos Básicos HS y HR.**

Referencia	Diámetro OD mm	Diámetro OD pulg	DI/DN	Diámetro de tubo de plástico mm	Tamaño de varilla RS	Ancho x espesor WxT mm	Caja estática F kg	Ud./Caja
AIS016LF	14-19	3/8	10	16	M8, M10	30x1,5	112,5	100
AIS020LF	18-23	1/2	15	20	M8, M10	30x1,5	112,5	100
AIS025LF	23-28	3/4	20	25	M8, M10	30x1,5	112,5	100
AIS032LF	30-35	1	25	32	M8, M10	30x1,5	112,5	100
AIS040LF	38-43	1-1/4	32	40	M8, M10	30x1,5	112,5	50
AIS050LF	48-53	1-1/2	40	50	M8, M10	30x2,0	172,5	50
AIS063LF	60-66	2	50	63	M8, M10	30x2,0	172,5	50
AIS075LF	73-78	2-1/2	65	75	M8, M10	30x2,0	172,5	25
AIS090LF	88-93	3	80	90	M8, M10	30x2,0	172,5	25
AIS110LF	108-113	4	100	110	M8, M10	30x2,5	200	25
AIS125LF	123-128	-	-	125	M8, M10	30x2,5	200	25
AIS140LF	138-143	5	125	140	M8, M10	30x2,5	200	25
AIS160LF	158-163	-	-	160	M8, M10	30x2,5	200	20

ABRAZADERAS COLGANTES

Abrazadera colgante pera serie FCN

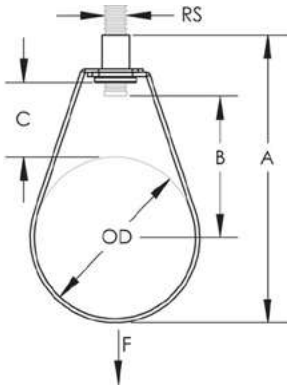

- Abrazadera colgante para la suspensión estacionaria y líneas de tubos con aislamiento.
- Acabado pregalvanizado.
- Tuerca de inserción estriada y retenida para permanecer unida con la abrazadera colgante.
- Bordes brillantes para evitar el contacto de superficies filosas con el tubo (diámetros de 1/2 a 4).
- Permite utilizar el diámetro de varilla mínimo marcado por NFPA® para tuberías de sistemas contra incendios.
- Adecuado para la suspensión de líneas de tubos con aislamiento, incluyendo tubos de CPVC, en sistema de rociadores contra incendios.
- **Cumple el Código Técnico de la Edificación (CTE), apartados Documentos Básicos HS y HR.**

CERTIFICADOS

Referencia	Diámetro exterior OD mm	Diámetro de tubo OD pulg	Tamaño de varilla RS	A mm	B mm	C mm	Caja estática F kg	Certificados	Ud./Caja
ACO12	21.3	1/2	M10	71.0	28.6	25,4	113,5	cULus, VdS	100
ACO34	26.9	3/4	M10	75.9	30.2	23,9	113,5	cULus, FM, VdS	100
ACO1	33.7	1	M10	82.5	34.9	24,1	113,5	cULus, FM, VdS	100
ACO114	42.4	1-1/4	M10	90.6	38.1	24,1	113,5	cULus, FM, VdS	100
ACO112	48.3	1-1/2	M10	96.7	41.3	24,1	113,5	cULus, FM, VdS	100
ACO2	60.3	2	M10	108.6	47.6	23,9	113,5	cULus, FM, VdS	100
ACO212	76.0	2-1/2	M10	140.9	70.8	40,3	234,0	cULus, FM, VdS	50
ACO3	89.0	3	M10	166.3	88.2	49,7	234,0	cULus, FM, VdS	50
ACO4	114.0	4	M10	192.5	100.9	48,9	289,0	cULus, FM, VdS	50
ACO5	140.0	5	M12	232.7	120.0	57,1	445,0	cULus, FM, VdS	25
ACO6	165.0	6	M12	286.6	160.4	84,1	445,0	cULus, FM, VdS	20
ACO8	219.0	8	M12	327.1	175.1	73,4	445,0	cULus, FM	15

ABRAZADERAS ABARCÓN

Abrazadera abarcón en U zincada

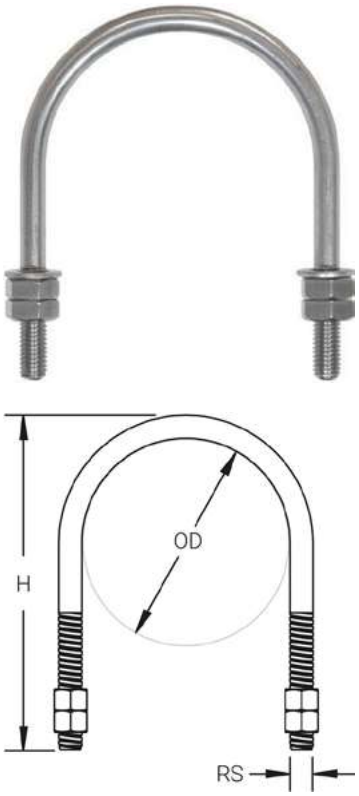

- Abrazadera abarcón en U para la fijación de tubos en soportes y perfilería metálicos.
- Acabado zincado electrolítico >5 micras.
- Incorpora 4 tuercas de fijación.
- Montaje sencillo y versátil para una fijación rápida y resistente.
- Adecuado para fijación de tubos verticales y horizontales de todo tipo de fluídos.

Referencia	Diámetro exterior OD mm	Diámetro de tubo OD pulg	Tamaño de varilla RS	Altura H mm	Caja estática F kg	Ud./Caja
AAB38	17	3/8	M6	42	250	100
AAB12M6	21	1/2	M6	46	250	100
AAB34	27	3/4	M6	58	250	100
AAB1M6	34	1	M6	63	250	100
AAB114	42	1-1/4	M6	76	250	100
AAB112	49	1-1/2	M8	78	350	100
AAB2	60	2	M8	88	350	50
AAB212	76	2-1/2	M8	118	350	50
AAB3	90	3	M8	125	350	50
AAB4M10	114	4	M10	166	350	25
AAB5M10	140	5	M8	197	350	25
AAB6M10	168	6	M10	224	350	10
AAB8M10	219	8	M10	286	350	1
AAB10M10	273	10	M10	331	350	1

Abrazadera abarcón en U inox A2

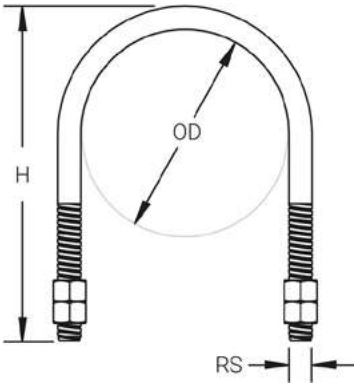

- Abrazadera abarcón en U para la fijación de tubos en soportes y perfilería metálicos.
- Acabado acero inoxidable AISI 304 (A2).
- Incorpora 4 tuercas de fijación.
- Montaje sencillo y versátil para una fijación rápida y resistente.
- Adecuado para fijación de tubos verticales y horizontales de todo tipo de fluídos.

inox

Referencia	Diámetro exterior OD mm	Diámetro de tubo OD pulg	Tamaño de varilla RS	Altura H mm	Caja estática kg	Ud./Caja
	21	1/2	M6	46	250	100
AAB34A2	27	3/4	M6	58	250	100
	34	1	M6	63	250	100
AAB114A2	42	1 1/4	M6	76	250	100
AAB112A2	49	1 1/2	M8	78	350	100
AAB2A2	60	2	M8	88	350	50
	76	2 1/2	M8	118	350	50
AAB3A2	90	3	M8	125	350	50
AAB4M10A2	114	4	M8	166	350	25
AAB5M10A2	140	5	M8	197	350	25
	160	5 1/2	M8	214	350	10
AAB6M10A2	168	6	M8	224	350	10
AAB8M10A2	219	8	M10	286	350	1
	273	10	M10	331	350	1
	323	12	M10	389	350	1

Abrazadera abarcón en U DIN 3570 superreforzado

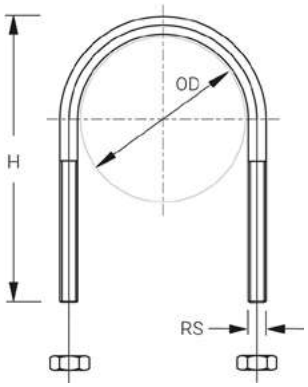

- Abrazadera abarcón en U, DIN 3570, para la fijación de tubos en soportes y perfilería metalicos.
- Acabado zincado electrolítico >5 micras.
- Incorpora 2 tuercas de fijación.
- Montaje sencillo y versátil para una fijación rápida y resistente.
- Adecuado para fijación de tubos verticales y horizontales de todo tipo de fluídos.

Referencia	Diámetro exterior OD mm	Diámetro de tubo OD pulg	Tamaño de varilla RS	Altura H mm	Caja estática kg	Ud./Caja
AABD012	21.3	1/2	M10	55	250	1
AABD034	26.9	3/4	M10	70	250	1
AABD010	33.7	1	M10	76	250	1
AABD114	42.4	1-1/4	M10	86	250	1
AABD112	48.3	1-1/2	M10	92	350	1
AABD020	60.3	2	M12	109	350	1
AABD212	76.1	2-1/2	M12	125	350	1
AABD030	88.9	3	M12	138	350	1
AABD040	114.3	4	M16	171	350	1
AABD050	139.7	5	M16	191	350	1
AABD060	168.3	6	M16	217	350	1
AABD080	219.1	8	M20	283	350	1
AABD100	273.0	10	M20	334	350	1
AABD120	323.9	12	M20	385	350	1
AABD140	368.0	14	M24	435	350	1
AABD160	419.0	16	M24	487	350	1
AABD200	508.0	20	M24	589	350	1

Consultar disponibilidad de abarcón largo.

BRIDAS ACERO

Brida acero inoxidable AISI 304

- Brida de acero inoxidable para fijación de tubos, cables y otros.
- Acabado en acero inoxidable AISI 304 (A2).
- Con bola de seguridad para una rápida instalación manual o mediante tensores.
- Resistente al fuego, UV, baja emisión de humos y material libre de halógenos.
- Soporta temperaturas de trabajo de -60 a 300°C.
- Revestimiento plástico para protección de cantos y prevención de corrosión.
- Soporta instalaciones de interiores, exteriores o bajo tierra.
- Adecuada para instalaciones donde la corrosión, vibraciones, clima, radiación y las temperaturas extremas son adversas.

Referencia	Longitud mm	Ancho mm	Diámetro máx. mm	Carga de rotura kg	Ud./Caja
BRI46200I	200	4,6	50	46	25
BRI46360I	360	4,6	90	46	25
BRI790400I	400	7,9	100	114	25
BRI79500I	550	7,9	150	114	25

BRIDAS NYLON

Brida nylon negra

- Brida de nylon para fijación de tubos, cables y otros.
- Acabado en poliamida 6.6 negra con bordes redondeados y libre de halógenos.
- Instalación por tensado, con lengüeta de 4 dientes para realizar prefijación.
- Soporta temperaturas de trabajo de -40 a 85°C.
- Resistente a rayos ultravioletas (UV).
- Adecuada para montaje en taco brida, base brida adhesiva y base brida clavable.

Referencia	Longitud mm	Ancho mm	Diámetro máx. mm	Carga de rotura kg	Ud./Caja
BRI022075N	2,2	75	15	6,12	100
BRI025100N	2,5	100	21	8,16	100
BRI025135N	2,5	135	32	8,16	100
BRI026160N	2,6	160	40	8,16	100
BRI026200N	2,6	200	52	8,16	100
BRI036140N	3,6	140	35	13,26	100
BRI036200N	3,6	200	50	13,26	100
BRI036280N	3,6	280	80	13,26	100
BRI036370N	3,6	370	103	13,26	100
BRI045160N	4,5	160	40	22,44	100
BRI048200N	4,8	200	50	22,44	100
BRI048250N	4,8	250	68	22,44	100
BRI048280N	4,8	280	79	22,44	100
BRI048360N	4,8	360	106	22,44	100
BRI048430N	4,8	430	115	22,44	100
BRI076250N	7,6	250	63	55,08	100
BRI076300N	7,6	300	80	55,08	100
BRI076365N	7,6	365	100	55,08	100
BRI076450N	7,6	450	130	55,08	100
BRI076540N	7,6	540	158	55,08	100
BRI076750N	7,6	750	200	55,08	100
BRI120500N	12,6	500	143	110,00	50
BRI120720N	12,6	720	213	110,00	50
BRI120850N	12,6	850	255	110,00	50
BRI121000N	12,6	1000	302	110,00	50

Brida nylon blanca

- Brida de nylon para fijación de tubos, cables y otros.
- Acabado en poliamida 6.6 negra con bordes redondeados y libre de halógenos.
- Instalación por tensado, con lengüeta de 4 dientes para realizar prefijación.
- Soporta temperaturas de trabajo de -40 a 85°C.
- Resistente a rayos ultravioletas (UV).
- Adecuada para montaje en taco brida, base brida adhesiva y base brida clavable.

Referencia	Longitud mm	Ancho mm	Diámetro máx. mm	Carga de rotura kg	Ud./Caja
BRI022075B	2,2	75	15	6,12	100
BRI025100B	2,5	98	21	8,16	100
BRI025135B	2,5	135	32	8,16	100
BRI026160B	2,6	160	40	8,16	100
BRI026200B	2,6	200	52	8,16	100
BRI036140B	3,6	140	35	13,26	100
BRI036200B	3,6	200	50	13,26	100
BRI036280B	3,6	280	80	13,26	100
BRI036370B	3,6	370	103	13,26	100
BRI045160B	4,5	160	40	22,44	100
BRI048200B	4,8	200	50	22,44	100
BRI048250B	4,8	250	68	22,44	100
BRI048280B	4,8	280	79	22,44	100
BRI048360B	4,8	360	106	22,44	100
BRI048430B	4,8	430	115	22,44	100
BRI078240B	7,8	240	63	55,08	100
BRI078300B	7,8	300	80	55,08	100
BRI078365B	7,8	365	100	55,08	100
BRI078450B	7,8	450	130	55,08	100
BRI078540B	7,8	540	158	55,08	100
BRI078750B	7,8	750	200	55,08	100
BRI120500B	12,6	500	143	110,00	50
BRI120720B	12,6	720	213	110,00	50
BRI120850B	12,6	850	255	110,00	50
BRI121000B	12,6	1000	302	110,00	50

Brida nylon gris

- Brida de nylon para fijación de tubos, cables y otros.
- Acabado en poliamida 6.6 negra con bordes redondeados y libre de halógenos.
- Instalación por tensado, con lengüeta de 4 dientes para realizar prefijación.
- Soporta temperaturas de trabajo de -40 a 85°C.
- Resistente a rayos ultravioletas (UV).
- Adecuada para montaje en taco brida, base brida adhesiva y base brida clavable.

Referencia	Longitud mm	Ancho mm	Diámetro máx. mm	Carga de rotura kg	Ud./Caja
BRI036200G	200	3,6	50	13,26	100
BRI036280G	280	3,6	80	13,26	100
BRI048200G	200	4,8	50	22,44	100
BRI048290G	290	4,8	79	22,44	100
BRI078365G	365	7,8	100	55,08	100

Brida nylon verde

- Brida de nylon para fijación de tubos, cables y otros.
- Acabado en poliamida 6.6 negra con bordes redondeados y libre de halógenos.
- Instalación por tensado, con lengüeta de 4 dientes para realizar prefijación.
- Soporta temperaturas de trabajo de -40 a 85°C.
- Resistente a rayos ultravioletas (UV).
- Adecuada para montaje en taco brida, base brida adhesiva y base brida clavable.

Referencia	Longitud mm	Ancho mm	Diámetro máx. mm	Carga de rotura kg	Ud./Caja
BRI036140V	140	3,6	35	13,26	100
BRI036200V	200	3,6	50	13,26	100

Brida nylon marrón

- Brida de nylon para fijación de tubos, cables y otros.
- Acabado en poliamida 6.6 negra con bordes redondeados y libre de halógenos.
- Instalación por tensado, con lengüeta de 4 dientes para realizar prefijación.
- Soporta temperaturas de trabajo de -40 a 85°C.
- Resistente a rayos ultravioletas (UV).
- Adecuada para montaje en taco brida, base brida adhesiva y base brida clavable.

Referencia	Longitud mm	Ancho mm	Diámetro máx. mm	Carga de rotura kg	Ud./Caja
BRI036140M	140	3,6	35	13,26	100
BRI036200M	200	3,6	50	13,26	100

Taco brida

- Taco para montaje de bridas nylon en una dirección.
- Aplicable para cables, tubos corrugados, tubos PVC y tubos plásticos.
- Instalación por golpe con pretaladro y profundidad mínima de empotramiento 25mm.
- Soporta temperaturas de trabajo de -10 a 90°C.
- Acabado en poliamida 6 con anillos autocentrables y aletas en la cabeza.
- Adecuado para hormigón, bloques y ladrillos macizos y huecos.

Referencia	Diámetro de taco mm	Longitud de taco mm	Diámetro de broca mm	Color	Ud./Caja
BRITP6C	8	34	6	Negro	100
BRITP8C	10	37	8	Negro	100
BRITG6	8	34	6	Gris	100
BRITG8	10	37	8	Gris	100

Base brida adhesiva

- Base adhesiva para montaje de bridas nylon en dos direcciones.
- Aplicable para cables, tubos coarrugado, tubos PVC y tubos plásticos.
- Soporta temperaturas de trabajo de -10 a 90°C.
- Acabado en poliamida 6.
- Adecuado para hormigón, bloques, ladrillos, madera y panel sándwich.

Referencia	Ancho de base mm	Alto de base mm	Ancho máximo brida mm	Color kg	Ud./Caja
BRIBACN	19x19	5	4.8	Negro	100
BRIBACB	19x19	5	4.8	Blanco	100

Base brida adhesiva

- Base clavable para montaje de bridas nylon en una dirección.
- Aplicable para cables, tubos coarrugado, tubos PVC y tubos plásticos.
- Instalación por clavado a gas.
- Soporta temperaturas de trabajo de -10 a 90°C.
- Acabado en poliamida 6.
- Adecuado para hormigón, bloques y ladrillos macizos y huecos.

Referencia	Ancho de base mm	Alto de base mm	Ancho máximo brida mm	Color kg	Ud./Caja
SPI025520	14	9	8.8	Gris	100
SPI025521	14	9	8.8	Negro	100

Pistola tensora de bridas

- Pistola tensora para fijar y recortar bridas a cables, tuberías y otros.
- Tensión ajustable a mano y corte de bridas por accionamiento manual.
- Cuerpo metálico con palanca de liberación para cortar bridas con facilidad.
- Elimina el extremo afilado de la cremallera para mayor seguridad.
- Adecuada para usar con todas las bridas estándar de ancho 2,5 a 10mm.

Referencia	Ancho mínimo brida mm	Ancho máximo brida mm	Color kg	Ud./Caja
BRIPA03	2,5	10	Rojo	100

ABRAZADERAS CLIP

Abrazadera clip simple

- Abrazadera clip simple para fijación de cables y tubos de acero, cobre y plástico.
- Fijación por presión.
- Soporta temperaturas de trabajo de -10 a 90°C.
- Resistente a rayos ultravioletas (UV).
- Acabado en polipropileno libre de halógenos.
- Adecuado para instalación en carril 20/10, taco con tornillo, y tornillo y rosca métrica.

Referencia	Diámetro tubo mm	Diámetro tubo pulg	Tamaño de tornillo mm	Carga de rotura kg	Color	Ud./Caja
ABS12	12	1/4	M6	10	Blanco	100
ABS1415	14-15	3/8	M6	10	Blanco	100
ABS1618	16-18	-	M6	10	Blanco	100
ABS2022	20-22	-	M6	10	Blanco	100
ABS28	28	3/4	M6	10	Blanco	50

Abrazadera clip doble



- Abrazadera clip doble para fijación en paralelo de cables y tubos de acero, cobre y plástico.
- Fijación por presión.
- Soporta temperaturas de trabajo de -10 a 90 °C.
- Resistente a rayos ultravioletas (UV).
- Acabado en polipropileno libre de halógenos.
- Adecuado para instalación en carril 20/10, taco con tornillo, y tornillo y rosca métrica.

Referencia	Diámetro tubo mm	Diámetro tubo pulg	Tamaño de tornillo mm	Carga de rotura kg	Color	Ud./Caja
ABD12	12	1/4	M6	10	Blanco	50
ABD1415	14-15	3/8	M6	10	Blanco	50
ABD1618	16-18	-	M6	10	Blanco	50
ABD2022	20-22	-	M6	10	Blanco	50
ABD28	28	3/4	M6	10	Blanco	25

Abrazadera clip enlazable

- Abrazadera clip simple para fijación de cables y tubos de acero, cobre y plástico.
- Fijación por presión con clip lateral para enlazar otras abrazaderas, de la misma medida o distinta.
- Soporta temperaturas de trabajo de -10 a 90°C.
- Resistente a rayos ultravioletas (UV).
- Acabado en polipropileno libre de halógenos.
- Permite instalación en carriles 20/10, 27/18 y 28/30, con pistola de gas y con taco con tornillo.

Referencia	Diámetro tubo mm	Diámetro tubo pulg	Tamaño de tornillo mm	Carga de rotura kg	Color	Ud./Caja
APL10	10	3/8	M6	10	Gris	100
APL12	12	1/2	M6	10	Gris	100
APL15	15-16	9/16	M6	10	Gris	100
APL18	18	1 1/16	M6	10	Gris	100
APL2022	20-22	1 3/16	M6	10	Gris	100
APL25	25	1	M6	10	Gris	100
APL28	28	1/8	M6	10	Gris	50
APL32	32	1 1/4	M6	10	Gris	25
APL37	35-37	1 3/8	M6	10	Gris	25
APL40	40	1 9/16	M6	10	Gris	25
APL47	47	1 7/8	M6	10	Gris	25

Abrazadera clip de cierre

- Abrazadera clip simple para fijación de cables y tubos de acero, cobre y plástico.
- Fijación por presión con cierre en la parte superior para mayor seguridad.
- Soporta temperaturas de trabajo de -10 a 80 °C.
- Resistente a rayos ultravioletas (UV).
- Acabado en polipropileno libre de halógenos.
- Adecuado para instalación en carril 20/10, 27/18 y 28/30, taco con tornillo, y pistola de gas.

Referencia	Diámetro tubo mm	Diámetro tubo pulg	Tamaño de tornillo mm	Carga de rotura kg	Color	Ud./Caja
ANYCLIP12	12	1/2	M6	40	Gris	100
ANYCLIP15	15	9/16	M6	40	Gris	100
ANYCLIP16	16	5/8	M6	40	Gris	100
ANYCLIP18	18	11/16	M6	40	Gris	100
ANYCLIP20	20	13/16	M6	40	Gris	100
ANYCLIP22	22	7/8	M6	40	Gris	100
ANYCLIP25	25	1	M6	40	Gris	100
ANYCLIP28	28	1 1/8	M6	40	Gris	50
ANYCLIP32	32	1 1/4	M6	40	Gris	25
ANYCLIP35	35	1 3/8	M6	40	Gris	25
ANYCLIP37	37	1 7/16	M6	40	Gris	25
ANYCLIP40	40	1 9/16	M6	40	Gris	25
ANYCLIP42	42	1 5/8	M6	40	Gris	25
ANYCLIP47	47	1 7/8	M6	40	Gris	25
ANYCLIP50	50	1 15/16	M6	40	Gris	25

ABRAZADERAS MULTI NYLON

Abrazadera clip multidiámetro

- Abrazadera clip multidiámetro para fijación de cables y tubos de acero, cobre y plástico.
- Fijación por presión con cierre y bloqueo automático al insertar el tubo o cable.
- Soporta temperaturas de trabajo de -25 a 90 °C.
- Resistente a rayos ultravioletas (UV).
- Acabado en polipropileno libre de halógenos.
- Adecuado para instalación en carril 20/10, 27/18 y 28/30, taco con tornillo y pistola de gas.

Referencia	Diámetro tubo mm	Diámetro tubo pulg	Tamaño de tornillo mm	Carga de rotura kg	Color	Ud./Caja
AMN1518	15-18	3/8	M6	40	Blanco	100
AMN2025	20-25	-	M6	40	Blanco	50
AMN2532	25-32	1/2	M6	40	Blanco	50

ABRAZADERAS RING

Abrazadera ring simple

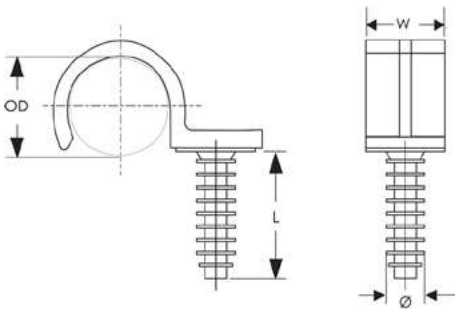

- Abrazadera ring simple para fijación de cables y tubos de acero, cobre y plástico.
- Acabado en plástico de poliamida libre de halógenos.
- Instalación por golpe y fijación por presión.
- Soporta temperaturas de trabajo de -10 a 80°C.
- Resistente a rayos ultravioletas (UV).
- Adecuado para fijaciones mediante agujeros en ladrillo u hormigón.

Referencia	Diámetro de tubo OD mm	Ancho W mm	Diámetro de taco mm	Longitud L mm	Diámetro de broca mm	Carga de rotura kg	Color	Ud./Caja
APL202014	14	20	9,8	30	8	30	Gris	100
APL202016	16	20	9,8	30	8	30	Gris	100
APL202018	18	20	9,8	30	8	30	Gris	100
APL202020	20	20	9,8	30	8	30	Gris	100
APL202022	22	20	9,8	30	8	30	Gris	100
APL202025	25	20	9,8	30	8	30	Gris	100
APL202028	28	20	9,8	30	8	30	Gris	100

Abrazadera ring doble

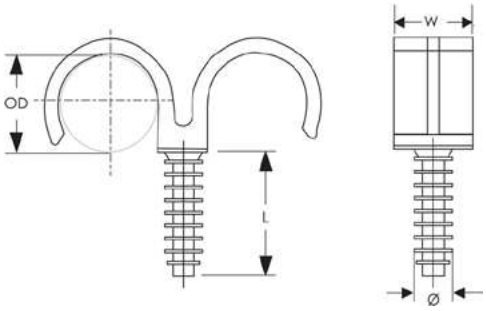

- Abrazadera ring doble para fijación en paralelo de cables y tubos de acero, cobre y plástico.
- Acabado en plástico de poliamida libre de halógenos.
- Instalación por golpe y fijación por presión.
- Soporta temperaturas de trabajo de -10 a 80°C.
- Resistente a rayos ultravioletas (UV).
- Adecuado para fijaciones mediante agujeros en ladrillo u hormigón.

Referencia	Diámetro de tubo OD mm	Ancho W mm	Diámetro de taco mm	Longitud L mm	Diámetro de broca mm	Carga de rotura kg	Color	Ud./Caja
APL202014	16	20	9,8	30	8	30	Gris	100
APL202016	18	20	9,8	30	8	30	Gris	100
APL202018	20	20	9,8	30	8	30	Gris	100
APL202020	22	20	9,8	30	8	30	Gris	100
APL202022	25	20	9,8	30	8	30	Gris	100
APL202025	28	20	9,8	30	8	30	Gris	100

ABRAZADERAS KIT

Abrazadera kit simple



- Abrazadera kit simple para fijación de cables y tubos de acero, cobre y plástico.
- Kit compuesto por abrazadera simple, tornillo y taco nylon.
- Acabado en plástico de poliamida libre de halógenos.
- Instalación por golpe y fijación por presión.
- Soporta temperaturas de trabajo de -10 a 80°C.
- Resistente a rayos ultravioletas (UV).
- Adecuado para fijaciones mediante agujeros en ladrillo u hormigón.

Referencia	Diámetro de tubo OD mm	Ancho W mm	Diámetro de taco mm	Longitud L mm	Diámetro de broca mm	Carga de rotura kg	Color	Ud./Caja
ANY0012	12	5	20	3,5x35	5	9	Blanco	100
ANY0014	14	6	20	4,0x45	6	15	Blanco	100
ANY0016	16	6	25	4,0x45	6	15	Blanco	100
ANY0018	18	8	30	4,5x50	8	16	Blanco	100
ANY0020	20	8	30	4,5x50	8	16	Blanco	100
ANY0022	22	8	30	4,5x50	8	16	Blanco	100
ANY0024	24	10	40	6,5x60	10	30	Blanco	50
ANY0026	26	10	40	6,5x60	10	30	Blanco	50
ANY0028	28	10	40	6,5x60	10	30	Blanco	50

Abrazadera kit doble



- Abrazadera kit doble para fijación de cables y tubos de acero, cobre y plástico.
- Kit compuesto por abrazadera simple, tornillo y taco nylon.
- Acabado en plástico de poliamida libre de halógenos.
- Instalación por golpe y fijación por presión.
- Soporta temperaturas de trabajo de -10 a 80°C.
- Resistente a rayos ultravioletas (UV).
- Adecuado para fijaciones mediante agujeros en ladrillo u hormigón.

Referencia	Diámetro de tubo OD mm	Ancho W mm	Diámetro de taco mm	Longitud L mm	Diámetro de broca mm	Carga de rotura kg	Color	Ud./Caja
ANY0212	12	8	30	4,5x50	8	16	Blanco	100
ANY0214	14	8	30	4,5x50	8	16	Blanco	100
ANY0216	16	8	30	4,5x50	8	16	Blanco	100
ANY0218	18	10	40	6,0x60	10	30	Blanco	50
ANY0220	20	10	40	6,0x60	10	30	Blanco	50
ANY0222	22	10	40	6,0x60	10	30	Blanco	50
ANY0228	28	10	40	6,0x60	10	30	Blanco	25

CARRILES TIPO C

Carril tipo C ranurado

- Carril metálico tipo C para cargas medias de tuberías diversas.
- Perfil de acero ranurado, laminado en frío.
- Acabado pregalvanizado.
- Gran versatilidad de montaje: suspensión, fijación directa, fijación mediante guías, etc.
- Adecuado para instalaciones especializadas.

CERTIFICADOS

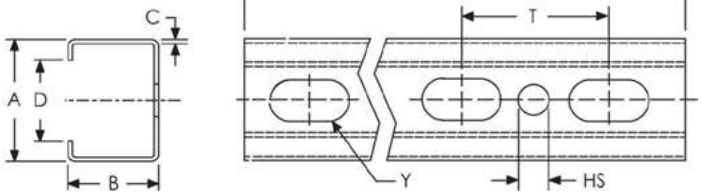

Referencia	Longitud L mm	Ancho x alto AxB mm	Espesor C mm	Abertura D mm	Separación de agujeros 1 T mm	Tamaño de agujeros 1 Y mm	Tamaño de agujeros 2 HS mm	Certificados	Ud./Caja
AM6CM2010	2.000	20x10	1,00	15.5	60	-	-	ITB	10
AM6CM2718	2.000	27x18	1,25	15.5	60	8,5x20	10.5	ITB	10
AM6CM2730	2.000	27x30	1,75	15.5	60	8,5x20	10.5	ITB	10
AM6CM3840	2.000	38x40	2,00	15.5	50	14,0x27	-	ITB	10

CARRILES TIPO STRUT

Carril tipo Strut

- Carril metálico tipo Strut para cargas pesadas de tuberías diversas.
- Perfil de acero ranurado, laminado en frío.
- Acabado zincado.
- Gran versatilidad de montaje: suspensión, fijación directa, fijación mediante guías, etc.
- Adecuado para instalaciones especializadas.

CERTIFICADOS



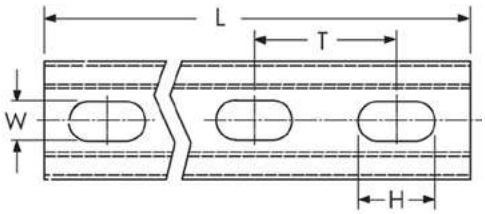

Referencia	Longitud L mm	Ancho x alto AxB mm	Espesor C mm	Abertura D mm	Separación de agujeros T mm	Tamaño de agujeros HxW mm	Certificados	Ud./Caja
AM6CM214115/3	3.000	21x41	1,50	22,3	50	27x11	ITB	10
AM6CM21412/3	3.000	21x41	2,00	22,3	50	27x11	ITB	10
AM6CM214125/3	3.000	21x41	2,50	22,3	50	27x14	ITB	10
AM6CM414125/2	2.000	41x41	2,50	22,3	50	27x14	ITB	10
AM6CM41412/3	3.000	41x41	2,00	22,3	50	27x11	ITB	10
AM6CM414125/3	3.000	41x41	2,50	22,3	50	27x14	ITB	10

MÉNSULAS Y SOPORTES

Ménsula de carril tipo C

- Ménsula metálica de carril tipo C para cargas medias de tuberías diversas.
- Perfil de acero ranurado, laminado en frío. Placa base posterior de acero ranurado.
- Acabado electrozincado.
- Gran versatilidad de montaje: suspensión, fijación directa, fijación mediante guías, etc. Adecuado para instalaciones especializadas.

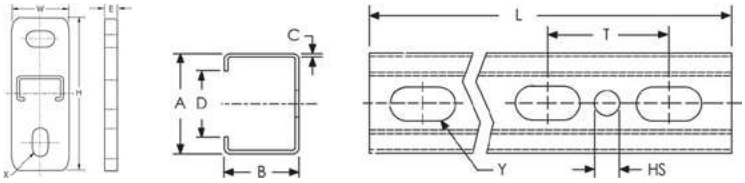

Referencia	Longitud L mm	Ancho x alto AxB mm	Espesor C mm	Abertura D mm	Separación de agujeros 1 T mm
AM6MCC2718180	180	27x18	1,25	15,5	60
AM6MCC2718300	300	27x18	1,25	15,5	60
AM6MCC2730180	180	27x30	1,50	15,5	60
AM6MCC2730240	240	27x30	1,50	15,5	60
AM6MCC2730300	300	27x30	1,50	15,5	60
AM6MCC2730360	360	27x30	1,50	15,5	60
AM6MCC2730420	420	27x30	1,50	15,5	60
AM6MCC2730540	540	27x30	1,50	15,5	60
AM6MCC2730660	660	27x30	1,50	15,5	60
AM6MCC2730780	780	27x30	1,50	15,5	60
AM6MCC3840200	200	38x40	2,00	15,5	50
AM6MCC3840300	300	38x40	2,00	15,5	50
AM6MCC3840450	450	38x40	2,00	15,5	50
AM6MCC3840540	550	38x40	2,00	15,5	50
AM6MCC3840650	650	38x40	2,00	15,5	50

Tamaño de agujeros 1 Y mm	Tamaño de agujeros 2 HS mm	Ancho x alto de base WxH mm	Espesor de base E mm	Tamaño de agujeros de base X mm	Ud./Caja
8,5x20	10,5	40x120	4	11x18	25
8,5x20	10,5	40x120	4	11x18	25
8,5x20	10,5	40x120	6	11x18	25
8,5x20	10,5	40x120	6	11x18	25
8,5x20	10,5	40x120	6	11x18	25
8,5x20	10,5	40x120	6	11x18	25
8,5x20	10,5	40x120	6	11x18	10
8,5x20	10,5	40x120	6	11x18	1
8,5x20	10,5	40x120	6	11x18	1
8,5x20	10,5	40x120	6	11x18	1
14x27	-	40x120	6	11x18	25
14x27	-	40x120	6	11x18	25
14x27	-	40x120	6	11x18	10
14x27	-	40x120	6	11x18	1
14x27	-	40x120	6	11x18	1

Ménsula de carril tipo Strut

- Ménsula metálica de carril tipo Strut para cargas pesadas de tuberías diversas.
- Perfil de acero ranurado, laminado en frío. Placa base posterior de acero ranurado.
- Acabado electrozincado.
- Gran versatilidad de montaje: suspensión, fijación directa, fijación mediante guías, etc. Adecuado para instalaciones especializadas.

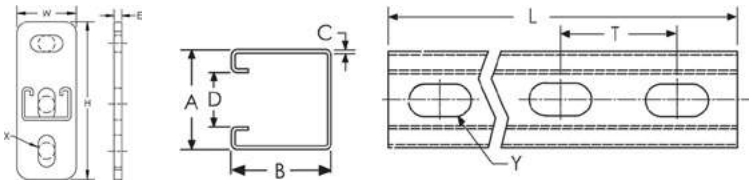

Referencia	Longitud L mm	Ancho x alto AxB mm	Espesor C mm	Abertura D mm	Separación de agujeros T mm
AM6SMC41210200	200	41x21	2,50	22	50
AM6SMC41210300	300	41x21	2,50	22	50
AM6SMC41410450	450	41x41	2,50	22	50
AM6SMC41410600	600	41x41	2,50	22	50
AM6SMC41410750	750	41X41	2,50	22	50

Tamaño de agujeros Y mm	Ancho x alto de base WxH mm	Espesor de base E mm	Tamaño de agujeros de base X mm	Ud./Caja
14x27	50x133	8	14x27	20
14x27	50x133	8	14x27	20
14x27	50x133	8	14x27	10
14x27	50x133	8	14x27	1
14x27	50x133	8	14x27	1

Soporte de carril APX

- Soporte de silleta para carriles tipo C y tipo Strut.
- Perfil de acero con fijaciones incluidas.
- Placa base posterior de acero ranurado.
- Acabado electrozincado.
- Adecuado para instalaciones especializadas.

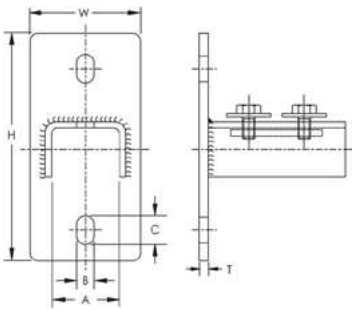

Referencia	Tipo de carril	Medidas de carril	Ancho x alto de base WxH mm	Espesor de base T mm	Tamaño de agujeros de base BxC mm	Ancho interior de perfil A mm	Ud./Caja
ERI584715	Tipo C	27x18/27x30	50x114	5	12x19	31	10
ERI584725	Tipo Strut	41x21/41x41	70x114	5	12x19	43	10

Soporte de carril base U

- Soporte base U para crear marcos de metal para carriles tipo Strut.
- Perfil y base posterior de acero ranurado.
- Acabado zincado.
- Adecuado para instalaciones especializadas.



Referencia	Tipo de carril	Ancho x alto de base WxH mm	Espesor de base T mm	Ancho x alto interior de perfil AxC mm	Longitud de perfil C mm	Separación de agujeros D mm	Ud./Caja
ERI313822	Tipo Strut	150x150	6	41x41	100	32	10

Soporte de carril base giratoria

- Soporte de poste base giratorio para fijación de carriles tipo Strut.
- Acabado en acero zincado.
- Incorpora dos pernos y tuercas.
- Rápida colocación sobre el carril y posterior fijación.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas en paredes inclinadas y techos.

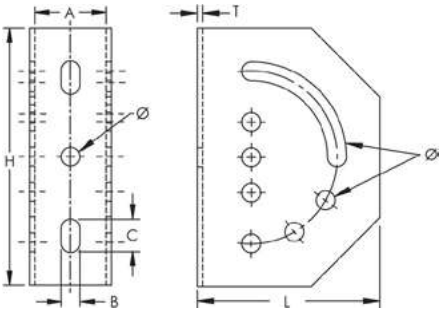

Referencia	Altura H mm	Largo L mm	Espesor T mm	Diámetro ø mm	Ancho A mm	Tamaño de agujeros BxC mm	Ud./Caja
ERI311900	150	106	3	11	42	11x20	25

Mordaza de carril tipo C con perno en U

- Mordaza con perno para fijación de carriles tipo C.
- Acabado en acero electrozincado.
- Incorpora placa base, perno en U y fijaciones.
- Rápida colocación sobre el carril y posterior fijación.
- Adecuado para servicios livianos de instalaciones y fijaciones especializadas.

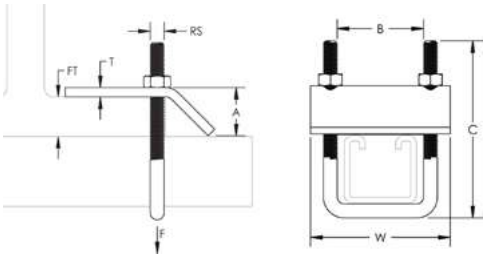

Referencia	Tamaño de varilla RS	Espesor máx. de viga FT mm	Ancho de placa W mm	Espesor de placa T mm	Alto de placa A mm	Ancho interior de perno B mm	Alto de perno C mm	Carga estática F kg	Ud./Caja
ERI585120	M6	16	60	4	20	36	70	125	25
ERI585110	M8	16	70	6	24	36	100	240	25

Mordaza de carril tipo Strut con perno en U

- Mordaza con perno para fijación de carriles tipo Strut.
- Acabado en acero zincado electrozincado.
- Incorpora placa base, perno en U y fijaciones.
- Rápida colocación sobre el carril y posterior fijación.
- Adecuado para servicios livianos de instalaciones y fijaciones especializadas.

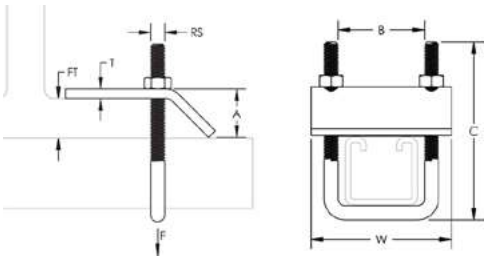

Referencia	Tamaño de varilla RS	Espesor máx. de viga FT mm	Ancho de placa W mm	Espesor de placa T mm	Alto de placa A mm	Ancho interior de perno B mm	Alto de perno C mm	Carga estática F kg	Ud./Caja
ERI387701	M10	18	80	6	24	45	95	500	25
ERI388006	M10	18	80	6	24	45	140	500	25

TORNILLOS Y TUERCAS GUÍA

Tornillo guía de carril tipo C

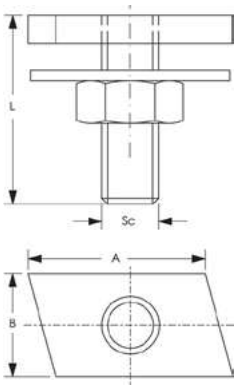

- Tornillo guía para fijaciones con carriles tipo C.
- Acabado en acero electrozincado.
- Montado previamente con arandela y tuerca grandes.
- Rápida colocación sobre el carril y posterior fijación.
- Adecuado para instalaciones especializadas, soportación de abrazaderas.

Referencia	Diámetro de tornillo Sc	Longitud de tornillo L mm	Largo A mm	Ancho B mm	Ud./Caja
AM6TG10620	M6	20	25	14	100
AM6TG10830	M8	30	25	14	100
AM6TG10840	M8	40	25	14	100
AM6TG10860	M8	60	25	14	100
AM6TG10880	M8	80	25	14	100
AM6TG11030	M10	30	25	14	100
AM6TG20835	M8	35	30	23	100
AM6TG20840	M8	40	30	23	100
AM6TG21035	M10	35	30	23	100
AM6TG21050	M10	50	30	23	100

Tornillo guía de carril tipo Strut



- Tornillo guía para fijaciones con carriles tipo Strut.
- Acabado en acero electrozincado.
- Montado previamente con arandela y tuerca grandes.
- Rápida colocación sobre el carril y posterior fijación.
- Adecuado para instalaciones especializadas, soportación de abrazaderas.

Referencia	Diámetro de tornillo RS	Longitud de tornillo L mm	Espesor A mm	Medida de carril	Ud./Caja
AM6TGS0830	M8	30	6	21x41/41x41	100
AM6TGS1030	M10	30	8	21x41/41x41	100
AM6TGS1040	M10	40	8	21x41/41x41	100
AM6TGS1050	M10	50	8	21x41/41x41	100
AM6TGS1060	M10	60	8	21x41/41x41	100

Tornillo conector para carril tipo Strut

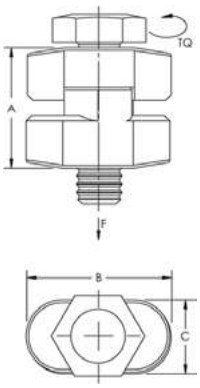

- Tornillo conector para fijación y acople de carriles tipo Strut.
- Acabado en acero electrozincado.
- Incorpora por tuerca y perno de fundición que forman dos mitades.
- Permite adosar con perno dos canales strut.
- Se requieren mínimo 2 con espaciamiento máximo de 300mm.
- Rápida colocación sobre el carril y posterior fijación.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.

Referencia	Tipo de carril	Alto A mm	Largo B mm	Ancho C mm	Par de torsión TQ N-m	Carga estática F kg	Ud./Caja
ERI315450	41x21/41x41	32	25	12.7	7	490	100

Tuerca fijación rápida serie SN

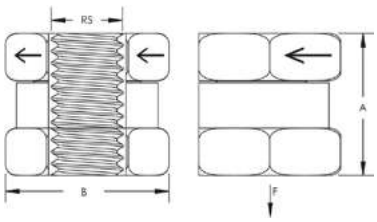

- Tuerca para fijación rápida de varillas roscadas.
- Acabado en acero electrozincado.
- Permite el montaje lateral de la tuerca en la varilla roscada.
- Reduce la necesidad de roscado en comparación con tuercas y las arandelas estándar.
- Funciona con varillas con roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas.
- Adecuado para trabajos de rehabilitación, sin desmontaje del sistema de soporte.

CERTIFICADOS

Referencia	Tamaño de varilla RS	Alto A mm	Ancho B mm	Carga estática F kg	Certificados	Ud./Caja
AM6TFRM06	M6	14	16	165	ITB	100
AM6TFRM08	M8	19	19	450	ITB	100
AM6TFRM10	M10	19	19	600	ITB	100
AM6TFRM12	M12	23	25	1000	ITB	100

Tuerca guía Strut rosca rápida



- Tuerca guía para fijación rápida de varillas roscadas y herrajes a carriles tipo Strut.
- Acabado en hierro colado electrozincado.
- Funciona con varillas con roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas.
- Adecuada para prefabricar ensambles, mediante presión rápida sobre varillas roscadas previamente instaladas.

CERTIFICADOS

Referencia	Tamaño de varilla RS	Alto A mm	Ancho 1 B mm	Ancho 2 C mm	Ancho 3 D mm	Carga estática F kg	Certificados	Ud./Caja
ERI390003	M8	23	35	19.5	13.5	275	ITB	100
ERI390004	M10	23	35	19.5	13.5	375	ITB	100

Tuerca guía sin muelle



- Tuerca guía sin muelle para crear marcos de metal con carriles tipo Strut.
- Acabado en acero electrozincado.
- Factor de seguridad para carga estática: 3:1.
- Rápida colocación sobre el carril y posterior fijación.
- Adecuado para instalaciones especializadas.

Referencia	Tamaño de varilla RS	Largo A mm	Ancho B mm	Espesor T mm	Par de torsión TQ N-m	Ud./Caja
AM6TGM06	M6	35	20	6	12	100
AM6TGM08	M8	35	20	6	18	100
AM6TGM10	M10	35	20	8	55	100
AM6TGM12	M12	35	30	8	55	100

Tuerca guía con muelle corto



- Tuerca guía con muelle corto para crear marcos de metal con carriles tipo Strut.
- Acabado en acero electrozincado.
- Factor de seguridad para carga estática: 3:1
- Rápida colocación sobre el carril y posterior fijación.
- Adecuado para instalaciones especializadas.

Referencia	Tamaño de varilla RS	Largo A mm	Ancho B mm	Espesor T mm	Par de torsión TQ N-m	Ud./Caja
AM6TGM06C	M6	35	20	6	12	100
AM6TGM08C	M8	35	20	6	28	100
AM6TGM10C	M10	35	20	8	55	100
AM6TGM12C	M12	35	30	8	55	100

Tuerca guía con muelle largo

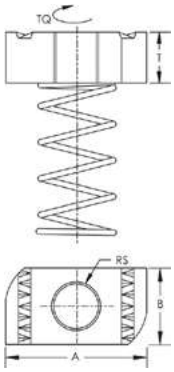

- Tuerca guía con muelle largo para crear marcos de metal con carriles tipo Strut.
- Acabado en acero electrozincado.
- Factor de seguridad para carga estática: 3:1
- Rápida colocación sobre el carril y posterior fijación.
- Adecuado para instalaciones especializadas.

Referencia	Tamaño de varilla RS	Largo A mm	Ancho B mm	Espesor T mm	Par de torsión TQ N-m	Ud./Caja
AM6TGM06L	M6	35	20	6	12	100
AM6TGM08L	M8	35	20	6	28	100
AM6TGM10L	M10	35	20	8	55	100
AM6TGM12L	M12	35	30	8	55	100

Tuerca guía Easy Strut

- Placa de unión en ángulo para crear marcos de metal con carriles tipo Strut.
- Acabado en acero zincado.
- Rápida colocación sobre el carril y posterior fijación.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.

PARTICULARIDADES

- Proporciona una fijación universal rápida de la varilla roscada y herrajes a los perfiles del canal strut estándar
- Material: acero de resorte
- Acabado: ARMOUR
- Las cargas indicadas son independientes de las varillas o terminaciones roscadas. Las cargas indicadas corresponden solamente con los canales strut de 2 mm y 2,5 mm (calibre 14 y calibre 12).

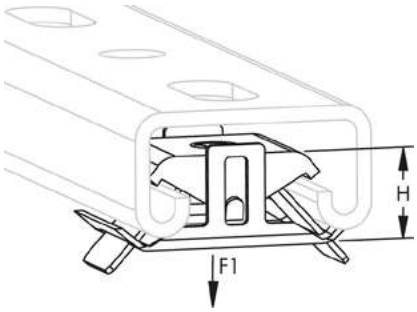





Referencia	Tamaño de varilla RS	Altura H mm	Par de torsión N-m	Carga estática 1 kg	Carga estática 2 kg	Carga estática 3 kg	Ud./Caja
ERI174460	M6	17	6	180	45	110	100
ERI174340	M8	17	8	270	45	110	100
ERI174350	M10	17	14	270	45	110	100
ERI174550	M12	17	14	270	45	110	100

ESCUADRAS DE CARRIL

Escuadra de carril

- Escuadra de carril universal para crear marcos de metal y sistemas de ensambles.
- Acabado en acero electrozincado.
- Rápida colocación sobre el carril y posterior fijación.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.

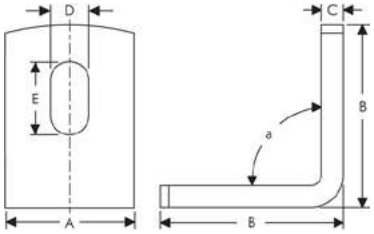

Referencia	Número de agujeros	Ángulo a grados	Largo B mm	Ancho A mm	Espesor C mm	Tamaño de agujeros DxE mm	Ud./Caja
AM6EC090	2	90	50x50	25	5	-	25
AM6EC045	2	135	45x45	25	5	-	25
AM6EC180	2	180	180	25	5	-	25

Escuadra de carril EB25

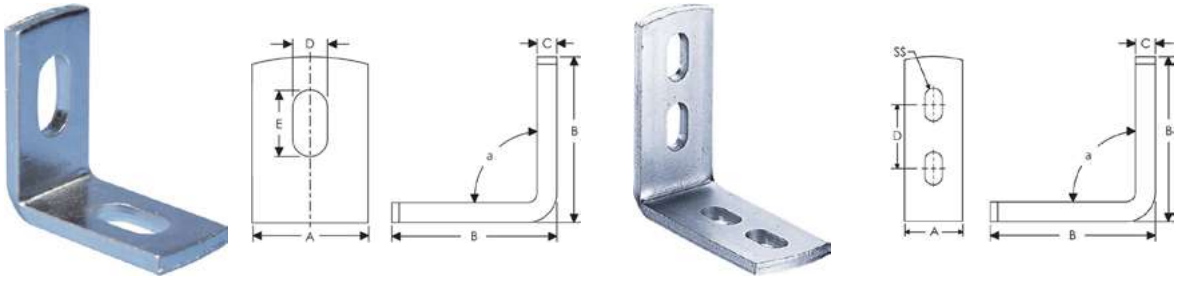

- Escuadra de carril universal para crear marcos de metal y sistemas de ensambles.
- Acabado en acero electrozincado.
- Rápida colocación sobre el carril y posterior fijación.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.

Referencia	Número de agujeros	Ángulo a grados	Largo B mm	Ancho A mm	Espesor C mm	Separación de agujeros D mm	Tamaño de agujeros DxE mm	Ud./Caja
AM6EC145	2	90	45x45	25	5	-	10,5x20	25
AM6EC190	4	90	85x85	25	5	30	10,5x20	25
AM6EC285	4	90	85x85	35	6	30	10,5x20	25

PLACAS DE UNIÓN

Placa de unión recta

- Placa de unión recta para crear marcos de metal con carriles tipo Strut.
- Acabado en acero zincado.
- Rápida colocación sobre el carril y posterior fijación.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.



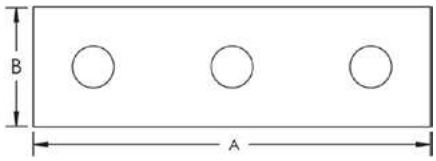

Referencia	Número de agujeros	Largo A mm	Ancho B mm	Espesor mm	Diámetro de agujeros mm	Ud./Caja
ERI387520	2	83	40	6	14	25
ERI387530	3	136	40	6	14	25
ERI387540	4	168	40	6	14	25

Placa de unión escuadra

- Placa de unión recta para crear marcos de metal con carriles tipo Strut.
- Acabado en acero zincado.
- Rápida colocación sobre el carril y posterior fijación.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.





Referencia	Número de agujeros	Largo A mm	Ancho B mm	Espesor mm	Diámetro de agujeros mm	Ud./Caja
ERI387570	3	85x85	40	6	14	25

Placa de unión en T

- Placa de unión en T para crear marcos de metal con carriles tipo Strut.
- Acabado en acero zincado.
- Rápida colocación sobre el carril y posterior fijación.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.





Referencia	Número de agujeros	Largo AxB mm	Ancho C mm	Espesor mm	Diámetro de agujeros mm	Ud./Caja
ERI387570	4	138x90	40	6	14	25

Placa de unión en Z

- Placa de unión en Z para crear marcos de metal con carriles tipo Strut.
- Acabado en acero zincado.
- Rápida colocación sobre el carril y posterior fijación.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.





Referencia	Número de agujeros	Largo x alto AxB mm	Ancho C mm	Espesor mm	Diámetro de huecos mm	Ud./Caja
ERI387730	2	90x21	40	6	14	25
ERI387740	2	90x43	40	6	14	25

Placa de unión en U

- Placa de unión en U para crear marcos de metal con carriles tipo Strut.
- Acabado en acero zincado.
- Rápida colocación sobre el carril y posterior fijación.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.





Referencia	Número de agujeros	Largo x alto AxB mm	Ancho C mm	Ancho de hueco D mm	Espesor mm	Diámetro de agujeros mm	Ud./Caja
ERI387760	3	136x21	40	42	6	14	25
ERI387770	3	136x41	40	42	6	14	25

Placa de unión en ángulo





- Placa de unión en ángulo para crear marcos de metal con carriles tipo Strut.
- Acabado en acero zincado.
- Rápida colocación sobre el carril y posterior fijación.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.

Referencia	Número de agujeros	Ángulo a grados	Largo BxC mm	Ancho mm	Espesor mm	Separación de agujeros D mm	Diámetro de agujeros mm	Ud./Caja
ERI387920	2	45	58x42	40	6	-	14	25
ERI387980	2	135	87x87	40	6	47	14	25

Escuadra de unión





- Escuadra de unión en ángulo para crear marcos de metal con carriles tipo Strut.
- Acabado en acero zincado.
- Rápida colocación sobre el carril y posterior fijación.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.

Referencia	Número de agujeros	Ángulo a grados	Largo AxB mm	Ancho C mm	Espesor D mm	Separación de agujeros mm	Diámetro de agujeros mm	Ud./Caja
ERI387610	2	90	58x42	40	6	-	14	25
ERI387650	4	90	102x86	40	6	47	14	25

Escuadra de unión reforzada

- Escuadra de unión reforzada para crear marcos de metal con carriles tipo Strut.
- Acabado en acero zincado.
- Rápida colocación sobre el carril y posterior fijación.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.





Referencia	Número de agujeros	Ángulo grados	Largo AxB mm	Ancho C mm	Espesor D mm	Diámetro de agujeros mm	Orientación	Ud./Caja
ERI387670	4	90	106x89	40	6	14	Derecha	25
ERI387675	4	90	106x89	40	6	14	Izquierda	25

Unión de carril tipo C con tuerca

- Acoplador de carril para unir y crear sistemas de ensambles en carriles tipo C.
- Acabado en acero electrozincado.
- Rápida colocación sobre el carril y posterior fijación.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.





Referencia	Tipo de carril	Largo A mm	Ancho B mm	Ud./Caja
ERI387670	4	106x89	40	25
ERI387675	4	106x89	40	25

TAPONES DE CARRIL

Tapón de carril tipo C



- Tapón para extremo de carril tipo C.
- Acabado en plástico de polivinilo.
- Rápida y simple colocación sobre el carril.

Referencia	Medidas de carril	Ancho W mm	Alto H mm	Espesor 1 T mm	Espesor 2 mm	Color	Ud./Caja
AM6TP2718	27x18	30	20	41,2	11,8	Negro	100
AM6TP2830	28x30	30	30	19,0	14,2	Negro	100
AM6TP3840	38x40	40	40	23,2	17,8	Negro	100

Tapón de carril tipo Strut

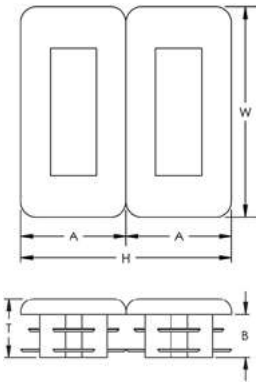

- Tapón para extremo de carril tipo Strut.
- Acabado en polietileno.
- Permite separar por la mitad para formar dos tapas.
- Rápida y simple colocación sobre el carril.

Referencia	Medidas de carril	Ancho W mm	Alto 1 H mm	Alto 2 A mm	Espesor 1 T mm	Espesor 2 B mm	Color	Ud./Caja
AM6TP4141	41x21/41x41	41,2	41,2	20,6	11,5	8,5	Azul	100

CLIPS DE FIJACIÓN

Clip de fijación para alambre



- Clip de fijación para suspensión de cables, ganchos, cadenas, Speed Link u otros ensambles desde perfiles y vigas.
- Acabado en acero de resorte.
- Rápida y simple instalación mediante martillo.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.

Referencia	Espesor de viga FT mm	Tamaño de agujero HS mm	Carga estática F kg	Ud./Caja
CLI101	4-10	7,1	90	100
CLI102	10-15	7,1	90	100

Clip de fijación para varilla



- Clip de fijación para suspensión de varillas roscadas desde perfiles y vigas.
- Acabado en acero de resorte.
- Colagdor de varilla giratorio para permitir un despliegue vertical.
- Rápida y simple instalación mediante martillo.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.

Referencia	Espesor de viga FT mm	Tamaño de agujero HS mm	Carga estática F kg	Ud./Caja
CLI101.210	4-10	M6	90	100
CLI102.210	10-15	M6	90	100

Clip de fijación para brida



- Clip de fijación para suspensión de cables desde perfiles y vigas.
- Acabado en acero de resorte.
- Rápida y simple instalación mediante un martillo.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.

Referencia	Espesor de viga FT mm	Tamaño de agujero HS mm	Carga estática F kg	Ud./Caja
CLI100.250DT	1,5-4	9x2	15	100
CLI101.250DT	4-10	9x2	15	100

Clip de fijación SC

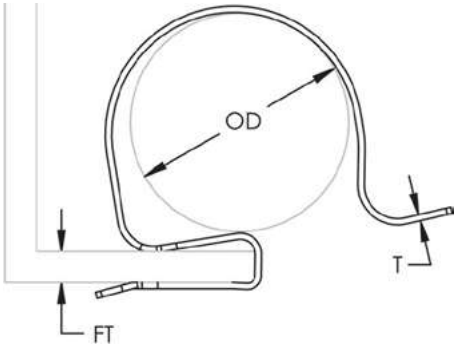

- Clip adaptador para fijaciones de cables.
- Acabado en acero de resorte.
- Soporta hasta 3 clips para fijaciones.
- Rápida y simple instalación mediante un martillo.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.

Referencia	Espesor de viga FT mm	Diámetro exterior OD mm	Espesor F kg	Ud./Caja
ERISC207	2-4	6-7	0,6	100
ERISC208	2-4	7-8	0,6	100
CLI306	2-4	8-9	0,6	100
ERISC210	2-4	9-10	0,6	100
CLI308	2-4	10-11	0,6	100
CLI310	2-4	12-14	0,6	100
CLI312	2-4	15-18	0,6	100
CLI314	2-4	19-24	0,6	100
CLI316	2-4	25-32	0,6	100
ERISC407	4-7	6-7	0,6	100
ERISC408	4-7	7-8	0,6	100
CLI307	4-7	8-9	0,6	100
ERISC410	4-7	9-10	0,6	100
CLI309	4-7	10-11	0,6	100
CLI311	4-7	12-14	0,6	100
CLI313	4-7	15-18	0,6	100
CLI315	4-7	19-24	0,6	100
CLI317	4-7	25-32	0,6	100
ERISC807	8-12	6-7	0,6	100
ERISC808	8-12	7-8	0,6	100
CLI307.2	8-12	8-9	0,6	100
ERISC810	8-12	9-10	0,6	100
CLI309.2	8-12	10-11	0,6	100
CLI311.2	8-12	12-14	0,6	100
CLI313.2	8-12	15-18	0,6	100
CLI315.2	8-12	19-24	0,6	100
CLI317.2	8-12	25-32	0,6	100

Clip de fijación SCA

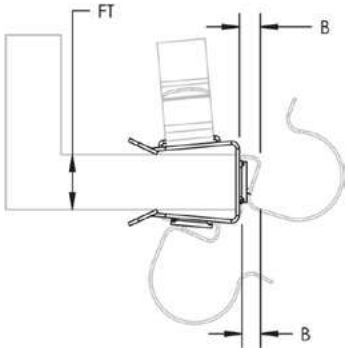

- Clip adaptador para fijaciones de cables.
- Acabado en acero de resorte.
- Soporta hasta 3 clips para fijaciones.
- Rápida y simple instalación mediante un martillo.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.

Referencia	Espesor mínima de viga FT mm	Espesor máxima de viga FT mm	Espesor B mm	Ud./Caja
ERI160510	13	20	2-4	100

Clip de fijación SCB

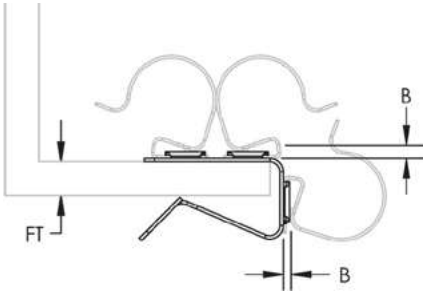

- Clip adaptador para fijaciones de cables en paralelo.
- Acabado en acero de resorte.
- Soporta hasta 3 clips para fijaciones.
- Rápida y simple instalación mediante un martillo.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.

Referencia	Espesor mínima de viga FT mm	Espesor máxima de viga FT mm	Espesor B mm	Ud./Caja
ERI188080	3	12	2-4	100
ERI188090	12	20	2-4	100

Clip de fijación KBT



- Clip para fijación de bandejas a carriles tipo Strut de forma segura.
- Acabado en acero de resorte.
- Rápida y simple instalación sin herramientas.
- Sujeta la cesta de alambre al carril tipo Strut sin tornillería adicional.
- Usar 2 clips para badejas de hasta 300 mm, 3 clips hasta 457 mm y agregar 1 clip por cada 150 mm de ancho adicional.
- Sin capacidad de carga, solamente para posicionamiento.

Referencia	Tamaño del alambre mm	Longitud L mm	Ancho W mm	Ud./Caja
ERI170011	4-8	74	16	100

Clip de fijación para perfil G16H

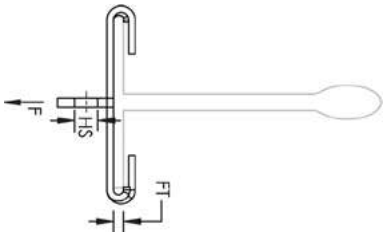

- Clip de fijación para ensambles Speed Link, cables, ganchos o cadenas.
- Acabado en acero de resorte.
- Rápida y simple instalación mediante giro y sin herramientas.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.

CERTIFICADOS

Referencia	Tamaño del agujero FT mm	Espesor máxima de viga FT mm	Dimensiones T-Grid B mm	Carga estática F kg	Color	Certificados	Ud./Caja
ERI170230	6,4	1,5	0,6	18	Gris	ITB, UL	100
ERI576950	6,4	1,5	0,6	18	Blanco	ITB, UL	100

Clip de fijación para perfil G24H

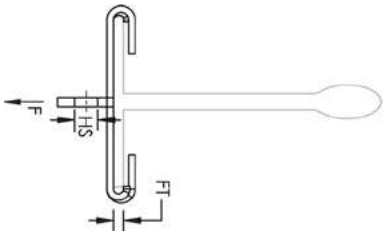

- Clip de fijación para ensambles Speed Link, cables, ganchos o cadenas.
- Acabado en acero de resorte.
- Resuce el raspado del riel para falso plafón.
- Rápida y simple instalación mediante giro y sin herramientas.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.

CERTIFICADOS

Referencia	Tamaño del agujero FT mm	Espesor máxima de viga FT mm	Dimensiones T-Grid B mm	Carga estática F kg	Color	Certificados	Ud./Caja
ERI170490	5,8	1,5	24	18	Gris	ITB	100
ERI170500	5,8	1,5	24	18	Blanco	ITB	100

MORDAZAS DE FIJACIÓN

Mordaza universal roscada

- Mordaza universal roscada para fijaciones en vigas.
- Acabado en hierro colado electrozincado.
- Rápida y simple colocación sobre viga y posterior fijación.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.

CERTIFICADOS

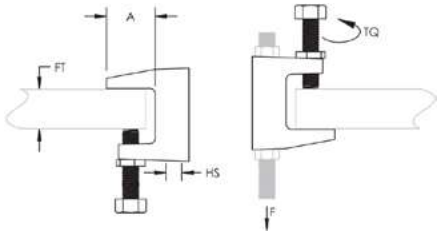

Referencia	Tamaño de agujero HS mm	Espesor máximo de viga FT mm	A mm	Par de torsión TQ N-m	Carga estática F kg	Certificados	Ud./Caja
MORM06	M6	18	21	14	120	-	140
MORM08	M8	18	21	14	120	ITB, VdS G4005005	100
MORM10	M10	20	23	14	250	FM, ITB, VdS G4005005	100
MORM12	M12	26	35	14	350	FM, ITB, VdS G4913044	80

Mordaza universal roscada de gran apertura

- Mordaza universal roscada de gran apertura para fijaciones en vigas gruesas.
- Acabado en hierro colado electrozincado.
- Rápida y simple colocación sobre viga y posterior fijación.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.

CERTIFICADOS

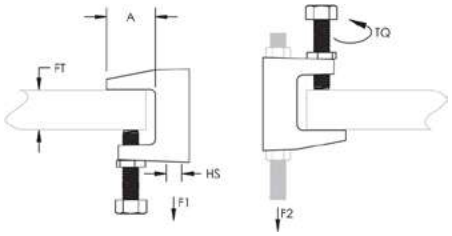

Referencia	Tamaño de agujero HS mm	Espesor máximo de viga FT mm	A mm	Par de torsión TQ N-m	Carga estática F1 kg	Carga estática F2 kg	Certificados	Ud./Caja
ERI389890	M10	31,8	28,6	7	220	110	FM, ITB, VdS G4005005	50
ERI388890	M12	31,8	28,6	15	420	330	FM, ITB, VdS G4913044	50

Mordaza roscada EBC

- Mordaza universal roscada para fijaciones en vigas.
- Acabado en acero de resorte.
- Rápida y simple colocación sobre viga y posterior fijación.
- Incorpora 1 orificio pasante de 10,5 mm para varillas roscadas M6, M8 o M10, y 3 orificios roscados M6 para conectar cajas eléctricas al costado de la viga.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.

CERTIFICADOS



Referencia	Tamaño de agujero RS	Tamaño de agujero HS mm	Espesor máximo de viga FT mm	Par de torsión TQ N-m	Carga estática F kg	Certificados	Ud./Caja
ERI170380	M6	10,5	16	3	45	CE, 4H, EM, EBC, ITB	100

Mordaza en C multifuncional

- Mordaza en C multifuncional para fijaciones en vigas.
- Acabado en acero zincado.
- Permite usar abrazadera de cable/conduit/tubo o arandela cuadrada.
- Rápida y simple colocación sobre viga y posterior fijación.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.



Referencia	Espesor de la viga FT mm	Tamaño de agujero HS mm	Diámetro del tornillo Sc	Longitud del tornillo L mm	Par de torsión TQ N-m	Carga estática F kg	Ud./Caja
MORMTC20	4-20	14	M6	25	3	110	100
MORMTC30	17-30	14	M8	30	3	110	100
MORMTC45	30-44	14	M8	30	3	110	100

Mordaza giratoria HB2

- Mordaza giratoria para fijaciones en vigas.
- Acabado en acero electrozincado o zincado.
- Incorpora arandela y tuerca M10.
- Permite montaje en estructuras de acero ranuradas.
- Rápida y simple colocación sobre viga y posterior fijación.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.

CERTIFICADOS

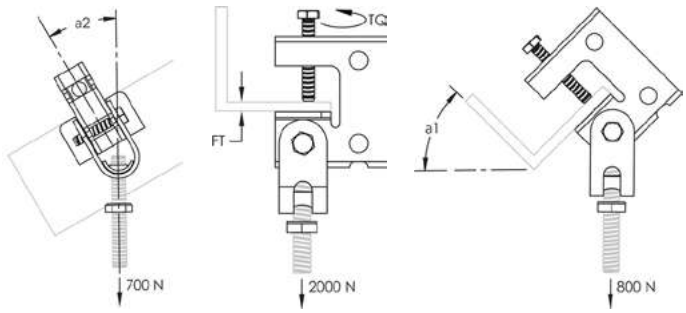

Referencia	Espesor máximo de la viga FT mm	Par de torsión TQ N-m	Ángulo 1 a1	Ángulo 2 a2	Acabado	Certificados	Ud./Caja
MORMHB2ZN	24	6	24	6	Zincado	ITB	50
MORMHB2GC	24	6	24	6	Galvanizado	ITB	50

Mordaza de vigueta D1

- Mordaza para fijaciones en viguetas.
- Acabado en acero electrozincado.
- Permite colgar varillas roscadas desde viguetas.
- Rápida y simple colocación sobre vigueta y posterior fijación.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.



Referencia	Diámetro de varilla	Espesor máximo de la viga FT mm	Tamaño de agujero HS mm	Altura H mm	Longitud L mm	 B mm	Carga estática F kg	Ud./Caja
MORMCPD1	M10	4	11	36	90	22	60	100

Mordaza rosca rápida Rod Lock

- Mordaza de rosca rápida para fijaciones en vigas.
- Acabado en hierro colado electrozincado.
- Rápida y simple colocación sobre viga y posterior fijación.
- Incorpora ensambles prefabricados para elevar y fijar con facilidad.
- Funciona con varillas roscadas con roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas.
- Tuerca ajustable manualmente para sujetar la varilla.
- Carga estática 1, para un espesor de patín de viga de 3-5 mm.
- Carga estática 2, para un espesor de patín de viga de 6-10 mm.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.

CERTIFICADOS

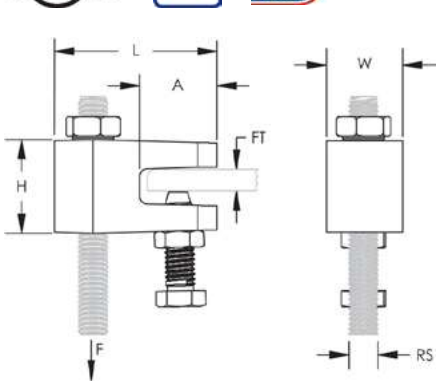

Referencia	Tamaño de la varilla	Espesor de viga	Altura	Longitud	Ancho		Carga estática	Carga estática	Certificados	Ud./Caja
	RS	FT mm	H mm	L mm	W mm	A mm	F1 kg	F2 kg		
ERI390001	M8	3-10	30	52,3	25,3	24,9	110	140	cULus, ITB, VdS G412036	25
ERI390002	M10	3-10	30	52,3	25,3	24,9	110	220	cULus, ITB, VdS G412036	25

Correa de seguridad para mordaza

- Correa de segurida para asegurar mordazas en fijaciones de vigas.
- Acabado en acero pregalvanizado.
- Permite doblar en la ubicación y sujetar la varilla del colgador con contratuerca.
- Rápida y simple colocación sobre mordaza y posterior fijación.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.



Referencia	Tamaño de varilla	Longitud	Ancho	Ancho máximo del patín de viga	Ud./Caja
	RS	L mm	W mm	mm	
ERI590240	M8/M10/M12	350	25	300	25

SOPORTES PYRAMID

Poste base de marco Pyramid

- Poste base para instalación de marcos Pyramid.
- Base formada por acero, polipropileno y polietileno.
- Acabado en zincado.
- Resistentes a los rayos UV y temperaturas de -34 a 54°C.
- Factor de seguridad para carga estática: 3:1.
- Mayor distribución de carga, incluso con diferecias en superficies.
- Compatible con superficies de techos de capa sencilla, bituminosa, metálicos y de espuma en spray.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas como paneles solares.



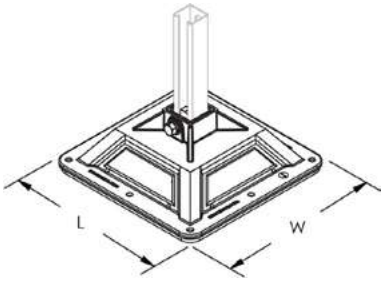

Referencia	Interconexión de azotea	Strut tipo mm	Altura H mm	Longitud L mm	Ancho W mm	Superficie m²	Peso unitario kg	Carga estática F kg	Ud./Caja
ERI360422	Espuma	A 41x41	117	314	314	0,09	1,8	333,5	1
ERI360423	Caucho	A 41x41	118	314	314	0,10	2,0	333,5	1

Kit de extensión de marcos Pyramid

- Kit de extensión de marcos de soporte para equipos Pyramid.
- Incluye dos ensambles de postes base, marco y mordazas.
- Formado por acero, polipropileno y polietileno.
- Acabado en zincado.
- Resistentes a los rayos UV y temperaturas de -34 a 54°C.
- Permite crear longitudes de soporte personalizadas: altura de 305-457mm y longitud de 1.588mm.
- Repartir carga estática uniformemente por el chasis.
- Rápido y simple ensamblado y ajustado mediante herramienta.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.

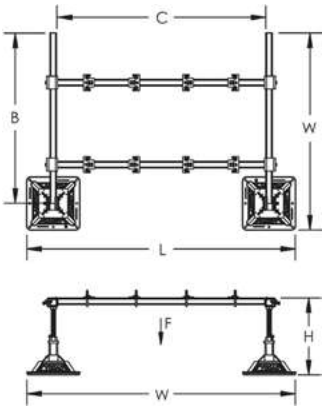

Referencia	Base A mm x pc	Tubo cuadrado B mm x pc	Enlaces transversales C mm x pc	Ancho W mm	Superficie m²	Peso unitario kg	Carga estática F kg	Ud./Caja
ERI360493	305x2	1.060x2	1.232x2	0,18	28	498	1	1

SOPORTES SPEED LINK

Dispositivo bloqueo Speed Link SLK

- Dispositivo de bloqueo con doble inserción para sistemas de cuelgue Speed Link.
- Acabado en acero, polipropileno y aleación de zinc.
- Diseño discreto para minimizar su impacto visual.
- Incorpora sistema Pulsar/Tirar para una nivelación sencilla y sin herramientas.
- Puede posicionarse junto a la carga gracias al radio de doblez del cable de 90°.
- Rápida y sencilla instalación e utilización, incluso con guantes.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.

CERTIFICADOS

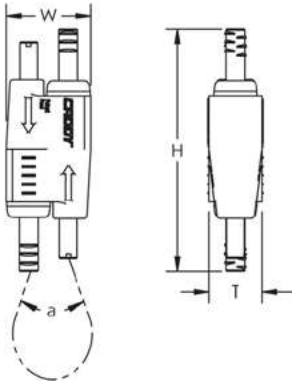

Referencia	Diámetro de cable mm	Altura H mm	Ancho W mm	Espesor T mm	Ángulo máximo a	Certificados	Ud./Caja
CSLSLK2C20	1,5-2,0	55	19	12.5	90	cULus, ITB	200
CSLSLK3C200	3	62	24	16	90	-	200

Bobina cable Speed Link

- Bobina de cable para sistemas de cuelgue Speed Link.
- Cable forjado a partir de siete hebras de siete cables de acero galvanizado.
- Acabado en acero electrozincado.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.

Referencia	Diámetro mm	Longitud m	Carga estática kg	Ud./Caja
CSL15050M	1,5	50	19,5	1
CSL15300M	1,5	300	19,5	1
CSL2300M	2,0	300	44	1
CSL3300M	3,0	300	88	1

SOPORTES DE CUELGUE

Media abrazadera de cuelgue M6

- Media abrazadera de cuelgue para la instalación de tubos de acero, cobre y plásticos. Perfil de acero con tuerca embutida de M6.
- Acabado en acero galvanizado.
- Adecuado para instalaciones de gas, saneamiento, eléctricas, etc.

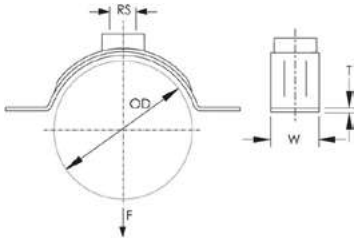

Referencia	Diámetro OD mm	Diámetro OD pulg	Tamaño de varilla RS	Ancho x espesor WxT mm	Carga estática F kg	Ud./Caja
AM618M	18	3/8	M6	10,6x1,2	70	100

Pletina de cuelgue

- Pletina de cuelgue para fijaciones ligeras con varilla roscada. Formada por ángulos a 90°, 2 roscas y agujero lateral pasante.
- Acabado en acero galvanizado.
- Rápida y sencilla instalación y posterior fijación. Adecuado para instalaciones en materiales ligeros y fijaciones a techo.



Referencia	Diámetro de varilla OD mm	Largo 1 A mm	Largo 2 B mm	Ancho C mm	Espesor E mm	Ud./Caja
VARPLCU005	M4	48	18	15	2,0	100
VARPLCU006	M6	48	18	15	2,0	100

Placa base de cuelgue con tuerca M8/M10

- Placa de base de cuelgue con tuerca M8/M10 para fijaciones ligeras con varilla roscada. Incorpora una tuerca o adaptador para varilla roscada.
- Acabado en acero electrozincado.
- Rápida colocación sobre el carril y posterior fijación. Adecuado para servicios livianos de instalaciones y fijaciones especializadas.



Referencia	Tamaño de varilla OD mm	Largo L mm	Ancho W mm	Espesor T mm	Separación de agujeros A	Tamaño de agujeros BxC mm	Ud./Caja
ERI587145	M8/M10	80	30	3	50	18x9	50

Anclaje de cuelgue Omega

- Anclaje de cuelgue multiuso para fijaciones ligeras con varilla roscada.
- Acabado en acero galvanizado.
- Formada por ángulos a 90°, 2 roscas y agujero lateral pasante.
- Rápida y sencilla instalación y posterior fijación.
- Adecuado para instalaciones en materiales ligeros y fijaciones a techo.

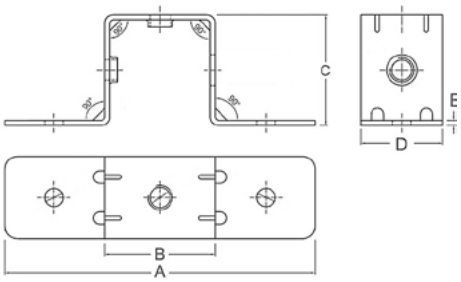

Referencia	Diámetro de varilla	Largo 1 A mm	Largo 2 B mm	Alto C mm	Ancho D mm	Espesor E mm	Ud./Caja
VARMULTIM6	M6	76	27	20	27	1,2	100

Anclaje de cuelgue Omega con tuerca M8/M10

- Anclaje de cuelgue con tuerca M8/M10 para fijaciones ligeras con varilla roscada.
- Acabado en acero galvanizado.
- Formada por ángulos a 90°, 2 roscas y agujero lateral pasante.
- Rápida y sencilla instalación y posterior fijación.
- Adecuado para instalaciones en materiales ligeros y fijaciones a techo.

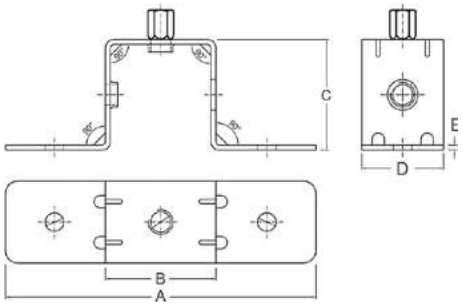

Referencia	Diámetro de varilla	Largo 1 A mm	Largo 2 B mm	Alto C mm	Ancho D mm	Espesor E mm	Ud./Caja
VARMULTIM8M10	M8/M10	76	27	20	27	1.2	100

SOPORTES BASCULANTES

Cabezal basculante gancho

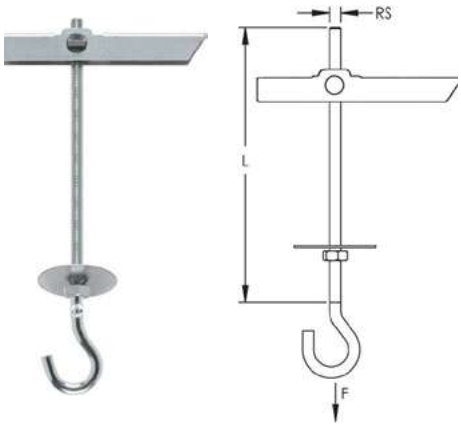

- Cabezal basculante con gancho para fijación en paredes huecas, techos huecos y falsos techos.
- Acabado en acero electrozincado.
- Incluye arandela ancha, tuerca y articulación.
- Colocación y fijación rápida y sencilla.
- Funciones con lámparas, estanterías, armarios, barandillas, etc. Adecuado para fijaciones ligeras en materiales como ladrillo.

Referencia	Tamaño de varilla RS	Longitud L mm	Diámetro de broca mm	Carga estática F kg	Ud./Caja
AM6BGM4	M4	70	14	30	50
AM6BGM6	M6	70	14	30	50
AM6BGM8	M8	70	16	30	50

Cabezal basculante espiga

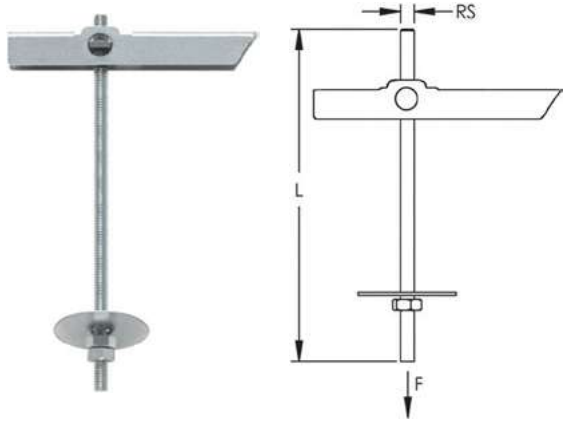

- Cabezal basculante con espiga para fijación en paredes huecas, techos huecos y falsos techos.
- Acabado en acero electrozincado.
- Incluye arandela ancha, tuerca y articulación.
- Colocación y fijación rápida y sencilla.
- Funciones con lámparas, estanterías, armarios, barandillas, etc.
- Adecuado para fijaciones ligeras en materiales como ladrillo.

Referencia	Tamaño de varilla RS	Longitud L mm	Diámetro de broca mm	Carga estática F kg	Ud./Caja
AM6BEM4	M4	90	14	30	50
AM6BEM6	M6	90	14	30	50
AM6BEM8	M8	90	16	30	50

Cabezal basculante espiga con arandela caucho

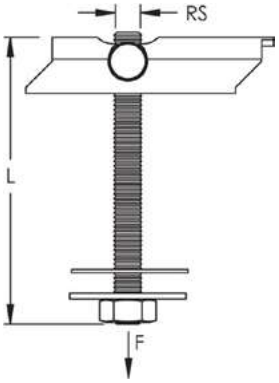

- Cabezal basculante espiga para fijaciones en falsos techos o tabiques.
- Acabado en acero electrozincado.
- Incluye varilla, tuerca, arandela de caucho y bloque de distribución de carga.
- Varilla roscada asegurada para evitar retiro no intencional.
- Colocación y fijación rápida y sencilla.
- Adecuado para sistemas estacionarios de protección contra incendios.

CERTIFICADOS

FM APPROVED VdS

Referencia	Tamaño dve varilla RS	Longitud L mm	Diámetro de broca mm	Carga estática F kg	Carga estática máxima F kg	Certificados	Ud./Caja
AM6BEM8100	M8	100	22	80	2,000	VdS	50
AM6BEM8200	M8	200	22	80	2,000	VdS	25
AM6BEM10100	M10	100	25	80	2,000	FM, VdS	25
AM6BEM10200	M10	200	25	80	2,000	FM, VdS	25

Cabezal basculante suelto

- Cabezal basculante suelto para fijación en paredes huecas, techos huecos y falsos techos.
- Acabado en acero electrozincado.
- Colocación y fijación rápida y sencilla.
- Funciones con lámparas, estanterías, armarios, barandillas, etc.
- Adecuado para fijaciones ligeras en materiales como ladrillo.

Referencia	Tamaño de varilla RS	Largo x ancho mm	Diámetro de broca mm	Carga estática kg	Ud./Caja
AM6BM4	M4	65x7,7	12	9.5	100
AM6BM6	M6	70x9,0	18	13	100
AM6BM8	M8	80x12,2	22	14	100

Cabezal basculante arpón

- Cabezal arpón para fijación en paredes huecas, techos huecos y falsos techos.
- Acabado en acero electrozincado.
- Colocación y fijación rápida y sencilla.
- Funciones con lámparas, estanterías, armarios, barandillas, etc.
- Adecuado para fijaciones ligeras en materiales como ladrillo.

Referencia	Tamaño de varilla RS	Largo x ancho mm	Diámetro de broca mm	Carga estática kg	Ud./Caja
AM6BM4	M4	65x7,7	12	9.5	100
AM6BM6	M6	70x9,0	18	13	100
AM6BM8	M8	80x12,2	22	14	100

CINTAS PERFORADAS

Cinta perforada de acero

- Cinta perforada con borde redondeado para montajes estándar.
- Acabado en acero pregalvanizado.
- Protegida por capa de plástico resistente.
- Colocación y fijación rápida y sencilla.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.

Referencia	Ancho x espesor mm	Longitud mm	Tamaño de agujeros mm	Carga estática kg	Ud./Caja
AM6CP1208	12 x 0,8	10	5	56	10
AM6CP1708	17 x 0,8	10	7	80	10
AM6CP261	26 x 1,0	10	8	180	10

Cinta perforada de acero inoxidable AISI 304

- Cinta perforada con borde redondeado para montajes estándar.
- Acabado en acero inoxidable AISI 304 (A2).
- Protegida por capa de plástico resistente.
- Colocación y fijación rápida y sencilla.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.

inox

Referencia	Ancho x espesor mm	Longitud mm	Tamaño de agujeros mm	Carga estática kg	Ud./Caja
AM6CP1208A2	12 x 0,8	10	5	70	10
AM6CP1708A2	17 x 0,8	10	7	100	10
AM6CP261A2	26 x 1,0	10	8	220	10

FIJADORES Y HERRAJES

Rótula de fijación articulada

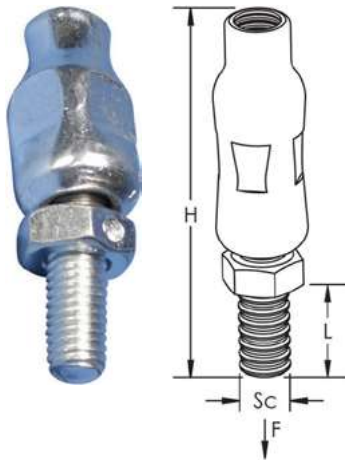

- Rótula giratoria para fijación y montaje de carriles.
- Acabado en acero electrozincado.
- Permite giros de hasta 15°.
- Rápida colocación sobre el carril y posterior fijación.
- Adecuado para instalaciones y fijaciones especializadas.

Referencia	Diámetro de tornillo Sc	Longitud de tornillo L mm	Altura H mm	Carga estática F N	Ud./Caja
AM6RTUM8	M8	15	56	2,500	100
AM6RTUM8L15	M8	15	66	2,500	100
AM6RTUM10	M10	18	75	2,500	100
AM6RTUM10L18	M10	18	85	2,500	100
AM6RTUM10L30	M10	30	85	2,500	100
AM6RTUM10L60	M10	60	115	2,500	100
AM6RTUM12L20	M12	20	95	3,000	100

Artículo bajo pedido. Consultar disponibilidad, pedido mínimo y plazos de entrega.

Tornillo doble rosca

- Tornillo de doble rosca con conexión roscada métrica y collar.
- Acabado en acero electrozincado.
- Fija todo tipo de abrazaderas, manguitos, cáncamos y ganchos.
- Permite añadir manguitos para mayor capacidad de uso.
- Adecuado para materiales base como hormigón, bloque, ladrillo, cartón yeso y madera.

Referencia	Diámetro	Longitud mm	Ud./Caja
AM6T06030	M6	30	100
AM6T06040	M6	40	100
AM6T08040	M8	40	100

Tornillo doble rosca con Hex y cabeza Torx

- Varilla de doble rosca con conexión roscada métrica, hexágono y cabeza Torx.
- Acabado en acero electrozincado.
- Fija todo tipo de abrazaderas mediante taco nylon.
- Permite añadir manguitos para mayor capacidad de uso.
- Adecuado para materiales base como hormigón, bloque y ladrillo.

Referencia	Diámetro	Longitud mm	Métrica de rosca	Torx	Ud./Caja
UPAVAR08070	M8	70	27	25	100
UPAVAR08080	M8	80	30	25	100
UPAVAR08090	M8	90	30	25	100
UPAVAR08100	M8	100	40	25	100
UPAVAR08110	M8	110	40	25	100
UPAVAR08120	M8	120	50	25	100
UPAVAR08140	M8	140	50	25	100
UPAVAR08160	M8	160	50	25	100
UPAVAR10060	M10	60	29	25	100
UPAVAR10080	M10	80	29	25	100
UPAVAR10090	M10	90	29	25	100
UPAVAR10100	M10	100	29	25	100
UPAVAR10110	M10	110	40	25	100
UPAVAR10120	M10	120	40	25	100
UPAVAR10140	M10	140	40	25	100
UPAVAR10160	M10	160	40	25	100
UPAVAR12120	M12	120	40	30	100

Manguito redondo roscado

- Manguito redondo roscado para fijaciones con varillas.
- Acabado en acero zincado.
- Permite unir varilla, lograr desniveles o distanciar fijaciones.
- Adecuado para fijación con varillas y espárragos roscados.

Referencia	Diámetro	Longitud mm	Métrica de rosca	Ud./Caja
VARMAN04	M4	20	7	200
VARMAN620	M6	20	10	200
VARMAN630	M6	30	10	200
VARMAN0825	M8	25	11	200
VARMAN08	M8	30	11	200
VARMAN10	M10	30	13	150
VARMAN12	M12	35	15	100
VARMAN16	M16	50	22	50

Manguito hexagonal roscado

- Manguito hexagonal roscado para fijaciones con varillas.
- Acabado en acero zincado.
- Permite unir varilla, lograr desniveles o distanciar fijaciones.
- Adecuado para fijación con varillas y espárragos roscados.

Referencia	Diámetro	Longitud mm	Métrica de rosca	Ud./Caja
VARMANE620	M6	20	10	200
VARMANE630	M6	30	10	100
VARMANE825	M8	25	11	50
VARMANE1030	M10	30	13	50
VARMANE1235	M12	35	17	50

Alcayata roscada

- Alcayata roscada para fijaciones ligeras.
- Acabado en acero zincado.
- Fija elementos ligeros como cuadros, lámparas, estanterías, etc.
- Rápida y sencilla fijación manual con o sin herramienta.
- Adecuado para fijaciones en materiales ligeros como madera.

Referencia	Medida mm	Diámetro mm	Longitud	Ud./Caja
AMOA16030	16x30	3,1	20	300
AMOA17040	17x40	3,5	29	300
AMOA18040	18x40	3,7	28	300
AMOA18050	18x50v	3,7	37	300
AMOA18060	18x60	3,7	37	200
AMOA19050	19x50	4,4	37	200
AMOA19060	19x60	4,4	46	200
AMOA20060	20x60	5,0	44	200
AMOA20070	20x70	5,0	53	200
AMOA21100	21x100	5,6	79	100
AMOA22120	22x120	6,0	97	75

Hembrilla abierta roscada

- Hembrilla abierta roscada para fijaciones ligeras.
- Acabado en acero zincado.
- Rápida y sencilla fijación manual con o sin herramienta.
- Fija elementos ligeros como cuadros, lámparas, estanterías, etc.
- Adecuado para fijaciones en materiales ligeros como madera.

Referencia	Medida mm	Diámetro mm	Longitud	Ud./Caja
AMOHA14025	14x25	2,6	18	500
AMOHA16030	16x30	3,1	22	300
AMOHA17040	17x40	3,5	28	300
AMOHA18050	18x50	3,7	39	300
AMOHA19060	19x60	4,4	42	200
AMOHA20070	20x70	5,0	48	200
AMOHA20080	20x80	5,0	54	100
AMOHA20090	20x90	5,0	61	100
AMOHA21090	21x90	5,6	61	100
AMOHA21100	21x100	5,6	66	100
AMOHA22120	22x120	6,0	81	100

Hembrilla cerrada roscada

- Hembrilla cerrada roscada para fijaciones ligeras.
- Acabado en acero zincado.
- Fija elementos ligeros como cuadros, lámparas, estanterías, etc.
- Rápida y sencilla fijación manual con o sin herramienta.
- Adecuado para fijaciones en materiales ligeros como madera.

Referencia	Medida mm	Diámetro mm	Longitud	Ud./Caja
AMOHC14025	14x22	2,6	18	500
AMOHC16030	16x30	3,1	22	300
AMOHC17040	17x40	3,5	28	300
AMOHC18050	18x50	3,7	39	300
AMOHC19060	19x60	4,4	42	200
AMOHC20070	20x70	5,0	48	200
AMOHC20080	20x80	5,0	54	100
AMOHC20090	20x90	5,0	61	100
AMOHC21090	21x90	5,6	61	100
AMOHC21100	21x100	5,6	66	100
AMOHC22120	22x120	6,0	81	100

Punta de acero de cabeza plana

- Punta de acero con cabeza plana para fijaciones ligeras.
- Acabado en acero zincado.
- Rápida y sencilla fijación mediante martillo.
- Adecuado para fijaciones en materiales ligeros.

Referencia	Diámetro mm	Longitud mm	Diámetro de cabeza	Ud./Caja
PAC15020	1.50	20	5,0	1000
PAC15025	1.50	25	5,0	1000
PAC22525	2.25	25	5,0	500
PAC22530	2.25	30	5,0	500
PAC25030	2.50	30	5,5	500
PAC2540	2.50	40	5,5	500
PAC2550	2.50	50	5,5	300
PAC2760	2.70	60	6,5	300
PAC3440	3.40	40	7,5	200
PAC3450	3.40	50	7,5	200
PAC3460	3.40	60	7,5	100
PAC3470	3.40	70	7,5	100
PAC3480	3.40	80	7,5	100

FIXAGAL

EL ESPACIO DEL PROFESIONAL

981 263 741
pedidos@fixagal.net

www.fixagal.com

FIXAGAL A CORUÑA

Pol. ind. A Grela
C/ Newton, 19. 15008, A CORUÑA

981 263 741 981 250 640

FIXAGAL BERGONDO

Pol. ind. de Bergondo
C/ Parroquia de Moruxo, parc. I-18 lateral izdo.
15166, BERGONDO

981 784 804 981 649 128

FIXAGAL SANTIAGO

Pol. ind. del Tambre
C/ Arquímedes, 4. 15890, SANTIAGO

981 568 908 981 556 509