FIXAGAL

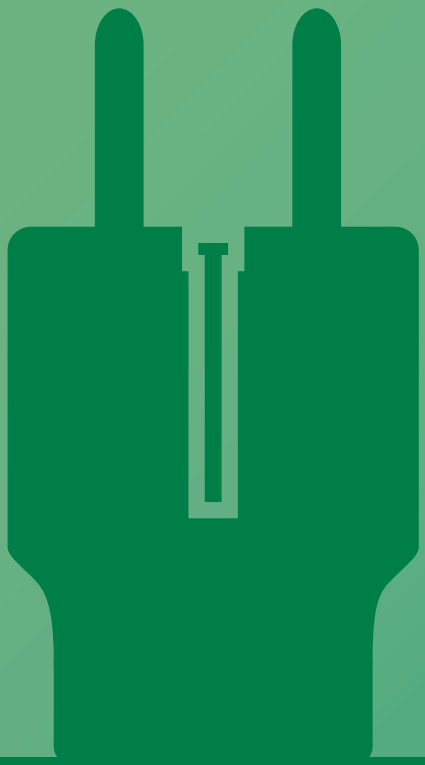

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

- **Cables electricidad**
  - Mangueras de cables
  - Pasacables
- **Enchufes**
  - Clavijas y bases de enchufes
  - Adaptadores de enchufes
- **Prolongadores**
  - Prolongadores y enrollacables
- **Iluminación**
  - Linternas
  - Focos
- **Pilas**
  - Pilas alcalinas
  - Pilas recargables
  - Pilas especiales

FIXAGAL

EL ESPACIO DEL PROFESIONAL

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2022

- **Portes pagados desde 200€,** en pedidos inferiores se enviará a portes pagados cargando el coste del servicio en la factura.
- **El cliente tiene la obligación de examinar los productos servidos a su recepción,** a fin de comprobar su conformidad, en caso de disconformidad lo comunicará de inmediato a Fixagal.
- **Plazo máximo de devolución de mercancía de 15 días desde la fecha de entrega** y será por medio de la agencia de transportes que realizó el porte, solo se aceptará la devolución de la mercancía en perfecto estado y con el embalaje original.
- **Los pagos se realizarán por domiciliación bancaria a 30 días desde fecha de factura,** en caso de aquellos clientes que tengan días de pago fijos, se les girará al más próximo a los 60 días, de manera que todos los giros estarán comprendidos entre 45 y 75 días. Los vencimientos que coincidan en período vacacional, previa comunicación por parte del distribuidor, se girará el 50% del importe en el mes anterior y el 50% restante en el mes posterior.
- **Las condiciones contenidas en el presente catálogo tendrán vigencia durante el año 2021,** rigiéndose las operaciones realizadas por Fixagal S.L., en todo lo no previsto en las mismas, por las Condiciones Generales de la Contratación de Fixagal S.L., pudiendo estas ser consultadas tanto en las oficinas de la empresa sitas en calle Newton, 19 polígono industrial de la Grela, 15008 A Coruña como en el Registro de Bienes muebles de A Coruña situada en la calle Novoa Santos 5-9, 15006 A Coruña en la sección de "Registro de Condiciones Generales de la Contratación" con el nombre de "Condiciones Generales de la Contratación de Fixagal S.L.".
- Con la aceptación de las mismas, **los contratantes acuerdan expresamente someter toda controversia o litigio al arbitraje de derecho de "Tribunal para la industria y construcción (TAIC)"** con domicilio en A Coruña, en el marco de sus Reglamentos.
- **Fixagal S.L. se reserva el derecho a modificar los precios de venta sin previo aviso.**
- **Podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,** dirijiéndose por carta a Fixagal S.L., calle Newton, 19 polígono industrial de la Grela, 15008 A Coruña, o al correo electrónico gerencia@fixagal.net.

Este catálogo reemplaza toda especificación y gamas previas.

Las ilustraciones y dibujos se han reproducido con la mayor exactitud posible. Los productos que aparecen en el catálogo, sin embargo, pueden variar de la herramienta propiamente dicha, como lo pueden hacer sus especificaciones técnicas.

Este catálogo comprende nuestra gama actual de productos, pero, de manera regular se realizan cambios tanto en gama de productos, como en formato final, forma o designación de los mismos. Estas modificaciones, no tienen que ser necesariamente notificadas.

Se pueden realizar extractos, reimpresiones o copias de su contenido previo permiso de Fixagal S.L.

MANGUERAS DE CABLES

	7	Manguera PVC 0,6 - 1kV

PASACABLES

	7	Guía pasacables ATM
	8	Guía pasacables Milwaukee
	8	Pasacables M18 FPFT a batería
	8	Guía para pasacables M18 FPFT

CLAVIJAS Y BASES DE ENCHUFES

	9	Clavija enchufe schuko
	9	Clavija enchufe schuko IP44
	9	Clavija enchufe cetac IP44
	10	Base enchufe schuko
	10	Base enchufe schuko IP44
	10	Base enchufe cetac IP44
	11	Base triple enchufe schuko IP44

ADAPTADORES DE ENCHUFES

	11	Adaptador enchufe con clavija schuko y base cetac
	11	Adaptador enchufe con clavija cetac y base schuko
	12	Adaptador triple enchufe schuko
	12	Regleta enchufe 4 tomas con interruptor

	12	Regleta de conexión
		PROLONGADORES Y ENROLLACABLES
	13	Prolongador Pro XT
	13	Enrollacable Pro XT 4 tomas 3000W
	14	Enrollacable Tayg 3 tomas 4000W
	14	Enrollacable trifásico Tayg 2 tomas 7000W
		LINTERNAS
	15	Linterna LED L4 FL a batería
	15	Linterna LED L4 FFL a batería
	16	Linterna LED L4 PWL a batería
	16	Linterna LED L4 PWL a batería
	17	Linterna LED M12 SL a batería
	17	Linterna LED M12 LL a batería
	18	Linterna LED M12 MLED a batería
	18	Linterna LED M12 TLED a batería
	19	Linterna LED M18 TLED a batería
	19	Linterna LED M18 SLED a batería
	20	Linterna IPL-LED a pilas
	21	Linterna LED ML a pilas

	21	Linterna FL-LED a pilas
	21	Linterna LED, láser y luz UV Wiha a pilas
	22	Linterna LED G20 a pilas
	22	Linterna LED HX5 a pilas
	23	Linterna frontal LED L4 HL a batería
	23	Linterna frontal LED L4 HL-VIS a batería
	24	Linterna frontal LED L4 HLRP a batería
	24	Linterna frontal HL2-LED a pilas
	25	Linterna frontal LED HL7R a pilas
	25	Linterna frontal LED FL70 a pilas
		FOCOS
	26	Foco LED M12 AL a batería
	26	Foco LED M18 AL a batería
	27	Foco LED M18 PAL a batería
	27	Foco LED M18 HAL a batería
	28	Foco LED M18 ONESLDP a batería
	28	Foco LED M18 SAL a batería
	29	Foco LED M18 HSAL a batería
	29	Foco LED AY a batería

	30	Foco exterior LED Garza COB
	30	Foco solar LED AY
		PILAS ALCALINAS
	31	Pila alcalina LR03 AAA
	31	Pila alcalina LR6 AA
	31	Pila alcalina LR14 C
	32	Pila alcalina LR20 D
	32	Pila alcalina 6LR61 9V
		PILAS RECARGABLES
	33	Pila recargable HR03 AAA
	33	Pila recargable HR06 AA
	33	Cargador de pilas AAA y AA 2100 mA
		PILAS ESPECIALES
	34	Pila alcalina A23 12V
	34	Pila alcalina botón LR44 A76
	34	Pila botón litio CR2016
	35	Pila botón litio CR2025
	35	Pila botón litio CR2032

MANGUERAS DE CABLES

Manguera PVC 0,6 - 1 kV

- Manguera flexible de PVC con cables aptos para el transporte y distribución de energía eléctrica.
- Adecuado para redes eléctricas e instalaciones fijas.
- Conductor de cobre electrolítico flexible (Clase 5).
- Aislamiento de policloruro de vinilo.
- Comportamiento de servicio de 06/1KV.
- Categoría Eca.
- No propagador de la llama UNE -EN 60332.
- UNE 21123-1: 2017
- Norma 50575
- Reglamento CPR 305/2011

Referencia	Nº de hilos	Diámetro mm	Longitud m	Tensión de prueba V	Resistencia ohmica Ω/km	Color	Ud./Caja
UNI412406	2	1,5	100	3.500	13,3	Negro	1
UNI412466	2	2,5	100	3.500	13,3	Negro	1
UNI412646	3	1,5	100	3.500	13,3	Negro	1
UNI412706	3	2,5	100	3.500	13,3	Negro	1
UNI412766	4	1,5	100	3.500	13,3	Negro	1
UNI412826	4	2,5	100	3.500	13,3	Negro	1

PASACABLES

Guía pasacables ATM

- Guía pasacables con cable calibrado de acero flexible recubierto de nylon.
- Punta multiacero intercambiable para facilitar la entrada en zonas complicadas y radios de curvas reducidos.
- Guía resistente a los cambios de temperatura.
- Adecuada para la introducción de cables que requieran resistencia y flexibilidad.

Referencia	Diámetro mm	Longitud m	Tracción máxima kg	Color	Ud./Caja
AGH760020	4	20	140	Rojo	1
AGH760020	4	30	140	Rojo	1

Guía pasacables Milwaukee

- Guía pasacables con triple hilo trenzado de poliéster.
- Alta flexibilidad con mayor facilidad de giro y resistente a dobladuras.
- Guía más gruesa con mayor resistencia de empuje.
- Carcasa de baja fricción para mayor fuidez de movimiento.
- Apertura interior cuadrada para un mejor arrastre al recoger.

Referencia	MIL4932472118
Longitud (m)	15
Ud./Caja	1

Pasacables M18 FPFT a batería

- Pasacables M18 FUEL™ a batería para uso profesional.
- Motor sin escobillas con posibilidad de tirar de hasta 72 m de cable.
- Tirador y recogida automáticos para mayor velocidad y menor fatiga.
- Sencillo sistema para cambio de tambores de guía.
- Tambor con sistema anti-enganche para un paso o tirado más suave.
- Funciona con todas las baterías M18™.

Referencia	MIL4933471952	MIL4933471954
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Peso con batería (kg)	-	6,4
Guía pasacables	No incluida	30 m poliéster
Kit incluido	No incluye batería, ni cargador	2 baterías 2,0 A, Cargador M12-18 FC
Ud./Caja	1	1

Guía para pasacables M18 FPFT

- Tambor con guía para pasacables a batería M18 FUEL™.
- Incorpora sistema anti-enganche para un paso o tirado más suave.

Referencia	MIL48445195	MIL48445197
Longitud (m)	30	60
Material de guía	Poliéster trenzado	Poliéster trenzado
Ud./Caja	1	1

CLAVIJAS Y BASES DE ENCHUFES

Clavija enchufe schuko

- Clavija de enchufe tipo Schuko con toma de tierra.
- Cuerpo de caucho termoplástico con forma recta con relación al cable.
- Fabricación conforme a las normas UNE 20315-1-1 y UNE 20315-1-2.

Referencia	Diámetro mm	Amperaje máximo A	Voltaje máximo V	Color	Ud./Caja
AMIG8412	4,8	10/16	250	Negro	20

Clavija enchufe schuko IP44

- Clavija de enchufe tipo Schuko con toma de tierra.
- Cuerpo de caucho termoplástico con forma recta con relación al cable.
- Protección ambiental IP44 contra polvo, agua y humedad.
- Fabricación conforme a las normas UNE 20315-1-1 y UNE 20315-1-2.

Referencia	Diámetro mm	Amperaje máximo A	Voltaje máximo V	Color	Ud./Caja
AMIG8901	4,8	10/16	250	Negro	20

Clavija enchufe cetac IP44

- Clavija de enchufe tipo Cetac con toma de tierra.
- Cuerpo de termoplásticos (termopolimeros) con elevada resistencia.
- Protección ambiental IP44 contra cuerpos sólidos y proyecciones de agua.

Referencia	Pines	Amperaje A	Voltaje máximo V	Color	Ud./Caja
UNI097607	2 P+T	16	220	Azul	10
UNI097616	3 P+T	16	380	Rojo	10

Base enchufe schuko

- Base aérea de enchufe tipo Schuko con toma de tierra.
- Cuerpo de polipropileno con forma recta con relación al cable.
- Clavija conforme a las normas UNE 20315-1-1 y UNE 20315-1-2.

Referencia	Diámetro mm	Amperaje máximo A	Voltaje máximo V	Color	Ud./Caja
AMIG8405	4,8	10/16	250	Negro	20

Base enchufe schuko IP44

- Base aérea de enchufe tipo Schuko con toma de tierra.
- Cuerpo de polipropileno con forma recta con relación al cable.
- Protección ambiental IP44 contra polvo, agua y humedad.
- Clavija conforme a las normas UNE 20315-1-1 y UNE 20315-1-2.

Referencia	Diámetro mm	Amperaje máximo A	Voltaje máximo V	Color	Ud./Caja
AMIG8900	4,8	10/16	250	Negro	20

Base enchufe cetac IP44

- Base de enchufe tipo Cetac con toma de tierra.
- Cuerpo de termoplásticos (termopolimeros) con elevada resistencia.
- Protección ambiental IP44 contra cuerpos sólidos y proyecciones de agua.

Referencia	Diámetro mm	Amperaje máximo A	Voltaje máximo V	Color	Ud./Caja
UNI097517	2 P+T	16	220	Azul	10
UNI097523	3 P+T	16	380	Rojo	10

Base triple enchufe schuko IP44

- Base de enchufe tipo Schuko de 3 tomas.
- Fabricada en termopolimero de elevada resistencia.
- Protección ambiental IP44 contra polvo, agua y humedad.

Referencia	Diámetro mm	Amperaje máximo A	Voltaje máximo V	Color	Ud./Caja
UNI097504	4,8	16	250	Negro	10

ADAPTADORES DE ENCHUFES

Adaptador enchufe con clavija schuko y base cetac

- Enchufe adaptador con clavija Schuko y base Cetac.
- Adaptable donde la base disponible sea diferente de la clavija.
- Fabricado en materiales termoplásticos (termopolímeros).
- Protección ambiental IP44 contra polvo, agua y humedad en la base.

Referencia	Pines	Amperaje máximo A	Voltaje máximo V	Color	Ud./Caja
UNI095197	2 P+T	16	250	Azul	12

Adaptador enchufe con clavija cetac y base schuko

- Enchufe adaptador con clavija Cetac y base Schuko.
- Adaptable donde la base disponible sea diferente de la clavija.
- Fabricado en materiales termoplásticos (termopolímeros).
- Protección ambiental IP44 contra polvo, agua y humedad en la base.

Referencia	Pines	Amperaje máximo A	Voltaje máximo V	Color	Ud./Caja
UNI095207	2 P+T	16	250	Azul	12

Adaptador triple enchufe schuko

- Enchufe adaptador Schuko de 3 viás con toma de tierra.
- Dispone de 1 clavija 2P+T y 3 bases 2P+T.
- Fabricado en policarbonato.

Referencia	Diámetro mm	Amperaje máximo A	Voltaje máximo V	Potencia W	Color	Ud./Caja
AMIG8398	4,8	10/16	250	3500	Blanco	12

Regleta enchufe 4 tomas con interruptor

- Base de enchufe múltiple Schuko 2P+TT con interruptor de seguridad contra sobrecargas.
- **Características:**
  - Potencia máx: 3680 W
  - Sección: 3x1,5 mm
  - Cable eléctrico: H05VV-F
  - Hz: 50 Hz

Referencia	Bases	Amperaje máximo A	Voltaje máximo V	Potencia máxima W	Color	Ud./Caja
UNI003510	3	10/16	250	3.680	Blanco	30
UNI003514	4	10/16	250	3.680	Blanco	30
UNI003518	5	10/16	250	3.680	Blanco	30
UNI003522	6	10/16	250	3.680	Blanco	30

Regleta de conexión

- Regleta de conexión de polipropileno y acero galvanizado con tornillos imperdibles para asegurar los empalmes eléctricos.
- Cumple con la normativa IEC EN60998-1 y 60998-2-1.

Referencia	Dimensión mm	Color	Ud./Caja
UNI559106	4	Blanco	400
UNI559166	6	Blanco	400
UNI559226	10	Blanco	400
UNI559286	16	Blanco	400
UNI559346	25	Blanco	400

PROLONGADORES Y ENROLLACABLES

Prolongador Pro XT

- Prolongador de cable extensible 3G x 1,5 mm.
- Clavija recta con aro de estanqueidad.
- Base recta con tapa de goma.
- Protección ambiental IP44.
- El prolongador de 20m incluye soporte de transporte y anclaje para pared.

Referencia	Longitud	Sección	Amperaje V	Voltaje máx.	Potencia	Ud./Caja
LUCEXE05161IPPX	5	3Gx1,5	16	250	3.000	1
LUCEXE10161IPPX	10	3Gx1,5	16	250	3.000	1
LUCEXE20161IPCHTPX	20	3Gx1,5	16	250	3.000	1

Enrollacable Pro XT 4 tomas 3 000 W

- Enrollacables de 16A, 250V, 3.000W.
- Dispone de 4 tomas de enchufe tipo Schuko 2P+T.
- Dispositivo de seguridad contra sobrecargas.
- Cable extensible tipo H05 VV-F de 3G x 1,5mm.
- Interruptor On/Off de encendido y apagado.
- LED indicador de funcionamiento.
- Incorpora guía de cable y maneta enrollacable extraíble.

Referencia	Longitud	Sección	Amperaje V	Voltaje máx.	Potencia	Ud./Caja
LUCOME25164SLPX	25	3Gx1,5	16	250	3.000	1
LUCOLE50164SLPX	50	3Gx1,5	16	250	3.000	1

Enrollacable Tayg 3 tomas 4000 W

- Enrollacables de 16A, 250V, 4.000W.
- Dispone de 3 tomas de enchufe tipo Schuko 2P+T con tapa.
- Dispositivo de seguridad contra sobrecargas.
- Cable extensible tipo H05 VV-F de 3G x 2,5 mm.
- Protección ambiental IP55.

Referencia	Longitud	Sección	Amperaje V	Voltaje máx.	Potencia	Ud./Caja
UNI454346	25	3G x 2,5	16	250	4.000	1
UNI454406	50	3G x 2,5	16	250	4.000	1

Enrollacable trifásico Tayg 2 tomas 7000 W

- Enrollacables trifásico de 16V, 380V, 7.000W.
- Dispone de 2 tomas de enchufe tipo Schuko 3P+T6h con tapa.
- Dispositivo de seguridad contra sobrecargas.
- Cable extensible tipo H05 VV-F de 4G x 1,5 mm.
- Protección ambiental IP44.

Referencia	Longitud	Sección	Amperaje V	Voltaje máx.	Potencia	Ud./Caja
TAY760518	25	4G x 1,5	16	380	7.000	1
TAY780516	50	4G x 1,5	16	380	7.000	1

LINTERNAS

Linterna LED L4 FL a batería

- Luz LED de 445 lúmenes de alta definición.
- Tamaño compacto con doble imán y clip de sujeción.
- Clasificación IP54 contra el polvo y salpicaduras de agua.
- Lentes resistentes a impactos y a químicos.
- Indicador de carga del nivel de batería.
- Carga mediante cable micro-USB (incluido) o adaptador AC (no incluido).
- Cable reforzado micro-USB con extremos metálicos.

Referencia	MIL4933459442
Voltaje (V)	4
Tipo de batería	Li-ion
Baterías compatibles	Batería Redlithium™ USB
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (lúmenes)	445 / - / 100 / -
Máx. autonomía con batería L4 B2 (h)	2 / - / 11 / -
Nivel de protección	IP54
Peso con batería (kg)	0,2
Kit incluido	1 batería de 2,5 A, Cable micro-USB
Ud./Caja	1

Linterna LED L4 FFL a batería

- Luz LED de 500 lúmenes alta definición con temperatura de color optimizada y representación real de colores.
- Tamaño compacto con doble imán y mosquetón integrado.
- Protección IP54 contra el polvo y las salpicaduras de agua.
- Lentes resistentes a impactos y químicos.
- Indicador de carga de energía.
- Carga mediante cable micro-USB (incluido), fuente de alimentación o adaptador AC (no incluido).
- Cable trenzado micro-USB ultrarresistente con extremos metálicos.

Referencia	MIL4933464821
Voltaje (V)	4
Tipo de batería	Li-ion
Baterías compatibles	Batería Redlithium™ USB
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (lúmenes)	550 / 250 / 100 / -
Máx. autonomía con batería L4 B2 (h)	2 / 4,5 / 11,5 / -
Nivel de protección	IP54
Peso con batería (kg)	0,2
Kit incluido	1 batería de 2,5 A, Cable micro-USB
Ud./Caja	1

Linterna LED L4 PWL a batería

- Luz LED de 500 lúmenes alta definición con temperatura de color optimizada y representación real de colores.
- Cabezal giratorio hasta 45° con modo de iluminación de área y de punto.
- Lentes resistentes a impactos y químicos.
- Protección IP54 contra el polvo y salpicaduras de agua.
- Indicador de carga de energía.
- Carga con cable micro-USB (incluido), fuente de alimentación o toma AC (no incluido).
- Cable trenzado micro-USB ultrarresistente con extremos metálicos.

Referencia	MIL4933464822
Voltaje (V)	4
Tipo de batería	Li-ion
Baterías compatibles	Batería Redlithium™ USB
Tipo de bombilla	LED
Máx. iluminación de área (alta/media/baja) / Modo punto (lúmenes)	400 / - / 100 / 500
Máx. autonomía con batería L4 B2 (h)	3 / - / 10 / 3
Nivel de protección	IP54
Peso con batería (kg)	0,2
Kit incluido	1 batería de 2,5 Ah, Cable micro-USB
Ud./Caja	1

Linterna LED L4 MLED a batería

- Luz LED de 700 lúmenes de alta definición con alcance de hasta 155 m.
- Cabezal deslizante para ajustar el patrón de iluminación.
- Cuerpo de aluminio resistente a impactos con agarre moleteado.
- Lente de policarbonato resitente a caídas de hasta 4m.
- Protección IP67 para inmersión en agua hasta 1m y contra el polvo.
- Botón de encendido con modo momentáneo o constante.
- Clip para cinturón desmontable.
- Indicador de carga de energía.
- Carga con cable micro-USB (incluido) o adaptador AC (no incluido).
- Cable micro-USB reforzado y con terminaciones metálicas.

Referencia	MIL4933459444
Voltaje (V)	4
Tipo de batería	Li-ion
Baterías compatibles	Batería Redlithium™ USB
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (lúmenes)	700 / - / 100 / 700
Máx. autonomía con batería L4 B2 (h)	4,5 / - / 16 / 9
Distancia entre haces de luz (m)	155
Nivel de protección	IP67
Peso con batería (kg)	0.1
Kit incluido	1 batería de 2,5 Ah, Cable micro-USB
Ud./Caja	1

Linterna LED M12 SL a batería

- Luz LED de 220 lúmenes de alta definición.
- Cuerpo compacto y con mango ergonómico.
- Gancho de metal ajustable para colgar en múltiples orientaciones.
- Protección IP24 contra salpicaduras de agua.
- Funciona con todas las baterías M12™ (no incluido).

Referencia	MIL4932430178
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Baterías compatibles	Todas las baterías M12™
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (lúmenes)	220 / - / - / -
Máx. autonomía con batería M18 B5 (h)	11 / - / - / -
Nivel de protección	IP24
Peso con batería (kg)	0,5
Kit incluido	No incluye batería, ni cargador
Ud./Caja	1

Linterna LED M12 LL a batería

- Luz LED de 400 lúmenes de alta definición.
- Haz de luz regulable de 180° a 360° con opción de área o punto.
- Lente resistente a impactos.
- 2 ganchos para colgar en diversas posiciones.
- Protección IP24 contra salpicaduras de agua.
- Conector USB de 2,1 A para cargar otros dispositivos eléctricos.
- Funciona con todas las baterías M12™ (no incluido).

Referencia	MIL4932430562
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Baterías compatibles	Todas las baterías M12™
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (lúmenes)	400 / 200 / 40 / 400
Máx. autonomía con batería M18 B5 (h)	8 / 15 / 67 / 16
Distancia entre haces de luz (m)	23
Nivel de protección	IP24
Peso con batería (kg)	0,9
Kit incluido	No incluye batería, ni cargador
Ud./Caja	1

Linterna LED M12 MLED a batería

- Luz LED de 800 lúmenes de alta definición con alcance de hasta 350 m.
- Cabezal deslizante para ajustar el haz de luz de área a punto.
- Cuerpo de aluminio mecanizado con acabado anodizado.
- Lente de policarbonato altamente resistente a impactos.
- Empuñadura ergonómica con textura moleteada.
- Protección IP54 contra el polvo y salpicaduras de agua.
- Cinta de muñeca para agarre seguro.
- Indicador de carga de energía.
- Funciona con todas las baterías M12™ (no incluido).

Referencia	MIL4933451899
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Baterías compatibles	Todas las baterías M12™
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (lúmenes)	800 / - / 325 / 800
Máx. autonomía con batería M18 B5 (h)	5 / - / 7 / 7
Nivel de protección	IP54
Peso con batería (kg)	0,7
Kit incluido	No incluye batería, ni cargador
Ud./Caja	1

Linterna LED M12 TLED a batería

- Luz LED de 120 lúmenes de alta definición.
- Haz de luz 2 veces más brillante y blanca que las incandescentes.
- LED con 2 veces más de autonomía y con menos calor.
- Cabezal rotativo hasta 90° de aluminio sellado, resistente al desgaste y a los impactos.
- Protección IP54 contra el polvo y salpicaduras de agua.
- Imán trasero para uso ocasional de manos libres.
- Funciona con todas las baterías M12™ (no incluido).

Referencia	MIL4932430360
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Baterías compatibles	Todas las baterias M12™
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (lúmenes)	120 / - / - / -
Máx. autonomía con batería M12 B4 (h)	15 / - / - / -
Nivel de protección	IP54
Peso con batería (kg)	0,5
Kit incluido	No incluye baterías, ni cargador
Ud./Caja	1

Linterna LED M18 TLED a batería

- Luz LED de 120 lúmenes de alta definición, 2 veces más brillante y más blanca que las incandescentes.
- LED con 2 veces más de autonomía y con menos calor.
- Cabezal rotativo hasta 135° de aluminio sellado, resistente al desgaste y a los impactos.
- Gancho integrado para uso ocasional de manos libres.
- Funciona con todas las baterías M18™ (no incluido).

Referencia	MIL4932430361
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Baterías compatibles	Todas las baterias M18™
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (lúmenes)	120 / - / - / -
Máx. autonomía con batería M18 B4 (h)	29 / - / - / -
Peso con batería (kg)	0,7
Kit incluido	No incluye baterías ni cargador
Ud./Caja	1

Linterna LED M18 SLED a batería

- Luz LED de 1.250 lúmenes de alta definición con alcance de hasta 650m.
- Cabezal pivotante con 4 modos de iluminación: Foco, Difusa, Foco/Difusa y Estroboscópica.
- Modo foco para inspección de largo alcance y modo difuso para iluminar zonas de trabajo.
- Protección IP54 contra el polvo y salpicaduras de agua.
- Empuñadura engomada para mayor agarre y comodidad.
- Agujero para colgar el foco.
- Funciona con todas las baterías M18™ (no incluido).

Referencia	MIL4933459159
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Baterías compatibles	Todas las baterias M18™
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (lúmenes)	1250 / 1200 / 600 / 1200
Máx. autonomía con batería M18 B4 (h)	4 / 4 / 7 / 5
Distancia entre haces de luz (m)	650
Nivel de protección	IP54
Peso con batería (kg)	1,4
Kit incluido	No incluye baterías ni cargador
Ud./Caja	1

Linterna IPL-LED a pilas

- Luz LED de 100 lúmenes de alta definición con alcance de hasta 30m.
- Cuerpo de aluminio resistente a impacto y corrosión con agarre moleteado.
- Protección IP67 para inmersión hasta 1m en agua y contra el polvo.
- Cuenta con zona engomada para uso ocasional de manos libres.
- Clip metálico desmontable.
- Botón de accionamiento en modo momentáneo o constante.
- Funciona con 2 pilas alcalinas AAA (incluido).

Referencia	MIL4933459440
Baterías compatibles	Pilas alcalinas
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (lúmenes)	100
Máx. autonomía con batería (h)	3
Distancia entre haces de luz (m)	30
Nivel de protección	IP67
Peso con batería (kg)	0,1
Kit incluido	2 pilas AAA
Ud./Caja	1

Linterna LED ML a pilas

- Luz de 325 lúmenes de alta definición con alcance de hasta 50m.
- Cuerpo de aluminio resistente a impacto y corrosión con agarre moleteado.
- Lente resistente a impacto y a químicos.
- Protección IP67 contra el polvo y la inmersión hasta 1m.
- Clip de bolsillo metálico.
- Funciona con 3 pilas alcalinas AAA (incluido).

Referencia	MIL4933464825
Baterías compatibles	Pilas alcalinas
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (lúmenes)	325 / - / 25 / -
Máx. autonomía con batería (h)	5 / - / 18 / -
Distancia entre haces de luz (m)	50
Nivel de protección	IP67
Peso con batería (kg)	0,13
Kit incluido	3 pilas AAA
Ud./Caja	1

Linterna FL-LED a pilas

- Luz LED de 300 lúmenes de alta definición con temperatura de color optimizada y una representación real de colores.
- Tamaño compacto con doble imán y clip de sujeción.
- Protección IP54 contra el polvo y salpicaduras de agua.
- Lentes resistentes a impactos y a químicos.
- Funciona con pilas 2 alcalinas AA (incluido).

Referencia	MIL4933464824
Baterías compatibles	Pilas Alcalinas
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (lúmenes)	300 / - / 100 / -
Máx. autonomía con batería (h)	5 / - / 16 / -
Nivel de protección	IP54
Peso con batería (kg)	0,1
Kit incluido	2 pilas AA
Ud./Caja	1

Linterna LED, láser y luz UV Wiha a pilas

- Linterna multifunción con luz LED, láser integrado y luz UV.
- Láser integrado para determinar la posición y transmitir medidas.
- Luz UV adecuada para realizar inspecciones técnicas.
- Luz LED con dos niveles adaptables a las condiciones de iluminación.
- Cabeza giratoria en forma de L para una orientación variable.
- Permite uso de manos libres con clip de sujeción o imán magnético integrado.
- Funciona con de 3 pilas alcalinas AAA (incluido).

Referencia	WIH41286
Brillo LED (lm)	100 / 310
Vida útil del LED (h)	3 - 10
Distancia entre haces de luz (m)	65
Máx. salida de luz (lúmenes)	1.100
Protección contra caídas (m)	1
Nivel de protección	IP4X
Batería	3 pilas AAA
Especificaciones LED	CREE XPG2 S4
Especificaciones láser	0,4 - 1mW, Láser clase 2
Especificaciones UV (nm)	390 - 400
Kit incluido	3 pilas AAA
Ud./Caja	1

Linterna LED G20 a pilas

- Luz LED de inspección con luz brillante de alta definición.
- Haz de luz circular, optimizada para distancias cortas y de precisión.
- Protección IPX4 resistente al desgaste, a impactos y a la intemperie.
- Carcasa de aluminio ligera y compacta con clip de bolsillo.
- Funciona con 2 pilas alcalinas AAA.

Referencia	COASTG20
Máx. salida de luz (lúmenes)	36
Distancia de luz (m)	22
Tipo de bombilla	LED
Nivel de protección	IPX4
Autonomía (h)	10
Batería	2 pilas AAA
Dimensión (LxAn) (mm)	144
Peso (g)	68
Ud./Caja	1

Linterna LED HX5 a pilas

- Luz LED de inspección con luz brillante de alta definición.
- Sistema de enfoque deslizante para pasar de modo de gran difusión a puntual.
- Protección IPX4 resistente al desgaste, a impactos y a la intemperie.
- Carcasa de aluminio ligera y compacta.
- Incorpora pinza de 2 vías para una fijación en cualquier dirección.
- Funciona con 1 pila alcalina AA o con baterías recargables de NIMH o litio 14500.
- Con baterías de litio 14500, la salida de lúmenes triplica el brillo.

Referencia	COASTHX5
Máx. salida de luz (lúmenes)	130
Distancia de luz (m)	79
Tipo de bombilla	LED
Nivel de protección	IPX4
Autonomía (h)	3,45
Batería	1 x AA, 1 x NiMH o 1 x Li-ion
Dimensión (LxAn) (mm)	102 x 24
Peso (g)	71
Ud./Caja	1

Linterna frontal LED L4 HL a batería

- Luz LED de 475 lúmenes de alta definición.
- 3 modos de iluminación: área, punto/área y punto, con autonomía hasta 31h.
- Incluye 4 clips para sujeción en cascos y correa ajustable engomada.
- Ajustable en 7 posiciones diferentes (hasta 216°).
- Conector de cinta desmontable para uso manual.
- Protección IP53 contra el polvo y la caída en agua.
- Lente resistente a impactos y químicos.
- Indicador de carga de energía.
- Carga con cable USB (incluido) o adaptador AC (no incluido).
- Cable micro-USB reforzado y terminaciones metálicas.

Referencia	MIL4933459443
Voltaje (V)	4
Tipo de batería	Li-ion
Baterías compatibles	Batería Redlithium™ USB
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (lúmenes)	475 / 25; 150; 300 / 300 / -
Máx. autonomía con batería L4 B2 (h)	2 / 31; 8,5; 4,5 / 4 / -
Nivel de protección	IP53
Peso con batería (kg)	0,2
Kit incluido	1 batería de 2,5 Ah, Cable micro USB
Ud./Caja	1

Linterna frontal LED L4 HL-VIS a batería

- Luz LED de 600 lúmenes de alta definición.
- Luz de seguridad con opción intermitente visible a 400m en cualquier dirección.
- 5 modos: Punto/Área, Área Alta, Área Media, Área Baja, Punto Bajo.
- Incluye 2 clips para sujeción en cascos y cinta ajustable.
- Protección IP52 contra el agua, el polvo y las caídas de hasta 2 m.
- Carga mediante cable USB (incluido) o adaptador AC (no incluido).
- Indicador de carga de energía.

Referencia	MIL4933471389
Voltaje (V)	4
Tipo de batería	Li-ion
Baterías compatibles	Batería Redlithium™ USB
Tipo de bombilla	LED
Máx. intensidad de foco/zona alta/ media/baja, foco alta (lúmenes)	600 / 400 / 150 / 25 / 400
Máx. autonomía con batería L4 B2 (h)	2 / 4 / 8 / 20 / 4
Nivel de protección	IP52
Peso con batería (kg)	0.2
Kit incluido	1 batería de 2,5 Ah, Cabla micro-USB
Ud./Caja	1

Linterna frontal LED L4 HLRP a batería

- Luz LED de 600 lúmenes de alta definición.
- 4 modos de iluminación: Alta, Media, Baja y Eco.
- Iluminación de 125° con gran autonomía.
- Incluye 4 clips para sujeción en cascos y cinta ajustable de microfibra absorbente.
- Protección IP54 contra al agua, el polvo y las caídas de hasta 2m.
- Carga con cable USB (incluido) o adaptador AC (no incluido).
- Indicador de carga de energía.

Referencia	MIL4933471390
Voltaje (V)	4
Tipo de batería	Li-ion
Baterías compatibles	Batería Redlithium™ USB
Tipo de bombilla	LED
Máx. intensidad zona alta/media/ baja/eco (lúmenes)	600 / 350 / 125 / 25
Máx. autonomía con batería L4 B2 (h)	2 / 6 / 10 / 27
Nivel de protección	IP54
Peso con batería (kg)	0,2
Kit incluido	1 batería de 2,5 Ah, Cable micro-USB
Ud./Caja	1

Linterna frontal HL2-LED a pilas

- Luz LED de 350 Lúmenes de alta definición.
- Linterna frontal ultra compacta y ligera.
- 6 posiciones ajustables de inclinación para una iluminación directa.
- Incluye 4 clips para sujeción en cascos y cinta ajustable de microfibra absorbente.
- Protección IP54 contra impactos y la penetración de líquidos y polvo.
- Funciona con 3 pilas alcalinas AAA (incluido).

Referencia	MIL4933471286
Baterías compatibles	Pila alcalina
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (lúmenes)	350 / 150 / 25 / -
Máx. autonomía con batería (h)	4 / 8,5 / 31 / -
Nivel de protección	IP54
Peso con batería (kg)	0,1
Kit incluido	3 pilas AAA
Ud./Caja	1

Linterna frontal LED HL7R a pilas

- Luz LED de 240 lúmenes de alta definición.
- Haz de luz artículado para una amplia difusión o luz focal.
- Control de luz variable para ajustar la salida de luz mediante la rueda de control.
- Protección IPX4 con resistencia a la intemperie.
- Carcasa ligera, compacta y resistente.
- Cinta elástica extraíble compatible con cascos.
- Carga mediante cable mini-USB.
- Funciona con 3 pilas Ni-MH.

Referencia	COASTCHL7R-CP
Máx. salida de luz (lúmenes)	240
Tipo de bombilla	LED
Distancia de luz (m)	104
Tipo de haz de luz	Estrecho y ancho
Batería	3 pilas Ni-MH
Autonomía (min)	90
Nivel protección	IPX4
Peso (g)	125
Ud./Caja	1

Linterna frontal LED FL70 a pilas

- Luz LED de 405 lúmenes de alta definición.
- 3 modos de iluminación: alto, medio y bajo.
- Haz de luz blanco para uso general y rojo antideslumbrante para señalización de emergencia.
- Cabezal inclinable para ajustar la dirección de la luz hacia arriba, abajo o todo recto.
- Protección IPX4 con resistencia a la intemperie.
- Carcasa ligera, compacta y resistente.
- Cinta elástica reflectante, extraíble y compatible con cascos.
- Funciona con 3 pilas alcalinas AAA.

Referencia	COASTFL70
Máx. salida de luz (lúmenes)	405
Tipo de bombilla	LED
Distancia de luz (m)	140
Tipo de haz de luz	Foco
Batería	3 pilas AAA
Nivel protección	IPX4
Peso (g)	105
Ud./Caja	1

FOCOS

Foco LED M12 AL a batería

- Luz LED de 1.000 lúmenes de alta definición.
- Colocación en múltiples posiciones mediante fijación con imanes integrados, mecanismo de presión y agujero de fijación con tornillos o clavos.
- Lente de policarbonato altamente resistente a impactos y caídas de hasta 2,7m.
- Protección IP54 contra el polvo y salpicaduras de agua.
- Indicador de carga de energía.
- Funciona con todas las baterías M12™ (no incluido).

Referencia	MIL4933451394
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Baterías compatibles	Todas las baterías M12™
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (lúmenes)	1000 / 500 / 250
Máx. autonomía con batería M18 B5 (h)	3,5 / 7,5 / 15
Nivel de protección	IP54
Peso con batería (kg)	1,3
Kit incluido	No incluye batería, ni cargador
Ud./Caja	1

Foco LED M18 AL a batería

- Luz LED de 1.100 lúmenes de alta definición.
- Cuerpo compacto antivuelco con alta resistencia y durabilidad.
- Posibilidad de colgarlo horizontal o verticalmente.
- Flexibilidad para montar verticalmente en tubo de máx. 13mm de diámetro.
- Varilla roscada para maximizar el funcionamiento de manos libres.
- Protección IP54 contra el polvo y salpicaduras de agua.
- Funciona con todas las baterías M18™ (no incluido).

Referencia	MIL4932430392
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Baterías compatibles	Todas las baterias M18™
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (lúmenes)	1500 / - / 780
Máx. autonomía con batería M18 B5 (h)	5 / 10
Nivel de protección	IP54
Peso con batería (kg)	2,1
Kit incluido	No incluye batería, ni cargador
Ud./Caja	1

Foco LED M18 PAL a batería

- Luz LED de 1.500 lúmenes de alta definición y hasta 20 h de autonomía.
- Cabezal giratorio plegable para un ámplio ángulo de iluminación.
- Cuerpo de polímeros resistentes a impactos y caídas de hasta 2,7 m.
- Protección IP54 contra el polvo y salpicaduras de agua.
- Incluye 2 imanes y gancho con resorte para múltiples opciones de montaje.
- Mango integrado con zona de sujeción para transporte o fijación.
- Indicador de carga de energía.
- Funciona con todas las baterías M18™ (no incluido).

Referencia	MIL4933464105
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Baterías compatibles	Todas las baterias M18™
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (lúmenes)	1500 / 600 / 780
Máx. autonomía con batería M18 B5 (h)	4,5 / 10 / 20
Nivel de protección	IP54
Peso con batería (kg)	2,1
Kit incluido	No incluye batería, ni cargador
Ud./Caja	1

Foco LED M18 HAL a batería

- Luz LED de 3.000 lúmenes de alta definición.
- Cabezal ligero rotativo hasta 240° con opción de cuelgue vertical y horizontal.
- Lente de policarbonato resistente a impactos.
- Protección IP54 contra el polvo y salpicaduras de agua.
- Asa incorporada para un transporte sencillo y ergonómico.
- Indicador de carga de energía.
- Fuente de alimentación mediante baterías M18™ o cable de conexión eléctrica.
- Funciona con todas las baterías M18™ (no incluido).

Referencia	MIL4933451262
Voltaje (V)	220 - 240
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Baterías compatibles	Todas las baterias M18™
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (lúmenes)	3000 / 1500 / 650 / -
Máx. autonomía con batería M18 B5 (h)	2 / 4 / 9 / -
Nivel de protección	IP54
Peso con batería (kg)	3,4
Kit incluido	No incluye batería ni cargador
Ud./Caja	1

Foco LED M18 ONESLDP a batería

- Luz LED ajustable de 0 a 9.000 lúmenes de alta definición con control remoto hasta 30 m.
- Incluye programador de horarios para encendido y apagado automático.
- Lente de policarbonato resistente a impactos.
- Cargador integrado M18™ para cargar hasta 2 baterías secuencialmente.
- Posibilidad de instalar candados para proteger las baterías de robos (candados no incluidos).
- Incluye localización y seguridad, junto con el control remoto, para localizar y prevenir robos.
- Protección IP54 contra el polvo y las salpicaduras de agua en modo de batería.
- Posibilidad de conectar varias lámparas juntas mediante el tomacorriente de AC.
- Funciona con baterías M18™ (no incluido) o con cable de 2,5 m.

Referencia	MIL4933459160
Voltaje (AC) (V)	100 - 240
Voltaje (DC) (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Baterías compatibles	Todas las baterias M18™
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (lúmenes)	9000 / 4800 / 2500 / -
Máx. autonomía con batería M18 B9 (h)	3,5 / 7 / 14 / -
Nivel de protección	IP54
Peso con batería (kg)	12,1
Kit incluido	No incluye batería ni cargador
Ud./Caja	1

Foco LED M18 SAL a batería

- Luz LED de alta definición.
- 3 niveles de luz: 2.000 lúmenes en posición alta, 1.300 en media y 850 en baja.
- Cabezal ajustable con giro de 230° en vertical y 240° en horizontal.
- Cuerpo extensible de 1,10 a 2,20 m.
- Lente de policarbonato resistente a impactos.
- Protección IP54 contra el polvo y las salpicaduras de agua.
- Base compacta, con bajo centro de gravedad y resistente a impactos.
- Patas reforzadas con naylon resistente a condiciones extremas de trabajo.
- Empuñaduras de transporte con 2 posiciones para mayor equilibrio.
- Indicador de carga de energía.
- Funciona con baterías M18™ (no incluido) o con cable de 2,5 m.

Referencia	MIL4933451246
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Baterías compatibles	Todas las baterías M18™
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (lúmenes)	2000 / 1300 / 850 / -
Máx. autonomía con batería M18 B5 (h)	4 / 6 / 10 / -
Nivel de protección	IP54
Peso con batería (kg)	-
Kit incluido	No incluye batería, ni cargador, ni bolsa transporte
Ud./Caja	1

Foco LED M18 HSAL a batería

- Luz LED con 3 niveles de ajustes hasta 3.000 lúmenes de alta definición.
- 3 cabezas ajustables con giro vertical de 180° y horizontal pivotante de 240°.
- Cabezal con lente de policarbonato resitentes a caídas e impactos.
- Mástil extensible desde 1,10 hasta 2,15 m.
- Pie compacto con centro de gravedad bajo y patas con naylon resistente a impactos.
- Empuñaduras engomadas en dos posiciones para un transporte manual sencillo.
- Indicador de batería baja mediante parpadeo de los focos.
- Funciona con baterías M18™ (no incluido) o con cable de 2,5m.

Referencia	MIL4933451392
Voltaje AC (V)	220 - 240
Voltaje DC (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Baterías compatibles	Todas las baterias M18™
Tipo de bombilla	LED
Máx. salida de luz (lúmenes)	3000 / 1700 / 900 / -
Máx. autonomía con batería M18 B9 (h)	2,25 / 4,25 / 8 / -
Kit incluido	No incluye batería ni cargador
Ud./Caja	1

Foco LED AY a batería

- Foco de trabajo tipo LED con batería recargable.
- Incorpora soporte plegable para un uso versátil.
- Protección IP65 contra objetos sólido y líquidos.
- Utiliza un 80% menos de energía que las lámparas convencionales.

Referencia	AYE620365	AYE620375
Máx. salida de luz (lúmenes)	2.300	4.500
Potencia (W)	30	50
Tipo de luz	Fría y blanca	Fría y blanca
Batería	Litio 7,4 V - 15 A	Litio 7,4 V - 20 A
Duración de batería (horas)	4-5	4-5
Tiempo de carga (h)	4-5	4-5
Protección	IP65	IP65
Kit incluido	Batería y cargador 12 V	Batería y cargador 12 V
Ud./Caja	1	1

Foco exterior LED Garza COB

- Luz LED de alta definición y tonalidad neutra de 4.000 K.
- Carcasa compacta de aluminio con soporte ajustable con un ángulo de orientación de 100°.
- Amplio ángulos del haz de luz de hasta 120°.
- Protección IP65 contra la lluvia, humedad, polvo y suciedad.
- Interior estanco que impide la formación de condensación y la entrada de insectos.
- Categoría a de eficiencia energética con hasta un 90% de ahorro.

Referencia	GAR401021	GAR401022	GAR401024
Máx. salida de luz (lúmenes)	2.700	4.500	9.000
Potencia (W)	30	50	100
Voltaje (V)	220-240	220-240	220-240
Tipo de luz	Neutra	Neutra	Neutra
Temperatura de luz (K)	4.000	4.000	4.000
Nivel de protección	IP65	IP65	IP65
Ángulo de haz de luz	120°	120°	120°
Ángulo de orientación	100°	100°	100°
Vida útil (h)	30.000	30.000	30.000
Ud./Caja	1	1	1

Foco solar LED AY

- Luz LED de alta luminosidad brillante de tonalidad blanco frío.
- Encendido y apagado automático con rápida disipación de calor, sin zumbidos ni vibraciones.
- Protección IP67 contra la lluvia, humedad, polvo y suciedad.
- Carcasa compacta de aluminio con soporte ajustable con un ángulo de rotación de 180°.
- Difusor de vidrio templado con un ángulo de apertura de luz de 100°.
- Interior estanco que impide la formación de condensación y la entrada de insectos.
- Respetuoso con el medio ambiente, sin radiación UV, ni mercurio ni otros componentes dañinos.
- Control con mando a distancia con un alcance de 5-7 metros.
- Incluye memoria que permite reiniciar su función en el mismo modo que se utilizó durante el uso anterior.

Referencia	AYE620630	AYE620640	AYE620645	AYE620650
Máx. salida de luz (lúmenes)	960	2.400	3.600	4.800
Potencia (W)	25	60	100	200
Dimensión del panel solar (mm)	340x210x20	460x340x20	580x360x20	580x360x20
Dimensión de la lámpara (mm)	210x160x60	280x230x80	340x270x90	370x300x90
Nivel protección	IP67	IP67	IP67	IP67
Batería	3,2 V - 8.000 mA	3,2 V - 15.000 mA	3,2 V - 16.000 mA	3,2 V - 20.000 mA
Tiempo de carga (horas)	4-6	4-6	4-6	4-6
Superficie de iluminación (m)	60	100	150	150
Tiempo de duración (horas)	12-14	12-14	12-14	12-14
Longitud de cable (m)	4,70	4,70	4,70	4,70
Ud./Caja	1	1	1	1

PILAS ALCALINAS

Pila alcalina LR03 AAA

- Pilas alcalinas LR03 AAA de gran energía con sistema electroquímico Primaria Alcalina Manganeso (ZN/MNO2).
- Adecuadas para equipos de gran consumo como juguetes a pilas, ratones inalámbricos, linternas, etc.

Referencia	Tipo	Tensión V	Diámetro mm	Altura mm	Ud./Caja
PILE301534000	AAA	1,5	10,5	44,5	12

Pila alcalina LR6 AA

- Pilas alcalinas LR6 AA de gran energía con sistema electroquímico Primaria Alcalina Manganeso (ZN/MNO2).
- Adecuadas para equipos de gran consumo como juguetes a pilas, ratones inalámbricos, linternas, etc.

Referencia	Tipo	Tensión V	Diámetro mm	Altura mm	Ud./Caja
PILE301534200	AA	1,5	14,5	50,5	12

Pila alcalina LR14 C

- Pilas alcalinas LR14 C de gran energía con sistema electroquímico Primaria Alcalina Manganeso (ZN/MNO2).
- Adecuadas para equipos de gran consumo como juguetes a pilas, ratones inalámbricos, linternas, etc.

Referencia	Tipo	Tensión V	Diámetro mm	Altura mm	Ud./Caja
PILE301003300	C	1,5	26,2	50,0	12

Pila alcalina LR20 D

- Pilas alcalinas LR20 D de gran energía con sistema electroquímico Primaria Alcalina Manganeso (ZN/MNO2).
- Adecuadas para equipos de gran consumo como juguetes a pilas, ratones inalámbricos, linternas, etc.

Referencia	Tipo	Tensión V	Diámetro mm	Altura mm	Ud./Caja
PILE301003400	D	1,5	34,2	61,5	12

Pila alcalina 6LR61 9V

- Pilas alcalinas 6LR61 9V de gran energía con sistema electroquímico Primaria Alcalina Manganeso (ZN/MNO2).
- Adecuadas para equipos de gran consumo como detectores de humo o de movimiento, walkie-talkies, etc.

Referencia	Tipo	Tensión V	Diámetro mm	Altura mm	Ud./Caja
PILE300127702	9V	9	-	48,5	50

PILAS RECARGABLES

Pila recargable HR03 AAA

- Pilas recargables HR03 AAA con sistema electroquímico Níquel-metal Hidruro (NI/MH).
- Adecuadas para equipos muy exigentes como cámaras de fotos y flashes.
- Precargadas para un uso inmediato con un nivel de autodescarga muy bajo.
- Recarga sin efecto memoria y hasta un 65% de carga después de 12 meses.
- Compatibles con todos los cargadores y dispositivos.

Referencia	Tipo	Tensión V	Capacidad	Diámetro mm	Altura mm	Ud./Caja
UNI663465	AAA	1,2	1000	10,5	44,5	50

Pila recargable HR06 AA

- Pilas recargables HR06 AA con sistema electroquímico Níquel-metal Hidruro (NI/MH).
- Adecuadas para equipos muy exigentes como cámaras de fotos y flashes.
- Precargadas para un uso inmediato con un nivel de autodescarga muy bajo.
- Recarga sin efecto memoria y hasta un 65% de carga después de 12 meses.
- Compatibles con todos los cargadores y dispositivos.

Referencia	Tipo	Tensión V	Capacidad	Diámetro mm	Altura mm	Ud./Caja
UNI663473	AA	1,2	2600	14,5	50,5	50

Cargador de pilas AAA y AA 2100 mA

- Cargador de pilas AAA y AA de voltaje universarl (100-240V).
- Capacidad de carga de 2 o 4 pilas simultáneamente.
- Sistema para cargar Níquel e hidruro (NiMH).
- Temporizador de seguridad para apagado automático.
- Bloqueo de sobrecargas.
- Luces LED azules que indica el nivel de carga.

Referencia	UNI663424	
Tamaño de pilas	AAA	AA
Configuración de pilas	2 o 4	2 o 4
Corrientes de carga (mA)	150 (± 10%)	350 (± 10%)
Tiempo de carga (h)	5	5
Temporizador (h)	8	8
Ud./Caja	4	

PILAS ESPECIALES

Pila alcalina A23 12 V

- Pilas alcalinas A23 de 12V de tamaño reducido.
- Alto rendimiento en aplicaciones de alto consumo y servicio prolongado.
- Adecuadas para llaveros de vehículos, dispositivos de seguridad, alarmas de humo, controles remotos, etc.

Referencia	Tipo	Tensión V	Diámetro mm	Altura mm	Ud./Caja
PILEN639315	A23	12	10,3	28,8	50

Pila alcalina botón LR44 A76

- Pilas alcalinas LR44-A76 tipo botón de tamaño compacto.
- Uso en diversos aparatos de comunicación y electrónica.
- Adecuadas para relojes de pulsera, calculadoras, juguetes, aparatos de medición y calibración, termómetros digitales, etc.

Referencia	Tipo	Tensión V	Diámetro mm	Altura mm	Ud./Caja
PILEN639317	LR44/A76	1,5	11,6	5,4	10

Pila botón litio CR2016



- Pilas de litio CR2016 tipo botón.
- Fórmula química óptimizada para conseguir el máximo flujo de energía.
- Proporciona una duración más estable durante más tiempo.

Referencia	Tipo	Tensión V	Diámetro mm	Altura mm	Ud./Caja
PILE301319500	Botón litio	3	20	1,6	10

Pila botón litio CR2025

- Pilas de litio CR2025 tipo botón.
- Fórmula química óptimizada para conseguir el máximo flujo de energía.
- Proporciona una duración más estable durante más tiempo.

Referencia	Tipo	Tensión V	Diámetro mm	Altura mm	Ud./Caja
PILE301319400	Botón litio	3	20	2,5	10

Pila botón litio CR2032

- Pilas de litio CR2032 tipo botón.
- Fórmula química óptimizada para conseguir el máximo flujo de energía.
- Proporciona una duración más estable durante más tiempo.

Referencia	Tipo	Tensión V	Diámetro mm	Altura mm	Ud./Caja
PILE301319300	Botón litio	3	20	3,2	10

FIXAGAL

EL ESPACIO DEL PROFESIONAL

981 263 741
pedidos@fixagal.net

www.fixagal.com

FIXAGAL A CORUÑA

Pol. ind. A Grela
C/ Newton, 19. 15008, A CORUÑA

981 263 741 981 250 640

FIXAGAL BERGONDO

Pol. ind. de Bergondo
C/ Parroquia de Moruxo, parc. I-18 lateral izdo.
15166, BERGONDO

981 784 804 981 649 128

FIXAGAL SANTIAGO

Pol. ind. del Tambre
C/ Arquímedes, 4. 15890, SANTIAGO

981 568 908 981 556 509