FIXAGAL

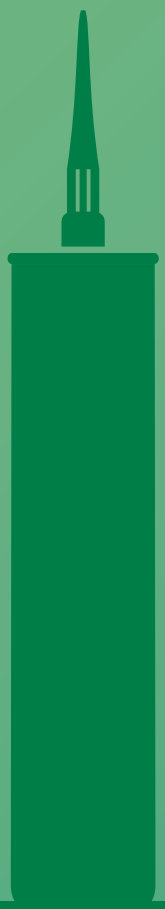

QUÍMICOS

- **Siliconas**
  - Siliconas neutras
- **Masillas**
  - Masillas poliuretano
  - Masillas acrílicas
- **Polímeros**
  - Polímeros híbridos
  - Polímeros adhesivos
- **Espumas**
  - Espumas poliuretano
- **Aerosoles técnicos**
  - Aerosoles lubricantes
  - Aerosoles industriales
  - Aerosoles limpiadores
  - Aerosoles de pinturas
- **Adhesivos**
  - Colas para PVC
  - Colas de contacto y cianocrilatos
  - Colas de poliuretano
  - Adhesivos selladores

Cintas
- Cintas de una cara
- Cintas de doble cara
- Cintas de espuma
- Cintas de butilo

Preparación y limpieza de superficies
- Preparación de superficies
- Limpiadores de superficies

Accesorios químicos
- Pistolas aplicadoras

FIXAGAL

EL ESPACIO DEL PROFESIONAL

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2022

- **Portes pagados desde 200€,** en pedidos inferiores se enviará a portes pagados cargando el coste del servicio en la factura.
- **El cliente tiene la obligación de examinar los productos servidos a su recepción,** a fin de comprobar su conformidad, en caso de disconformidad lo comunicará de inmediato a Fixagal.
- **Plazo máximo de devolución de mercancía de 15 días desde la fecha de entrega** y será por medio de la agencia de transportes que realizó el porte, solo se aceptará la devolución de la mercancía en perfecto estado y con el embalaje original.
- **Los pagos se realizarán por domiciliación bancaria a 30 días desde fecha de factura,** en caso de aquellos clientes que tengan días de pago fijos, se les girará al más próximo a los 60 días, de manera que todos los giros estarán comprendidos entre 45 y 75 días. Los vencimientos que coincidan en período vacacional, previa comunicación por parte del distribuidor, se girará el 50% del importe en el mes anterior y el 50% restante en el mes posterior.
- **Las condiciones contenidas en el presente catálogo tendrán vigencia durante el año 2021,** rigiéndose las operaciones realizadas por Fixagal S.L., en todo lo no previsto en las mismas, por las Condiciones Generales de la Contratación de Fixagal S.L., pudiendo estas ser consultadas tanto en las oficinas de la empresa sitas en calle Newton, 19 polígono industrial de la Grela, 15008 A Coruña como en el Registro de Bienes muebles de A Coruña situada en la calle Novoa Santos 5-9, 15006 A Coruña en la sección de "Registro de Condiciones Generales de la Contratación" con el nombre de "Condiciones Generales de la Contratación de Fixagal S.L.".
- Con la aceptación de las mismas, **los contratantes acuerdan expresamente someter toda controversia o litigio al arbitraje de derecho de "Tribunal para la industria y construcción (TAIC)"** con domicilio en A Coruña, en el marco de sus Reglamentos.
- **Fixagal S.L. se reserva el derecho a modificar los precios de venta sin previo aviso.**
- **Podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,** dirijiéndose por carta a Fixagal S.L., calle Newton, 19 polígono industrial de la Grela, 15008 A Coruña, o al correo electrónico gerencia@fixagal.net.

Este catálogo reemplaza toda especificación y gamas previas.

Las ilustraciones y dibujos se han reproducido con la mayor exactitud posible. Los productos que aparecen en el catálogo, sin embargo, pueden variar de la herramienta propiamente dicha, como lo pueden hacer sus especificaciones técnicas.

Este catálogo comprende nuestra gama actual de productos, pero, de manera regular se realizan cambios tanto en gama de productos, como en formato final, forma o designación de los mismos. Estas modificaciones, no tienen que ser necesariamente notificadas.

Se pueden realizar extractos, reimpresiones o copias de su contenido previo permiso de Fixagal S.L.

		SILICONAS NEUTRAS
	11	Silicona Silirub 2+
	11	Silicona Silirub Color
	13	Silicona Silirub 2/S
	13	Silicona Silirub MA
	13	Silicona Silirub HT°-N
		MASILLAS POLIURETANO
	14	Masilla Soudaflex 45FC
		MASILLAS ACRÍLICAS
	14	Sellador Acryrub Transpacryl
		POLÍMEROS HÍBRIDOS
	15	Polímero Soudaseal 240FC
	15	Polímero Soudaseal MS Clear
	16	Polímero Soudaseal 215LM
	17	Polímero Soudaseal Mirror
		POLÍMEROS ADHESIVOS
	17	Polímero Soudaseal HT

	17	Polímero Soudaseal Supertack
		ESPUMAS CÁNULA
	18	Espuma Soudafoam 1K
	18	Espuma Soudafoam Tejas
	18	Espuma Flexifoam
	19	Espuma Soudabond Easy
	19	Espuma Soudafoam Gun 4x4
	19	Espuma Soudafoam FR Gun
		AEROSOLES LUBRICANTES
	20	Spray vaselina
	20	Spray silicona Soudal
	20	Spray silicona CRC
	20	Spray de teflón - PTFE
	21	Spray grasa de litio blanca Soudal
	21	Spray de grasa de litio blanca CRC
	21	Grasa de litio multiuso

	21	Spray de pasta de cobre
	22	Lubricante multiuso 5-56 con PTFE
	22	Lubricante dieléctrico 2-26
	22	Spray lubricante de cadenas
	23	Spray de aceite de corte Soudal
	23	Spray de aceite lubricante aflojatodo Soudal
	23	Spray de aceite de corte CRC Supercut
	23	Spray de aceite lubricante aflojatodo Soudal
	23	Spray de aceite lubricante aflojatodo CRC
	23	Spray multiusos
		AEROSOLES INDUSTRIALES
	24	Spray zincado G60
	24	Spray zincado 98% G61
	24	Spray zincado 98% Soudal
	25	Spray zincado al 98%

	25	Spray aluminio-zincado
	25	Spray galvanizado brillo
	25	Spray de acero inoxidable
	26	Spray antiproyecciones soldadura
		AEROSOLES LIMPIADORES
	26	Spray limpiador universal
	26	Spray desengrasante Soudal
	26	Spray desengrasante CRC
	27	Spray eliminador de etiquetas
	27	Spray eliminador de adhesivos
	27	Spray eliminador de selladores
	27	Spray limpiador de frenos
	28	Spray limpiador de contactos eléctricos Soudal
	28	Spray limpiador de contactos eléctricos CRC
		AEROSOLES PINTURAS
	29	Spray pintura acrílica

	30	Spray pintura acrílica cromado
	30	Spray pintura acrílica para altas temperaturas
	30	Spray de barniz
	30	Spray imprimación para metal
		COLAS PARA PVC
	31	Cola PVC
		COLAS DE CONTACTO Y CIANOCRILATOS
	31	Adhesivo cianocrilato Cyano Universal
	31	Adhesivo cianocrilato Pro100C + Activador Pro100A
	32	Adhesivo contacto 270 SP
		COLAS DE POLIURETANO
	32	Cola poliuretano PRO 45P
	32	Adhesivo poliuretano Soudabond 642 Duo
		ADHESIVOS SELLADORES
	33	Adhesivo sellador Aluseal
	33	Adhesivo sellador Easy Seal

CINTAS DE UNA CARA

34 Cinta de precinto 4100

34 Precintadora manual 6300

34 Cinta enmascarado 201E

35 Cinta selladora 4411G

35 Cinta selladora 4412N

35 Cinta aluminio 63652

36 Cinta americana 389

36 Cinta aislante PVC

CINTAS DOBLE CARA

37 Cinta doble cara 9088

37 Cinta doble cara 9191

CINTAS DE ESPUMA

38 Cinta espuma acrílica VHB 4611F

38 Cinta espuma acrílica VHB 4910F

38 Cinta espuma acrílica VHB RP45

39 Espuma caucho RuberTec 150

	39	Fondo de junta de poliuretano
		CINTAS DE BUTILO
	40	Banda selladora Butil Band Star
		PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
	41	Imprimación Aluprep - Especial aluminio
	41	Imprimación Primer 150 - Siliconas y polímeros
	41	Imprimación Primer 100 - Poliuretanos
	41	Activador Surface - Siliconas y polímeros
	42	Activador Surface Spray 601 - Siliconas y polímeros
		LIMPIADORES
	42	Limpiador de polímeros Sourface Cleaner
	42	Limpiador de espuma
	42	Eliminador de óxido
	43	Convertidor de óxido
	43	Disolvente Eco-Solvent
	43	Toallitas multiuso Swipex

	43	Toallitas multiuso CRC
		PISTOLAS APLICADORAS
	44	Pistola silicona Easyflow 310 ml 7:1
	44	Pistola de silicona Powerflow 310 ml 18:1
	44	Pistola de silicona tubular cerrada 300 ml 12:1
	45	Pistola de silicona tubular cerrada 600 ml 18:1
	45	Pistola de resina 410 ml 18:1
	45	Pistola de resina epoxi 100% 585 ml
	45	Pistola de espuma PVC Compact

SILICONAS NEUTRAS

Silicona Silirub 2+

- Sellador de silicona neutra tipo oxima de alta calidad con certificación ISO 11600 y AENOR F+G 25LM.
- **Aplicaciones:**
  - Sellado entre vidrio y marco, y entre marco y obra, en todo tipo de trabajos de sellado sobre ventanas, aluminio, PVC y madera.
  - Sellado de acristalamiento.
- **Características:**
  - Sin solventes y sin olor.
  - Curado rápido y no destiñe.
  - Gran resistencia a los rayos UV.
  - Fácil aplicación y limpieza.
  - Elasticidad permanente.
  - Gran adherencia sobre hormigón, madera, metal y aluminio.

Referencia	Color*	Contenido ml	Ud./Caja
SOU114281	Blanco	300	24
SOU114384	Translúcido	300	24
SOU114308	Negro	300	24
SOU114309	Gris claro	300	24
SOU114306	Haya	300	24
SOU114307	Inox	300	24
SOU114412	Gris aluminio	300	24
SOU114385	Roble	300	24
SOU115096	Bronce	300	24

* Para otros colores consultar disponibilidad y plazos de entrega.

Silicona Silirub Color

- Sellador de silicona neutra tipo oxima de alta calidad con certificación ISO 11600 y AENOR F+G 25LM.
- **Aplicaciones:**
  - Sellado entre vidrio y marco, y entre marco y obra, en todo tipo de trabajos de sellado sobre ventanas, aluminio, PVC y madera.
  - Sellado de acristalamiento.
- **Características:**
  - Sin solventes y sin olor.
  - Curado rápido y no destiñe.
  - Gran resistencia a los rayos UV.
  - Fácil aplicación y limpieza.
  - Elasticidad permanente.
  - Gran adherencia sobre hormigón, madera, metal y aluminio.

Referencia	Color*	RAL	Contenido ml	Ud./Caja
SOU105827	Beige	1015	310	15
SOU105828	Burdeos	3005	310	15
SOU114299	Azul	5010	310	15
SOU114104	Verde	6005	310	15
SOU105830	Verde	6009	310	15
SOU115682	Gris	7012	310	15
SOU105831	Gris	7016	310	15
SOU114267	Gris	7022	310	15
SOU116305	Marrón	8003	310	15
SOU121808	Marrón	8007	310	15
SOU114296	Marrón	8014	310	15
SOU114750	Marrón	8017	310	15
SOU106735	Aluminio	9006	310	15

* Para otros colores consultar disponibilidad y plazos de entrega.

Silicona Silirub Color - Carta de colores RAL

RAL	COLOR
1000	Beige verdoso
1001	Beige
1004	Amarillo oro
1005	Amarillo miel
1006	Amarillo maiz
1007	Amarillo narciso
1011	Beige pardo
1012	Amarillo limón
1013	Blanco perla
1014	Marfil
1015	Marfil claro
1016	Amarillo azufre
1017	Amarillo azafrán
1018	Amarillo de zinc
1019	Beige agrisado
1020	Amarillo oliva
1021	Amarillo colza
1023	Amarillo tráfico
1024	Amarillo ocre
1026	Amarillo brillante
1027	Amarillo curry
1028	Amarillo melón
1032	Amarillo retama
1033	Amarillo dalia
1034	Amarillo pastel
1035	Beige perlado
1036	Oro perlado
1037	Amarillo sol
2000	Amarillo naranja
2001	Rojo anaranjado
2002	Naranja sanguineo
2003	Naranja pálido
2004	Naranja puro
2005	Naranja brillante
2007	Naranja claro brillante
2008	Rojo claro anaranjado
2009	Naranja tráfico
2010	Naranja señales
2011	Naranja intenso
2012	Naranja salmón
2013	Naranja perlado
3000	Rojo vivo
3001	Rojo señales
3002	Rojo carmin
3003	Rojo rubí
3004	Rojo purpura
3005	Rojo vino
3007	Rojo negruzco
3009	Rojo óxido
3011	Rojo pardo
3012	Rojo beige
3013	Rojo tomate
3014	Rojo viejo
3015	Rosa claro
3016	Rojo coral
3017	Rosa
3018	Rojo fresa
3020	Rojo tráfico
3022	Rojo salmón
3024	Rojo brillante
3026	Rojo claro brillante
3027	Rojo frambuesa
3031	Rojo oriente
3032	Rojo rubí perlado
3033	Rosa perlado
4001	Rojo lila
4002	Rojo violeta
4003	Violeta érica
4004	Burdeos
4005	Lila azulado
4006	Púrpurá tráfico
4007	Violeta púrpura
4008	Violeta señales
4009	Violeta pastel
4010	Magenta tele
4011	Violeta perlado
4012	Morado perlado
5000	Azul violeta
5001	Azul verdoso
5002	Azul ultramar
5003	Azul zafiro
5004	Azul negruzco
5005	Azul señales
5007	Azul brillante
5008	Azul grisáceo
5009	Azul azur
5010	Azul genciana
5011	Azul acero
5012	Azul luminoso
5013	Azul cobalto
5014	Azul colombino
5015	Azul celeste
5017	Azul tráfico
5018	Azul turquesa
5019	Azul capri
5020	Azul oceano
5021	Azul agua
5022	Azul noche
5023	Azul lejanía
5024	Azul pastel
5025	Gencian perlado
5026	Azul noche perlado
6000	Verde patina
6001	Verde esmeralda
6002	Verde hoja
6003	Verde oliva
6004	Verde azulado
6005	Verde musgo
6006	Oliva grisáceo
6007	Verde botella
6008	Verde parduzco
6009	Verde abeto
6010	Verde hierba
6011	Verde reseda
6012	Verde negruzco
6013	Verde caña
6014	Amarillo oliva
6015	Oliva negruzco
6016	Verde turquesa
6017	Verde mayo
6018	Verde amarillento
6019	Verde blanquecino
6020	Verde cromo
6021	Verde pálido
6022	Oliva parduzco
6024	Verde tráfico
6025	Verde helecho
6026	Verde opalo
6027	Verde luminoso
6028	Verde pino
6029	Verde menta
6032	Verde menta
6033	Turquesa menta
6034	Turquesa pastel
6035	Verde perlado
6036	Verde ópalo perlado
7000	Gris ardilla
7001	Gris plata
7002	Gris oliva
7003	Gris musgo
7004	Gris señales
7005	Gris ratón
7006	Gris beige
7008	Gris caqui
7009	Gris verdoso
7010	Gris lona
7011	Gris hierro
7012	Gris basalto
7013	Gris parduzco
7015	Gris pizarra
7016	Gris antracita
7021	Gris negruzco
7022	Gris sombra
7023	Gris hormigón
7024	Gris grafita
7026	Gris granito
7030	Gris piedra
7031	Gris azulado
7032	Gris guijarro
7033	Gris cemento
7034	Gris amarillento
7035	Gris luminoso
7036	Gris platino
7037	Gris polvo
7038	Gris ágata
7039	Gris cuarzo
7040	Gris ventana
7042	Gris tráfico A
7043	Gris tráfico B
7044	Gris seda
7045	Gris tele 1
7046	Gris tele 2
7047	Gris tele 4
7048	Gris musgo perlado
8000	Pardo verdoso
8001	Pardo ocre
8002	Marrón señales
8003	Pardo arcilla
8004	Pardo cobre
8007	Pardo corzo
8008	Pardo oliva
8011	Pardo nuez
8012	Pardo rojo
8014	Sepia
8015	Castaño
8016	Caoba
8017	Chocolate
8019	Pardo grisáceo
8022	Pardo negruzco
8023	Pardo anaranjado
8024	Pardo beige
8025	Pardo pálido
8028	Marrón tierra
8029	Cobre perlado
9001	Blanco crema
9002	Blanco grisáceo
9003	Blanco señales
9004	Negro señales
9005	Negro intenso
9006	Aluminio blanco
9007	Aluminio gris
9010	Blanco puro
9011	Negro grafito
9016	Blanco tráfico
9017	Negro tráfico
9018	Blanco papiro
9022	Gris claro perlado
9023	Gris oscuro perlado

Carta de referencia. Algunos colores pueden no estar formulados.
Consultar disponibilidad, pedido mínimo y plazo de entrega.

Silicona Silirub 2/S

- Silicona neutra especial para sanitarios y zonas húmedas (cuartos de baño, cocinas, duchas, etc.)
- **Aplicaciones:**
  - Sellado de juntas en sanitarios, incluso los fabricados con materiales plásticos o acrílicos.
  - Sellado en el montaje de encimeras de cocina, bañeras, fregaderos, mamparas, duchas y sistemas de ventilación.
- **Características:**
  - Curado rápido. Inodoro.
  - Gran resistencia a los agentes químicos de limpieza.
  - No ennegrece ni ataca a los soportes plásticos o acrílicos.
  - Contiene fungicida.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU101990	Translúcido	300	15
SOU107544	Blanco	300	15

Silicona Silirub MA

- Silicona neutra especial para sellados sobre piedra natural, mármol, granito, etc.
- **Aplicaciones:**
  - Sellado de juntas entre mármol y/o piedra natural o cualquier superficie porosa susceptible de mancharse.
  - Sellado de juntas sanitarias con mármol o granito.
  - Sellado interior y exterior de elementos prefabricados de hormigón.
- **Características:**
  - Curado rápido. Inodoro.
  - Gran resistencia a los rayos UV.
  - No destiñe ni produce contaminación periférica.

Referencia	Color*	Contenido ml	Ud./Caja
SOU106120	Translúcido	310	15

* Para otros colores consultar disponibilidad y plazos de entrega.

Silicona Silirub HT°-N

- Silicona neutra especial resistente al fuego hasta temperaturas de +280°C.
- **Aplicaciones:**
  - Sellado de sistemas de calefacción.
  - Juntas en bombas y motores.
  - Todas aplicaciones que requieran resistencia a altas temperaturas.
- **Características:**
  - Resistencia hasta +280°C.
  - Elasticidad permanente después de curado.
  - Adherente sobre la mayoría de los soportes, incluso sobre los materiales sintéticos.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU108266	Negro	310	15

MASILLAS POLIURETANO

Masilla Soudaflex 45FC

- Masilla de poliuretano de alta modulación para uso industrial y construcción con certificación AENOR F 20 HM.
- **Aplicaciones:**
  - Sellado de juntas en suelos transitables expuestas a agentes químicos.
  - Sellado y uniones en automóvil, containers, caravanas, embarcaciones y piezas metálicas.
  - Sellador-adhesivo para pegado y fijación de mamparas, tabiques, zócalos y paneles.
- **Características:**
  - Gran adherencia y resistencia a choques y vibraciones.
  - Fijación elástica.
  - Se puede pintar.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU120664	Blanco	300	24
SOU120666	Negro	300	24
SOU120665	Gris	300	24
SOU120667	Marrón	300	24
SOU121091	Blanco	600	12
SOU121093	Negro	600	12
SOU121092	Gris hormigón	600	12

MASILLAS ACRÍLICAS

Sellador Acryrub

- Sellador acrílico en dispersión de alta calidad para juntas y acabados pintables.
- **Aplicaciones:**
  - Sellados de juntas en carpintería y mampostería.
  - Reparación de grietas.
- **Características:**
  - Uso en interior.
  - Se puede pintar.
  - Gran adherencia sobre todos los materiales de construcción.
  - Juntas con movimiento hasta 15%.

Referencia	Color*	Contenido ml	Ud./Caja
SOU108176	Blanco	310	24
SOU100394	Gris	310	24

* Para otros colores, consultar disponibilidad y plazos de entrega.

POLÍMEROS HÍBRIDOS

Polímero Soudaseal 240FC

- Sellador-adhesivo mono-componente, neutro y elástico a base de polímeros MS para el pegado técnico y sellado en la construcción e indutria con homologación DIN 53504.
- **Aplicaciones:**
  - Todo tipo de trabajos de pegado y sellado elástico en construcción.
  - Pegado estructural de construcciones con vibraciones.
  - Sellado en industria metalúrgica.
  - Sellado de juntas sanitarias, transitables, conductos de ventilación o entre metales.
  - Pegado estructural de vidrio de seguridad.
- **Características:**
  - Gran adherencia sin imprimación sobre la mayoría de materiales, incluso en soportes húmedos y mojados.
  - Gran resistencia a las influencias atmosféricas.
  - Se puede pintar con la mayoría de pinturas en base acuosa.
  - Inodoro y no ataca a los soportes.
  - Resistente a los rayos UV.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU112357	Blanco	290	12
SOU112358	Gris	290	12
SOU114075	Negro	290	12
SOU113737	Marrón	290	12
SOU101809	Blanco	600	12
SOU108148*	Negro	600	12
SOU106912*	Gris hormigón	600	12

* Producto bajo pedido a fábrica. Consultar stock y plazos de entrega.

Polímero Soudaseal MS Clear

- Sellador y adhesivo mono-componente, cristalino, neutro y elástico a base de polímeros MS.
- **Aplicaciones:**
  - Pegado elástico en diversos tipos de construcciones.
  - Pegado de materiales transparentes como vidrio, PC y PMMa.
- **Características:**
  - Gran resistencia a las influencias atmosféricas.
  - Se puede pintar con la mayoría de las pinturas en base acuosa.
  - Permanece elástico una vez curado.
  - Fórmula totalmente cristalina.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU112356	Translúcido	290	12

Polímero Soudaseal 215LM

- Sellador de construcción mono-componente, neutro, y elástico de alta calidad a base de polímeros MS con homologación DIN 18 540 e ISO 11600 F25 LM.
- **Aplicaciones:**
  - Sellado de grandes juntas de dilatación y unión.
  - Trabajos que requieran pintar la junta.
  - Sellados que requieran una gran elasticidad.
- **Características:**
  - Elasticidad permanente después de curado.
  - Gran resistencia a las influencias atmosféricas.
  - Se puede pintar con pinturas de base acuosa.
  - Gran resistencia a los rayos UV.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU105023*	Gris hormigón	290	12
SOU105022*	Blanco	290	12
SOU107302*	Marrón	290	12
SOU102291	Blanco	600	12
SOU103780	Gris basalto	600	12
SOU101010*	Gris hormigón	600	12
SOU106334*	Gris	600	12
SOU103911*	Negro	600	12
SOU103011*	Piedra natural	600	12
SOU117487*	Rojo rústico	600	12

*Producto bajo pedido a fábrica. Consultar stock y plazos de entrega. Para otros colores, consultar disponibilidad y plazos de entrega.

Polímero Soudaseal Mirror

- Sellador adhesivo mono-componente, neutro, y elástico de alta calidad a base de polímeros MS, especial para fijación de espejos.
- **Aplicaciones:**
  - Pegado directo de espejos sobre cualquier superficie. 80kg/m².
  - Sellado de juntas entre espejos.
  - Encolado y sellado donde se requiere resistencia a condiciones húmedas.
- **Características:**
  - Gran fuerza de pegado.
  - Curado rápido sobre todo tipo de superficies.
  - Gran adherencia, incluso sobre superficies húmedas.
  - Resistente a la mayoría de los agentes químicos.
  - No mancha superficies porosas como mármol, granito, piedra natural, etc.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU117339	Gris	290	12

POLÍMEROS ADHESIVOS

Polímero Soudaseal HT

- Adhesivo de montaje mono-componente, neutro y elástico a base de polímeros MS con extrema adherencia inicial de 225 kg/m².
- **Aplicaciones:**
  - Pegado directo de piezas y paneles en vertical.
  - Pegado sin imprimación entre casi todas las superficies, incluso en húmedo.
  - Encolado elástico y estructural en construcción con vibraciones.
- **Características:**
  - Pegado directo en 10 segundos.
  - Agarre inical de 225 kg/m².
  - Pintable, inodoro y de fácil aplicación incluso a bajas temperaturas.
  - No ataca los soportes y contiene fungicidas.
  - Resiste a los rayos UV.

Referencia	Color*	Contenido ml	Ud./Caja
SOU112359	Blanco	290	12

* Para otros colores, consultar disponibilidad y plazos de entrega.

Polímero Soudaseal Supertack

- Adhesivo de montaje de módulo alto, mono-componente, químicamente neutro y elástico a base de polímeros MS. Extrema adherencia inicial de +300kg/m² que elimina la necesidad de apoyo temporal y fuerza final elevada.
- **Aplicaciones:**
  - Pegado elástico estructural en la construcción, elaboración de metal e industria automotriz.
  - Pegado elástico de paneles, perfiles y otros sustratos de construcción.
  - Pegados horizontales o verticales que requieren un agarre inicial excepcional.
- **Características:**
  - Agarre inicial +300kg/m² (pegado en superficie total).
  - Adherencia sin imprimación sobre la mayoría de superficies, excepto donde el agua capilar puede ejercer presión.
  - Gran adherencia sobre sustratos porosos y no porosos.
  - Flexible, permite la expansión térmica o vibraciones de superficies pegadas.
  - Sin isocianatos, solventes, halógenos y ácidos.
  - No mancha los materiales porosos como piedra natural, mármol, granito, etc.

Referencia	Color*	Contenido ml	Ud./Caja
SOU118456	Blanco	290	12

* Para otros colores, consultar disponibilidad y plazos de entrega.

ESPUMAS CÁNULA

Espuma Soudafoam 1K

- Espuma de poliuretano mono-componente en aerosol para aplicaciones de montaje, relleno y aislamiento.
- **Aplicaciones:**
  - Fijación de ventanas y puertas.
  - Relleno de huecos.
  - Pantallas de aislamiento, acústico y témico.
- **Características:**
  - Alta estabilidad y gran poder de relleno.
  - Alto grado de aislamiento térmico y acústico.
  - Gran adherencia sobre la mayoría de los materiales, excepto PE, PP y PTFE.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU115349	Amarillo	750	12

Espuma Soudafoam Tejas

- Espuma de poliuretano mono-componente de baja expansión para fijación rápida de tejas. Homologación CIDEMCO en UNE 83.822.95.
- **Aplicaciones:**
  - Fijación rápida de todo tipo de tejas.
- **Características:**
  - Rápida y fácil aplicación con pistola con caudal regulable.
  - Baja expansión. No tiene expansión posterior.
  - Buen sustituto del mortero.

Referencia	Color*	Contenido ml	Ud./Caja
SOU130449	Terracota	750	12

* Para otros colores, consultar disponibilidad y plazos de entrega.

Espuma Flexifoam

- Espuma de aislamiento de poliuretano con alta flexibilidad para absorber los movimientos de los ciclos de dilatación y contracción manteniendo su estructura intacta. Certificación de aislamiento acústico ISO 717-1 IFT Rosenheim y aislamiento térmico permanente MPA BAU Hannover.
- **Aplicaciones:**
  - Fijación de ventanas y puertas.
  - Pantallas de aislamiento acústico y térmico.
- **Características:**
  - Baja expansión y resistencia al vapor y al aire.
  - Uso durante toda la temporada, hasta -10°C.
  - Autoextinguible clase B2 DIN 4102 part 2.
  - Gran adherencia sobre la mayoría de los materiales, excepto PE, PP y PTFE.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU123663	Azul	750	12

Espuma Soudabond Easy

- Espuma adhesiva de pegado rápido y fácil, sin necesidad de preparación previa ni limpieza posterior.
- **Aplicaciones:**
  - Relleno de superficies irregulares.
  - Fijación rápida de paneles de aislamiento y paneles de yeso laminado.
  - Pegado de materiales ligeros de construcción (baldosas, azulejos, etc.)
  - Pegado de bloques de hormigón celular para muros no estructurales.
- **Características:**
  - Sustituye yesos y morteros, 1 bote=25 kg.
  - Secado rápido que permite trabajar después de 1 hora de su aplicación.
  - Efecto relleno autonivelante y relleno de huecos.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU121734	Naranja	750	12

Espuma Soudafoam Gun 4x4

- Espuma de poliuretano mono-componente para aplicaciones de montaje, relleno y aislamiento. Adaptada a la válvula Duravalve® para un óptimo uso y aprovechamiento del producto.
- **Aplicaciones:**
  - Fijación de ventanas y puertas.
  - Relleno de huecos.
  - Pantallas de aislamiento, acústico y térmico.
- **Características:**
  - Alta estabilidad y alto aislamiento térmico y acústico.
  - Aplicación con pistola con caudal regulable.
  - Gran adherencia sobre la mayoría de los materiales, excepto PE, PP y PFTE.
  - Válvula con funcionamiento óptimo garantizado durante 2 años.
  - Válvula de mayor rendimiento y sin atascos.
  - Permite el almacenamiento vertical y horizontal sin alterar el funcionamiento.
  - De uso reutilizable.
  - Funciona de modo sencillo y confortable con cualquier pistola estándar.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU130336	Amarillo	750	12

Espuma Soudafoam FR Gun

- Espuma de poliuretano mono-componente en aerosol para aplicaciones de montaje, relleno y aislamiento resistente al fuego hasta 360 minutos. Certificación norma europea UNE EN 1366.
- **Aplicaciones:**
  - Fijación de ventanas y puertas a prueba de incendios.
  - Relleno y sellado de huecos que deben resistir al fuego y humo entre paredes, suelos y techos.
- **Características:**
  - Resiste al fuego hasta 360 minutos, en función del tipo de junta.
  - Sellador contra humo y gas.
  - Alto aislamiento térmico y acústico, y óptimo aislamiento en la refrigeración.
  - Gran adherencia sobre la mayoría de los materiales, excepto PE, PP y PFTE.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU116900	Rosa	750	12

AEROSOLES LUBRICANTES

Spray vaselina

- Spray transparente, exento de ácidos, para lubricación y protección de metales y materiales sintéticos.
- **Aplicaciones:**
  - Bisagras de puertas y ventanas, tuercas y tornillos, herramientas de jardín, celosías, persianas, etc.
  - No utilizar en tambores ni discos de frenos.
- **Características:**
  - Protección contra influencias climáticas, ácidos débiles y bases y desgaste.
  - Funciona como protector de corosión y repelente al agua.
  - Temperatura hasta +150°C.
  - Exento de siliconas.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU119703	Translúcido	400	6

Spray silicona Soudal

- Pulversiador transparente con propriedades lubricantes y antiadherentes a base de aceite de silicona de alta calidad.
- **Aplicaciones:**
  - Rieles, protección de cableado eléctrico frente a la humedad, puertas de corredera y sellados de caucho, motores, etc.
  - No utilizar en tambores ni discos de freno.
- **Características:**
  - Disminuye la fricción y reduce el desgaste en elementos mecánicos.
  - Apto para ligera lubricación de materiales sintéticos y caucho.
  - Aplicable hasta +200°C.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU119704	Translúcido	400	6

Spray silicona CRC

- Aceite lubricante sintético con silicona de alta calidad, adecuado para áreas de procesado de alimentos, piezas de plástico y gomas y aplicaciones a altas temperaturas.
- **Características:**
  - Registro NSF H1.
  - Reduce la fricción y el desgaste en piezas no metálicas en la industria alimentaria.
  - Rango temperatura operacional: Desde -40°C a 200°C.
  - Proporciona unas características de lubricación y temperatura/ viscosidad superiores.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
CRC31262AA	Translúcido	500	12

Spray de teflón - PTFE

- Lubricante de alta calidad a base de Teflón para tratamiento de piezas de metal y sintéticas.
- **Aplicaciones:**
  - Maquinaria, poleas, cadenas y cambio de bicicletas, cojinetes, cinta de transporte, etc.
  - Apto para utilizar en piezas que estén bajo una larga o alta fuerza y carga de temperatura (-50°C hasta +250°C).
- **Características:**
  - Alta capacidad de penetración.
  - Repele el agua y la suciedad.
  - Protección duradera contra la fricción y el desgaste.
  - Muy buena estabilidad mecánica y térmica.
  - Excento de siliconas.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU119705	Translúcido	400	6

Spray grasa de litio blanca Soudal

- Lubricante de alta calidad a base de grasa de litio blanco con Teflón para aplicaciones pesadas.
- **Aplicaciones:**
  - Maquinaria, cojinetes, ejes, engranajes, cintas de transporte y perfiles de sellado de caucho, para temperaturas desde -20°C hasta +120°C.
  - Adecuado para piezas de metal o sintéticas en movimiento.
- **Características:**
  - Efecto doble: pulveriza como si fuera aceite (grandes propiedades de penetración) y se solidifica como grasa (gran capacidad de adherencia y resistencia a la presión).
  - Resistente al agua y protege contra la corrosión.
  - Permite aplicaciones verticales sin gotear.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU119706	Translúcido	400	6

Spray de grasa de litio blanca CRC

- Grasa de litio blanca de alta pureza, NLGI 2, con aditivo de PTFE para lubricaciones de calidad y aplicaciones a bajas velocidades y cargas medias.
- **Características:**
  - Posee una consistencia blanda para una cubrición superficial más óptima.
  - No gotea.
  - Grasa seca que no atrae el polvo ni la suciedad.
  - Acabado de color blanco para identificar el punto de lubricación con rapidez.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
CRC30515AD	Blanco	500	12

Grasa de litio multiuso

- Grasa de litio multiuso para la lubricación de maquinaria en general.
- **Características:**
  - Buena estabilidad a la oxidación y protección contra la corrosión.
  - Alta resistencia a la presión y al agua (hasta 90°C).
  - Penetración extrema.

Referencia	Color	Contenido kg	Ud./Caja
CRC30568AC	Translúcido	1	12

Spray de pasta de cobre

- Pasta con partículas de cobre para cargas pesadas en situaciones de arranque.
- **Características:**
  - Actúa como antigripante.
  - Contiene polvo micronizado de cobre, aditivos antioxidantes y antidesgaste.
  - Previene el contacto metal con metal, el agarre, el desgaste y la corrosión por fricción, especialmente en los cojinetes deslizantes.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
CRC32684AB	Translúcido	250	12

Lubricante multiuso 5-56 con PTFE

- Lubricante multiuso de alto rendimiento con PTFE para una función de lubricación prolongada en condiciones industriales.
- **Características:**
  - Funciona muy bien cuando se producen movimientos frecuentes de arranque, parada y alternancia.
  - Desplaza la humedad y previene los fallos eléctricos.
  - Proporciona una buena protección contra la corrosión.
  - Máxima capacidad de penetración para desbloquear conexiones roscadas o superficies metálicas agarrotadas.
  - Limpia y protege las superficies contaminadas por mecanizado o por manipulación.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
CRC33199AA	Translúcido	500	12

Lubricante dieléctrico 2-26

- Lubricante dieléctrico multiuso que previene los fallos eléctricos y electrónicos debido a la penetración de agua, humedad, condensación o corrosión.
- **Características:**
  - Desplaza el agua, limpia, elimina fugas, lubrica y protege.
  - Seguro con plásticos y metales.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
CRC32663AB	Translúcido	250	12
CRC30348AD	Translúcido	500	12

Spray lubricante de cadenas

- Lubricante de cadenas de alta velocidad adecuado para utilizar en aplicaciones de carga de gran velocidad y alto rendimiento, en condiciones donde se puede producir corrosión.
- **Características:**
  - Composición de aceites tanto sintéticos como minerales, aditivos antioxidantes y antidesgaste, modificadores de la fricción y agentes de adhesión.
  - Penetra profundamente entre las cadenas de transmisión y los engranajes formando una película adherente y lubricante de larga duración.
  - Resistente a los lavados de agua caliente y fría y resiste velocidades de giro elevadas.
  - Reduce la fricción, el desgaste, el ruido y la vibración.
  - Aumente la vida de las cadenas y es compatible con las juntas.
  - Inofensivo con los metales, la mayoría de plásticos y gomas.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
CRC32347AB	Translúcido	500	12

Spray de aceite de corte Soudal

- Aceite de alta calidad para prevenir el recalentamiento de metales durante los trabajos de corte y perforación.
- **Aplicaciones:**
  - Perforaciones, fresado, corte, aserrado, limado, roscado, torneado, desbastado y perforado de acero y la mayoría de metales no ferrosos.
- **Características:**
  - Disminuye la resistencia del corte y la carga mecánica en la herramienta.
  - No es corrosivo.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU119717	Translúcido	400	6

Spray de aceite de corte CRC Supercut

- Aceite de corte alto rendimiento, de baja viscosidad y no clorado, para operaciones de corte de metal.
- **Características:**
  - Reduce el calor generado por la fricción.
  - Refrigera transfiriendo el calor de la herramienta de corte y elimina las virutas del área de corte.
  - Aumenta la vida de la herramienta y protege contra la oxidación.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
CRC32687AB	Translúcido	250	12

Spray de aceite lubricante aflojatodo Soudal

- Aceite aflojatodo enfriador, para soltar y aflojar tornillos y piezas oxidadas y gripadas.
- **Aplicaciones:**
  - Maquinaria, tornillos, tuercas, pernos, bridas, ect.
- **Características:**
  - Baja tensión superficial que permite al aceite penetra hasta en las más pequeñas cavidades.
  - Provoca un alto enfriamiento (-40°C) sobre las piezas afectadas por el óxido dando lugar a la rotura del mismo y lubricando la piezas a aflojar.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU119716	Translúcido	400	6

Spray de aceite lubricante aflojatodo CRC

- Lubricante aflojatodo con efecto enfriador para aflojar rápidamente todo tipo de piezas agarrotadas.
- **Características:**
  - Efecto enfriador (-40°C) que rompe el óxido o contrae las superficies permitiendo al aceite una alta penetración a través del óxido.
  - Afloja todo tipo de piezas roscadas, pernos, ejes, bisagras y piezas deslizantes agarrotadas con extremada rapidez.
  - Libre de siliconas y ácidos.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
CRC10864AB	Translúcido	500	12

Spray multiusos

- Spray múltiple universal de alta calidad que actúa como eliminador de óxido, lubricante, limpiador, penetración del aceite de corte, repelente a la corrosión y la humedad y spray de contacto y de choque.
- **Aplicaciones:**
  - Tornillos, pernos, tuercas, piezas móviles, ejes, bisagras, cadenas, herramientas de jardin, etc.
- **Características:**
  - Después de la limpieza, deja una película protectora.
  - No daña materiales sintéticos ni metales.
  - Aumenta la vida útil de las piezas de caucho.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU119707	Translúcido	400	6
SOU125783	Translúcido	200	24

AEROSOLES INDUSTRIALES

Spray zincado G60

- Recubrimiento en spray de zincado mate para galvanizado en frío profesional.
- **Características:**
  - Produce un recubrimiento de metal de larga duración
  - Protege a todos superficies metálicas por oxidación.
  - Forma una capa uniforme y pintable.
  - Resistente a los agentes atmosféricos incluso en condiciones difíciles y prolongadas.

Referencia	Color	Acabado	Contenido ml	Ud./Caja
SPRZNG60	Zincado	Mate	400	12

Spray zincado 98% G61

- Recubrimiento en spray de zincado mate al 98% para galvanizado en frío profesional.
- **Características:**
  - Produce un recubrimiento de metal de larga duración
  - Protege a todos superficies metálicas por oxidación.
  - Forma una capa uniforme y pintable.
  - Resistente a los agentes atmosféricos incluso en condiciones difíciles y prolongadas.

Referencia	Color	Acabado	Contenido ml	Ud./Caja
SPRZN98G61	Zincado	Mate	400	12

Spray zincado 98% Soudal

- Recubrimiento en spray de zincado mate al 98% de alta calidad para galvanizado en frío.
- **Aplicaciones:**
  - Carrocerías, bridas de canalones, costuras y puntos de soldadura.
  - Ideal para superficies galvanizadas dañadas.
- **Características:**
  - Protege el hierro y el acero galvanizado de la corrosión, incluso en bruto.
  - Por su acción catódica, el spray es muy económico y eficaz.

Referencia	Color	Acabado	Contenido ml	Ud./Caja
SOU119713	Zincado	Mate	400	6

Spray zincado al 98%

- Recubrimiento de zinc en spray con una gran adhesión a las superficies de metal que proporciona protección galvánica a los metales tratados.
- **Características:**
  - Protección catódica, incluso para piezas galvanizadas dañadas.
  - Mayor cantidad de zinc (98% de pureza) para asegurar un efecto de auto-curación cuando el recubrimiento se daña.
  - Acabado mate que forma una buena base para poder pintarse posteriormente.

Referencia	Color	Acabado	Contenido ml	Ud./Caja
CRC30563AC	Zincado	Mate	500	12

Spray aluminio-zincado

- Recubrimiento en spray de aluminio-zincado brillante de alta calidad para galvanizado en frío.
- **Aplicaciones:**
  - Carrocerías, bridas de canalones, costuras y puntos de soldadura.
  - Ideal para superficies galvanizadas dañadas.
- **Características:**
  - Protege el hierro y el acero galvanizado de la corrosión, incluso en bruto.
  - Por su acción catódica, el spray es muy económico y eficaz.

Referencia	Color	Acabado	Contenido ml	Ud./Caja
SOU119714	Zincado claro	Brillo	400	6

Spray galvanizado brillo

- Spray de galvanizado brillo para retoques estéticos de piezas galvanizadas clásicas o para conseguir el mismo aspecto que las piezas galvanizadas después de ser reparadas zinc.
- **Características:**
  - Alta protección anticorrosiva.
  - Forma una barrera de alta protección que se oscurece a la vez que la protección de los galvanizados en caliente tradicionales.

Referencia	Color	Acabado	Contenido ml	Ud./Caja
CRC30423AC	Galvanizado	Brillo	500	12

Spray de acero inoxidable

- Recubrimiento antioxidante de acero inoxidable en spray para retoques de uniones de soldadura, tanques de almacenaje, instalaciones costeras, vallas y acero estructural.
- **Características:**
  - Contiene pigmentos metálicos de acero inoxidable.
  - Gran poder anticorrosivo y de cubrición.
  - Protege la base metálica.
  - No contiene plomo.
  - Buena elasticidad y secado ultrarrápido.

Referencia	Color	Acabado	Contenido ml	Ud./Caja
CRC32337AC	Acero	inox	500	12

Spray antiproyecciones soldadura

- Antiproyecciones base disolvente no inflamable para soldadura.
- **Características:**
  - No afecta a las operaciones posteriores a la soldadura.
  - No contiene siliconas ni disolventes inflamables.
  - La película anti-adherente se elimina fácilmente.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
CRC32318AC	Translúcido	500	12

AEROSOLES LIMPIADORES

Spray limpiador universal

- Spray pulverizador en espuma de limpieza universal.
- **Aplicaciones:**
  - Limpieza de cristales, baldosas, espejos, laminados, PVC, cocinas, interiores de coche, textil, alfombras, material de oficina, etc.
- **Características:**
  - No gotea.
  - Adecuado para superficies verticales.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU119711	Translúcido	400	6

Spray desengrasante Soudal

- Spray limpiador y desengresante de secado rápido para todo tipo de trabajos de mantenimiento y montaje.
- **Aplicaciones:**
  - Adecuado para preparar superficies antes de aplicar cola o realizar trabajos de sellado.
  - Elimina, entre otros, restos endurecidos de MS, PU y siliconas, restos de alquitrán, grasas y ceras.
- **Características:**
  - Se puede utilizar sobre la mayoría de los soportes no porosos (metal, sintéticos, PVC, etc.).
  - No deja residuos.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU119708	Translúcido	400	6

Spray desengrasante CRC

- Spray limpiador y desengrasante Industrial de rápida evaporación para eliminar grasas, aceites, lubricantes, adhesivos y suciedad de los equipos, maquinaria y piezas de metal.
- **Características:**
  - Cuando se aplica en superficies grandes o en baños de inmersión, asegúrese de la prevención de explosiones.
  - Probar en plásticos antes de usar.
  - Enérgico con un punto de inflamación de +25°C.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
CRC10321AI	Translúcido	500	12

Spray eliminador de etiquetas

- Spray eliminador de etiquetas adhesivas de papel para industria alimentaria. Adecuado para la mayoría de superficies, especialmente superficies metálicas.
- **Características:**
  - Elimina en 2-3 min después de empapar (probar en plásticos antes de usar).
  - Mezcla de disolventes libres de CFC's y HCFC's.
  - Clasificado NSF como eliminador de pegamento y adhesivo (NSF K3), para ser usado en industria alimentaria.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
CRC32668AB	Translúcido	250	12

Spray eliminador de adhesivos

- Mezcla de solvente transparente adecuado para la eliminación de manchas frescas de colas y adhesivos.
- **Aplicaciones:**
  - Limpieza de brochas, espátulas y peines de encolado.
  - Eliminación de manchas de colas frescas y adhesivos.
  - Elimina restos endurecidos de colas de contacto.
- **Características:**
  - No apta para poliestireno y plexiglas.
  - Puede dañar determinados soportes como materiales sintéticos.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU119710	Translúcido	400	6

Spray eliminador de selladores

- Spray eliminador de selladores listo para el uso de acción rápida a base de terpenos.
- **Aplicaciones:**
  - Eliminación de residuos de silicona antiguos, silicona derramada o polímeros MS.
  - Se aplica en todos los suportes acuales, aluminio, recubrimientos, planchas laminadas, pintura y algunos materiales sintéticos.
- **Características:**
  - Acción rápida y sin goteo.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU119709	Translúcido	400	6

Spray limpiador de frenos

- Potente limpiador de secado rápido para piezas de freno y embrague.
- **Aplicaciones:**
  - Elimina rápidamente el exceso de liquido de frenos, restos de aceite, suciedad, etc.
  - Previene el chirrido de frenos y que patine el embrague.
- **Características:**
  - Cómodo para usar bajo cualquier ángulo.
  - No es corrosivo para los metales.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU119712	Translúcido	400	6

Spray limpiador de contactos eléctricos Soudal

- Spray universal de limpieza y mantenimiento para contactos eléctricos.
- **Aplicaciones:**
  - Conmutadores, acumuladores, potenciómetros, contactos deslizantes y de arrastre, reguladores, etc.
- **Características:**
  - Suelta la suciedad y el óxido.
  - Evita interrupciones y pérdida de corriente en caso de contacto con humedad.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU119715	Translúcido	400	6

Spray limpiador de contactos eléctricos CRC

- Spray limpiador de contactos libre de residuos para usar en PCB's y equipos electrónicos en áreas de procesado y no procesado de alimentos.
- **Características:**
  - Residuo 0.
  - Secado rápido.
  - No usar en equipos conectados.
  - Compatible con plásticos sensibles. NSF K2.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
CRC32662AB	Translúcido	250	12

AEROSOLES PINTURAS

Spray pintura acrílica

- Spray de pintura acrílica de alta calidad con una protección excelente para una amplia variedad de superficies duras en todos los sectores de la industria, como metal, plásticos duros, madera, hormigón, papel, vidrio, etc.
- **Características:**
  - Protege la superficie y aporta un color intenso y duradero.
  - Combinación única de flexibilidad y dureza.
  - Muy resistente a los agentes externos.
  - Secado rápido: seco al polvo después de aprox 15 min.
  - Muy buena cubrición a prueba de golpes y arañazos.
  - Boquilla flexible para una dirección del aerosol ajustable.
  - Resistente a la intemperie y a los rayos UV para uso en interiores y exteriores.

Referencia	Color	RAL	Contenido ml	Ud./Caja
CRC31062AA	Negro satinado	9005	400	6
CRC31063AA	Negro brillo	9005	400	6
CRC31064AA	Blanco puro	9010	400	6
CRC11678AA	Rojo llama	3000	400	6
CRC31065AA	Plateado metálico	9006	400	6
CRC31066AA	Blanco mate	9010	400	6
CRC11679AA	Amarillo cadmio	1021	400	6
CRC31067AA	Verde hoja	6002	400	6
CRC31068AA	Azul genciana	5010	400	6
CRC30475AB	Rojo carmín	3002	400	6
CRC30476AB	Azul cielo	5015	400	6
CRC11680AA	Gris plateado	7001	400	6
CRC11681AA	Azul ultramar	5002	400	6
CRC31069AA	Amarillo oro	1004	400	6
CRC31070AA	Bermellón	2002	400	6
CRC31071AA	Verde Abeto	6009	400	6
CRC31072AA	Marrón nuez	8011	400	6
CRC31073AA	Marfil claro	1015	400	6
CRC31075AA	Negro mate	9005	400	6
CRC11683AA	Blanco	9016	400	6
CRC31076AA	Blanco gris	9002	400	6
CRC30477AB	Verde reseda	6011	400	6
CRC31077AA	Verde musgo	6005	400	6
CRC12017AA	Gris guijarro	7032	400	6
CRC31079AA	Gris claro	7035	400	6
CRC31084AA	Amarillo señal	1003	400	6
CRC11686AA	Negro mate	9011	400	6
CRC32149AA	Blanco satinado	9010	400	6

Spray pintura acrílica cromado

- Spray de pintura acrílica con efecto cromado de alta calidad y larga duración para utilizar en todas las superficies lisas como metal, plásticos recubiertos, madera, vidrio, etc.
- Recomendable aplicar una imprimación previa sobre superficies absorbentes para obtener un resultado óptimo.
- **Características:**
  - Aspecto duradero similar al cromo pulido.
  - Secado rápido: seco al polvo después de aprox 10 min.
  - Resistencia al agua y a los productos de limpieza habituales.
  - Adecuado para usar en una amplia variedad de superficies lisas.
  - Para uso en interiores y exteriores.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
CRC30481AA	Plateado cromado	400	6

Spray pintura acrílica para altas temperaturas

- Spray de pintura acrílica que protege el metal de altas temperaturas de hasta 800°C, adecuada para pintar motores, tuberías, pantallas térmicas, hornos, tuberías, etc.
- Para una resistencia total a la temperatura, el recubrimiento debe calentarse gradualmente de 160°C a 200°C y mantenerse a esa temperatura durante aprox 30 min.
- **Características:**
  - Se puede utilizar sobre metal, hierro fundido y aluminio.
  - Secado rápido: seco al polvo después de aprox 10 min.
  - Muy buenas propiedades de cubrición y relleno.
  - Brillo duradero y color intenso a prueba de arañazos.
  - Resistente a la intemperie para uso tanto en interiores como exteriores.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
CRC30483AB	Negro	400	6
CRC31096AA	Plateado	400	6

Spray de barniz

- Barniz en spray para crear una capa protectora adicional en superficies que están pintadas con pinturas acrílicas.
- **Características:**
  - Secado rápido al polvo después de aprox 10 min.
  - Capa protectora a prueba de golpes y arañazos.
  - Excelente adherencia
  - Resistente a la intemperie y a los rayos UV.
  - Para uso en interiores y exteriores.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
CRC11682AA	Translúcido brillo	400	6
CRC31087AA	Translúcido satinado	400	6

Spray imprimación para metal

- Imprimación para metal, pero también se puede utilizar con una amplia variedad de materiales como madera, cerámica, fibrocemento, cartón, etc.
- **Características:**
  - Secado rápido al polvo después de aprox 15 min.
  - Alta capacidad de relleno.
  - Protege ante la corrosión.
  - Para uso en interiores y exteriores.
  - Dirección y salida ajustables con boquilla flexible.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
CRC31091AA	Gris	400	6

COLAS PARA PVC

Cola PVC

- Cola tixotrópica de baja viscosidad, sin descuelgue, para tuberias y manguitos de PVC rígido.
- **Aplicaciones:**
  - Encolado para uniones resistentes y duraderas en tuberias, conducciones, planchas y perfiles de PVC rígido.
- **Características:**
  - Fácil aplicación mediante pincel.
  - Resistente al agua caliente y fria.
  - Fuerte adherencia, sin descuelgues.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU127369	Translúcido	125	24
SOU127370	Translúcido	250	12
SOU123371	Translúcido	500	12

COLAS DE CONTACTO Y CIANOCRILATOS

Adhesivo cianocrilato Cyano Universal

- Adhesivo de cianoacrilato de viscosidad alta, en base Ethyl-Cianoacrilato, para pegado instantáneo de uso universal.
- **Aplicaciones:**
  - Pegado de materiales no porosos como goma, plástico, metal, etc.
- **Características:**
  - Pegado instantáneo
  - Incoloro.

Referencia	Color	Contenido g	Ud./Caja
SOU127374	Translúcido	20	12

Adhesivo cianocrilato Pro100C + Activador Pro100A

- Adhesivo de cianoacrilato de viscosidad media, en base Ethyl-Cianoacrilato. Incluye activador en spray para materiales porosos que estimula el proceso de curación del adhesivo y previene la absorción sobre materiales porosos.
- **Aplicaciones:**
  - Pegado de materiales porosos.
  - Especialmente adecuado para madera.
- **Características:**
  - Contenido: Kit de adhesivo de 50 gr + activador de 200 ml.
  - Pegado inmediato e incoloro.
  - Viscosidad media.

Referencia	Color	Contenido g + ml	Ud./Caja
SOU127378	Translúcido	50 + 200	15

Adhesivo contacto 270 SP

- Adhesivo de contacto transparente a base de cauchos sintéticos y resinas, en formato aerosol de calidad profesional.
- **Aplicaciones:**
  - Pegado de gran variedad de materiales comunes, como caucho, cartón, textiles, fieltros, cuero natural y artificial, corcho y plásticos.
  - Pegado de papel decorativo, láminas de PVC y otras láminas decorativas en tableros de partículas y MDF.
- **Características:**
  - Alta fuerza de pegado y secado rápido.
  - Rápida acumulación de fuerza.
  - Gran adhesión en la mayoría de materiales.
  - No contiene tolueno ni cloruro de metileno.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU128676	Translúcido	400	6

COLAS DE POLIURETANO

Cola poliuretano PRO 45P

- Cola de poliuretano de secado rápido para maderas duras y húmedas, con resistencia a la humedad clasificada D4 según norma DIN EN 204.
- **Aplicaciones:**
  - Adecuado para maderas tropicales y exóticas.
  - Encolado de bastidores de ventanas y puertas.
  - Encolado de tableros- emparedados, materiales de aislamiento y de elementos constructivos en madera.
- **Características:**
  - Resistente a la humedad y la immersión en agua, incluso salina.
  - Secado rápido: 30/45 minutos.
  - Uso interior e exterior.
  - Fuerte adherencia.

Referencia	Color	Contenido g	Ud./Caja
SOU108765	Beige	750	6

Adhesivo poliuretano Soudabond 642 Duo

- Adhesivo de poliuretano de 2 componentes de alta resistencia para el encolado de ángulo de perfiles de ventanas de aluminio. Permite la aplicación por post-inyección, después del montaje y prensado de las partes de bastidor.
- **Aplicaciones:**
  - Encolado de las piezas de perfiles a inglete en el bastidor de aluminio.
  - Encolado de metales en cualquier aplicación.
- **Características:**
  - Viscosidad óptima con buena capacidad de extrusión con pistola manual.
  - Tiempo de procesado: 45 - 60 min con alta fuerza final de 16 N/mm².
  - Contenido en sólidos 100%, libre de disolventes y resistente a la intemperie.
  - Extrusión fluida, limpia y libre de fugas.
  - Mezclador estático con pequeña punta que se ajusta al agujero de taladro de 3 x 4 mm.
  - El cartucho de 2 x 310 ml (relación 1:1 de mezcla) puede también ser extruido con pistola neumática; en caso de pistolas para barriles grandes la presión debe limitarse a 4,5 bares.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU128064*	Translúcido	2 x 310	6

* Producto bajo pedido a fábrica. Consultar stock y plazos de entrega.

ADHESIVOS SELLADORES

Adhesivo sellador Aluseal

- Sellador líquido a base de caucho y resinas. Protege los cortes de esquinas de perfiles de aluminio e ingletes formando una capa fina transparente muy fuerte y elástica.
- **Aplicaciones**:
  - Protección contra la corrosión de perfiles de aluminio en el corte y sellado de ingletes.
- **Características**:
  - Buena resistencia a al intemperie y a los rayos UV.
  - No ataca el lacado del perfil y se puede pintar con pinturas comunes.
  - Tiempo abierto largo, más de 45 min. Compatible con equipos Tekna® CT 259.
  - Se puede aplicar con pistola manual o neumática, e incluso con rodillo de pintura.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU128138	Translúcido	310	12

Adhesivo sellador Easy Seal

- Sellador de uniones roscadas de metal para el pegado y sellado de conexiones en instalaciones hidráulicas y neumáticas de hasta 3 pulgadas.
- **Características**:
  - Tiempo de secado lento.
  - Adhesivo anaeróbico de baja resistencia.
  - Sellado directo.
  - Permte el ajuste y reposición durante 30 min.
  - Resistente al aceite, gas, agua, vibraciones, choques, temperatura y corrosión.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
CRC30698AA	Blanco	50	12

CINTAS DE UNA CARA

Cinta de precinto 4100

- Cinta de precinto de PVC rugoso con adhesivo de caucho natural para el precintado manual y automático de cajas de peso medio.
- **Características:**
  - Desbobinado suave y uniforme.
  - Soporte rugoso que evita reflejos.
  - No interrumpe el proceso de reciclaje de desechos de cartón.

Referencia	Color	Ancho mm	Largo m	Ud./Caja
UNI726806	Blanco	50	66	36
UNI726810	Marrón	50	66	36
UNI726808	Transparente	50	66	36

Precintadora manual 6300

- Precintadora manual para el precintado de cajas que puede ser usado con todo tipo de cintas de embalaje de hasta 50mm de ancho.
- **Características:**
  - Tensión de la cinta ajustable manualmente con freno.
  - Cuchilla de corte protegida con tapa para mayor protección.

Referencia	Tipo de cinta	Ancho máximo del rollo mm	Diámetro máx. del rollo mm	Ud./Caja
UNI727541	1 cara	50	120	10

Cinta enmascarado 201E

- Cinta de enmascarar adhesiva de papel crepé de 0,135 mm de espesor para uso general en aplicaciones industriales que necesiten una ligera resistencia al agua y a la temperatura.
- **Características:**
  - Resistente a temperaturas altas (80°C).
  - Adhesivo de caucho.
  - Uso general para sujetar, fijar, envolver y sellar.
  - Aplicaciones de pintura a corto plazo y temperatura ambiente.
  - Enmascarado para aplicaciones de sellado de juntas.
  - Fijaciones y sujeciones temporales y marcado de etiquetas.

Referencia	Color	Ancho mm	Largo m	Ud./Caja
3M201E18	Beige	18	50	48
3M201E24	Beige	24	50	36
3M201E30	Beige	30	50	24
3M201E36	Beige	36	50	24
3M201E48	Beige	48	50	24

Cinta selladora 4411G

- Cinta selladora adhesiva de una cara acrílica de 1 mm de espesor para sellado sobre uniones, juntas o grietas expuestas a luz solar directa, así como a temperaturas o condiciones de humedad extremas.
- **Características:**
  - Muy resistente a disolventes industriales habituales y a la exposición de temperaturas elevadas.
  - Se pega inmediatamente sin necesidad de tiempo de curado ni de limpiar y sin gotear ni rezumar.
  - Soporte ionomérico duradero que resiste a radiaciones UV y a exposición a agentes químicos.
  - Soporte de aspecto limpio que puede pintarse.
  - Sellado de molduras en tejados y de fijaciones mecánicas de techos en vehículos comerciales.

Referencia	Color	Ancho mm	Largo m	Ud./Caja
3M4411G50	Gris	50	33	6

Cinta selladora 4412N

- Cinta selladora adhesiva de una cara acrílica de 2 mm de espesor para sellado sobre una junta, corte o grieta ya existente expuestos a luz solar directa, así como a temperaturas o condiciones de humedad extremas.
- **Características:**
  - Muy resistente a disolventes industriales habituales y a la exposición de temperaturas elevadas.
  - Se pega inmediatamente sin necesidad de tiempo de curado ni de limpiar y sin gotear ni rezumar.
  - Soporte ionomérico duradero que resiste a radiaciones UV y a exposición a agentes químicos.
  - Soporte de aspecto limpio que puede pintarse.
  - Para aplicaciones de difícil sellado, como juntas, cierres o penetraciones.
  - Sellado de techos de camiones y remolques, tragaluces, puertas y ventanas, molduras en tejados.

Referencia	Color	Ancho mm	Largo m	Ud./Caja
3M4412N50	Blanco	50	16,5	6

Cinta aluminio 63652

- Cinta adhesiva de aluminio robusta y resistente para reparar superficies metálicas, sellar el aislamiento y las tuberías, permitir la conductividad eléctrica y térmica y reflejar la radiación térmica.
- **Características:**
  - Resistente al desgaste, humedad, gases, vapores y radiación UV.
  - Resistente a la temperatura, desde -40°C hasta +160°C.
  - Certificado ignífugo según DIN 4102 (clase B1) y UL 510°.
  - Apta para superficies irregulares y aplicación permanente.
  - Conductividad eléctrica y térmica.

Referencia	Color	Ancho mm	Largo m	Ud./Caja
UNI725968	Aluminio	50	10	36

Cinta americana 389

- Cinta adhesiva de alta pegajosidad con tejido de algodón fácil de rasgar para uso general en una amplia gama de trabajos, como encuadernación, aseguramiento y sellado.
- **Características:**
  - Soporte impermeable que se adapta bien a cualquier forma y fácil de rasgar.
  - Soporte de rayón tratado con polietileno y con adhesivo de caucho sintético.
  - Unión y sellado de láminas, paneles y conductos de metal y plástico.
  - Empalme de aislamientos, tuberías y paneles (efecto bisagra).
  - Calafateado y protección con empalmes de film.
  - Codificación por colores, señalización y etiquetado.
  - Sellado de recipientes, tubos y reparación de lonas.

Referencia	Color	Ancho mm	Largo m	Ud./Caja
3M38950N	Negro	50	50	24
3M38950P	Plateado	50	50	24

Cinta aislante PVC

- Cinta aislante PVC de 0,15 mm de espesor de gran elasticidad, autoextinguible y de alta adhesión para uso general en todo tipo de aplicaciones eléctricas e industriales.
- **Características:**
  - Adaptable y con un buen nivel de adhesión.
  - Resistente al fuego y apta para todo tipo de aplicaciones mecánicas y eléctricas.
  - Adecuada para aislamientos primarios de empalmes de hasta 600V.
  - Temperatura recomendada de uso desde -10 °C hasta + 85 °C.
  - Cumple con los requisitos RoHS 2011/65/UE y 2000/53/CE directivas.
  - Sin plomo, cadmio, mercurio, cromo (VI), PBB´s o PBDE´s.
  - Conforme a EN 60454-3-1.

Referencia	Color	Ancho mm	Largo m	Ud./Caja
UNI616022	Azul	19	20	100
UNI616028	Amarillo	19	20	100
UNI616026	Blanco	19	20	100
UNI616032	Gris	19	20	100
UNI616034	Marrón	19	20	100
UNI616020	Negro	19	20	200
UNI616024	Rojo	19	20	100
UNI616030	Verde	19	20	100

CINTAS DOBLE CARA

Cinta doble cara 9088

- Cinta adhesiva de doble cara de 0,2 mm de espesor para uso general en gran variedad de aplicaciones, desde señalización hasta automoción y desde electrónica hasta electrodomésticos.
- **Características:**
  - Soporte de adhesivo sin disolvente.
  - Resistencia a temperaturas extremas y a cizalladura.
  - Gran pegajosidad inicial para mejorar el rendimiento.
  - Alta resistencia térmica y a la radiación UV para usos en exteriores.
  - Alta resistencia a pelado para su uso en una amplia variedad de superficies.
  - Unión y montaje de expositores de puntos de venta y vallas publicitarias.
  - Fijado y montaje de molduras y emblemas decorativos.
  - Sellado de perfiles, conductos de cables, empalmes y costuras de tela y cuero.

Referencia	Color	Ancho mm	Largo m	Ud./Caja
3M908825	Translúcido	25	20	54

Cinta doble cara 9191

- Cinta de doble cara de uso general con adhesivo de caucho sensible a la presión y de alta pegajosidad, con soporte no tejido y liner de papel siliconado fácil de retirar.
- **Características:**
  - Cinta para moqueta (comprobar compatibilidad de las superficies antes de aplicarla).
  - Buena resistencia a cizalladura y temperatura ambiente y facilidad de retirada.
  - Cinta de doble cara de tisú de uso general.
  - Alta pegajosidad y adhesión inicial.
  - Adhesivo sensible a la presión.

Referencia	Color	Ancho mm	Largo m	Ud./Caja
3M919150	Blanco	50	25	36

CINTAS DE ESPUMA

Cinta espuma acrílica VHB 4611F

- Cinta adhesiva de doble cara de 1,1 mm de espesor con espuma acrílica resistente a altas temperaturas, adecuada para uniones anteriores a procesos de pintado a altas temperaturas.
- **Características:**
  - Unión permanente con resistencia y durabilidad a largo plazo.
  - Adhesivo sensible a la presión que une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
  - Uniones prácticamente invisibles para superficies lisas.
  - Alta absorción dinámica que reduce la vibración y la tensión por impacto.
  - Sellado permanente contra agua, humedad, etc.
  - Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza.
  - Puede sustituir a fijaciones mecánicas o adhesivos líquidos.
  - Resistente a temperaturas altas para unir piezas metálicas antes del proceso de pintado.

Referencia	Color	Ancho mm	Largo m	Ud./Caja
3M4611F12	Gris oscuro	12	33	6
3M4611F25	Gris oscuro	25	33	6

Cinta espuma acrílica VHB 4910F

- Cinta adhesiva de doble cara de 1 mm de espesor con espuma acrílica resistente a altas temperaturas, adecuada para unir materiales transparentes o para aplicaciones donde no es aceptable tener una línea de unión visible.
- **Características:**
  - Unión permanente con resistencia y durabilidad a largo plazo.
  - Adhesivo sensible a la presión que une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
  - Uniones prácticamente invisibles para superficies lisas.
  - Alta absorción dinámica que reduce la vibración y la tensión por impacto.
  - Sellado permanente contra agua, humedad, etc.
  - Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza.
  - Puede sustituir a fijaciones mecánicas o adhesivos líquidos.
  - Su transparencia es perfecta para unir materiales transparentes.

Referencia	Color	Ancho mm	Largo m	Ud./Caja
3M4910F09	Translúcido	9	33	4
3M4910F19	Translúcido	19	33	4

Cinta espuma acrílica VHB RP45

- Cinta adhesiva de doble cara de 1,1 mm de espesor con espuma acrílica resistente a altas temperaturas, adecuada para pegarse a distintos sustratos de alta y media energía superficial, incluso a temperaturas más bajas.
- **Características:**
  - Unión permanente con resistencia y durabilidad a largo plazo.
  - Adhesivo sensible a la presión que une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
  - Uniones prácticamente invisibles para superficies lisas.
  - Alta absorción dinámica que reduce la vibración y la tensión por impacto.
  - Sellado permanente contra agua, humedad, etc.
  - Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza.
  - Puede sustituir a fijaciones mecánicas o adhesivos líquidos.
  - Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza.

Referencia	Color	Ancho mm	Largo m	Ud./Caja
3MRP4512	Gris	12	33	18
3MRP4519	Gris	19	33	12
3MRP4525	Gris	25	33	9

Espuma caucho RuberTec 150

- Espuma de caucho celular EPDM + CR y CR para el aislamiento térmico, acústico y juntas de estanqueidad. Adecuada para el sellado de puertas y ventanas en cualquier ambiente.

Referencia	Color	Dimensión mm	Largo m	Ud./Caja
ESPEPT418	Blanco	4x18	20	1
ESPEPT430	Blanco	4x30	20	1
ESPEPT440	Blanco	4x40	20	1
ESPEPT450	Blanco	4x50	20	1
ESPEPT510	Blanco	5x10	20	1
ESPEPT540	Blanco	5x40	20	1
ESPEPT550	Blanco	5x50	20	1
ESPEPT825	Blanco	8x25	20	1
ESPEPT1030	Blanco	10x30	20	1
ESPEPT1020	Blanco	10x20	20	1
ESPEPT1530	Blanco	15x30	20	1
ESPEPT2020	Blanco	20x20	20	1
ESPEPT3525	Blanco	35x25	20	1

Fondo de junta de poliuretano

- Cinta de sellado de espuma de poliuretano de sección circular de células abiertas para el relleno y sellado de juntas de construcción y expansión.
- **Características:**
  - Alta flexibilidad y buena resistencia a la compresión y a la tracción.
  - Gran resistencia a productos químicos y ácidos suaves.
  - Resistente a los selladores habituales utilizados en construcción.
  - No exponer directamente a la luz del sol.

Referencia	Color	Diámetro mm	Metros/Saco	Ud./Caja
SOU110283*	Negro	15	250	1 saco
SOU110286*	Negro	30	100	1 saco
SOU110310*	Gris	15	750	1 saco
SOU110307*	Gris	6	1,200	1 saco
SOU110308*	Gris	10	1,500	1 saco
SOU110309*	Gris	13	750	1 saco
SOU106783*	Gris	20	500	1 saco
SOU110422*	Gris	25	300	1 saco
SOU110423*	Gris	30	250	1 saco

*Producto bajo pedido a fábrica. Consultar stock y plazos de entrega.

CINTAS DE BUTILO

Banda selladora Butil Band Star

- Banda adhesiva selladora compuesta por una masilla de butilo protegida por una lámina de aluminio reforzado. Adecuado para sellar juntas entre materiales como plástico, vidrio, metal, madera, policarbonato y materiales de obra.
- **Características:**
  - Resistente al desgaste, la oxidación, los rayors UV y las agresiones de los agentes químicos y atmosféricos.
  - Aplicable en frío con gran poder adhesivo a bajas temperaturas.
  - Impermeable y autosellado.
  - Resistente al desgaste, los desgarros y los rayos UV.
  - Sin solventes ni migración de aceites.
  - Gran estabilidad frente al calor.

Referencia	Color	Ancho mm	Largo m	Ud./Caja
SILB7.5/10TR	Terracota	7,5	10	1
SILB10/10TR	Terracota	10	10	1
SILB15/10TR	Terracota	15	10	1
SILB30/10TR	Terracota	30	10	1
SILB7.5/10	Plateado	7,5	10	1
SILB10/10	Plateado	10	10	1
SILB15/10	Plateado	15	10	1
SILB30/10	Plateado	30	10	1

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Imprimación Aluprep - Especial aluminio

- Solución química que modifica temporalmente la tensión superficial de los perfiles de aluminio lacado o anodizado para mejorar la adherencia de siliconas y polímeros MS.
- **Aplicaciones:**
  - Preparación de perfiles de aluminio para mejorar la adherencia en el sellado.
  - Limpieza de perfiles de aluminio y otras superficies no porosas (plásticos, metales, etc.).
  - Elimina restos de selladores en fresco.
- **Características:**
  - Evita riesgos en el sellado mejorando la adherencia de los selladores.
  - No ataca a los perfiles de aluminio.
  - Secado rápido y olor suave.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU122255	Translúcido	250	6

Imprimación Primer 100 - Poliuretanos

- Imprimación universal para selladores de poliuretano y polisulfuros que optimiza la adherencia sobre superficies porosas y superficies en contacto permanente con el agua.
- **Aplicaciones:**
  - Mejorar la adherencia de los selladores en superficies de alta porosidad o altas cargas de humedad.
- **Características:**
  - Estado liquido de fácil aplicación.
  - Uso profesional.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU123012*	Translúcido	500	6

*Producto bajo pedido a fábrica. Consultar stock y plazos de entrega.

Imprimación Primer 150 - Siliconas y polímeros

- Imprimación universal para selladores de silicona y polímeros MS que optimiza la adherencia sobre superficies porosas y superficies en contacto permanente con el agua.
- **Aplicaciones:**
  - Mejorar la adherencia de los selladores en superficies de alta porosidad o altas cargas de humedad.
- **Características:**
  - Estado liquido de fácil aplicación.
  - Uso profesional.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU123011	Translúcido	500	6

Activador Surface - Siliconas y polímeros

- Activador de superficies para mejorar la adherencia de los selladores sobre superficies lisas. Combina la limpieza, desengrasado y activación de la superficie a tratar.
- **Aplicaciones:**
  - Activar, desengresar y limpiar las superficies lisas o no porosas antes de la aplicacion del sellador.
- **Características:**
  - Fácil aplicación.
  - Mejora la adherencia de los selladores.
  - Garantia de adherencia.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU101638*	Translúcido	500	6

*Producto bajo pedido a fábrica. Consultar stock y plazos de entrega.

Activador Surface Spray 601 - Siliconas y polímeros

- Activador de superficies especialmente diseñado para alumino con recubrimiento en polvo, tanto normal como texturizado.
- **Aplicaciones:**
  - Adecuado para usar con selladores y adhesivos de poliuretano, silicona e híbridos (MS).
- **Características:**
  - Deja una capa completamente invisible en la superficie para mejorar la adhesión de selladores y adhesivos.
  - Formato de aerosol listo para usar.
  - Secado rápido en 2 min aproximadamente.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU134507	Translúcido	500	6

LIMPIADORES

Limpiador de polímeros Sourface Cleaner

- Limpiador solvente universal para eliminar adhesivos basados en polímeros MS no curados y restos de selladores de superficies no transparentes.
- **Aplicaciones:**
  - Limpieza de adhesivos y selladores de superficies no transparentes.
  - Eliminar cualquier residuo de suciedad.
- **Características:**
  - Muy fácil de aplicar con gran efecto de limpieza.
  - Secado rápido.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU107789	Translúcido	500	6

Limpiador de espuma

- Limpiador y eliminador de espuma de poliuretano no endurecida.
- **Aplicaciones:**
  - Limpieza de pistolas de aplicación después de su uso, tanto en interior como en exterior.
  - Elimina restos de espuma fresca.
- **Características:**
  - No mancha ropa ni manos.
  - No mancha las superficies (recomendable hacer siempre prueba previa).

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
SOU100646	Translúcido	500	12

Eliminador de óxido

- Eliminador de óxido y escamas concentrado para eliminar el óxido de todo tipo de metales.
- **Características:**
  - Aumenta su efectividad si el tratamiento se hace por inmersión y/o calentando la disolución.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
CRC30610AA	Translúcido	250	12

Convertidor de óxido

- Convertidor de óxido que transforma la capa de óxido en una capa anticorrosiva duradera.
- **Características:**
  - Forma una barrera protectora contra la corrosión resistente y duradera.
  - Listo para usar fácilmente sin necesidad de pintado posterior.
  - Resistencia a las altas temperaturas.
  - Producto no corrosivo, no irritante y no nocivo.
  - Producto base agua que contiene pigmentos de zinc.
  - Puede usarse en pequeñas y grandes superficies.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
CRC30067AA	Translúcido	750	6

Disolvente Eco-Solvent

- Disolvente universal elaborado a base de Esteres y Cetonas para diluir todo tipo de imprimaciones, esmaltes, barnices, minios y antioxidantes.
- **Características:**
  - Diluye el 99% de las marcas y pinturas (1 y 2 componentes) al disolvente.
  - Limpia y protege brochas, pistolas, maquinaria y herramientas.
  - Limpia y desengrasa superficies evitando la oxidación.
  - Biodegradable, 0% hidrocarburos.

Referencia	Color	Contenido ml	Ud./Caja
UNI208024	Translúcido	1	12
UNI208028	Translúcido	5	4

Toallitas multiuso Swipex

- Toallitas limpiadoras multiuso de tamaño extragrande.
- **Aplicaciones:**
  - Disuelve el material adherente recién aplicado y no curado, y deja el sellador (silicona, polímero MS, PU, acrílico...), así como la espuma de PU, la pintura, etc.
  - Limpieza de superficies y mesas de trabajo sucias.
- **Características:**
  - Eliminación rápida y permanente de restos recientes y no curados de adhesivos y selladores.
  - Limpia el sellador no curado de las herramientas y el material.
  - Fácil y seguro de usar.

Referencia	Color	Contenido ud.	Ud./Caja
SOU113551	Blanco	100	6

Toallitas multiuso CRC

- Toallitas limpiadoras multiuso industriales para eliminar aceite, grasa, pintura, tinta, adhesivos, alquitrán, betún, resinas, petroquímicos y demás de diferentes tipos de superficies.
- **Características:**
  - No transfiere la suciedad.
  - Limpiador y toalla todo en una toallita.
  - Contiene acondicionador de la piel para remplazar los aceites naturales eliminados en la limpieza.
  - Sin contaminación de perfumes fuertes.
  - Capa de polímero efectivo para proporcionar todo el poder de limpieza.

Referencia	Color	Contenido ud.	Ud./Caja
CRC12006AA	Blanco	100	6

PISTOLAS APLICADORAS

Pistola silicona Easyflow 310 ml 7:1

- Pistola aplicadora de silicona de tipo esquelto.
- Capacidad para botes de silicona hasta 310 ml.
- Desarrollo de 7:1.

Referencia	Tipo	Desarrollo	Capacidad ml	Ud./Caja
MASPSR1026095	Esqueleto	7:1	310	1

Pistola de silicona Powerflow 310 ml 18:1

- Pistola aplicadora de silicona de tipo esqueleto.
- Capacidad para botes de silicona hasta 310 ml.
- Desarrollo de 18:1.

Referencia	Tipo	Desarrollo	Capacidad ml	Ud./Caja
MASPSR1011095	Esqueleto	18:1	410	1

Pistola de silicona tubular cerrada 310 ml 12:1

- Pistola aplicadora de silicona de tipo tubular cerrada.
- Capacidad para silicona en formato salchichón hasta 310 ml.
- Desarrollo de 12:1.

Referencia	Tipo	Desarrollo	Capacidad ml	Ud./Caja
MASPSR1120095	Cerrada	12:1	310	1

Pistola de silicona tubular cerrada 600 ml 18:1

- Pistola aplicadora de silicona de tipo tubular cerrada.
- Capacidad para silicona en formato salchichón hasta 310 ml.
- Desarrollo de 12:1.

Referencia	Tipo	Desarrollo	Capacidad ml	Ud./Caja
MASPSR6375095	Cerrada	18:1	600	1

Pistola de resina 410 ml 18:1

- Pistola aplicadora de resina de tipo esqueleto.
- Capacidad para botes de resina hasta 410 ml.
- Desarrollo de 18:1

Referencia	Tipo	Desarrollo	Capacidad ml	Ud./Caja
MASPSR1112095	Esqueleto	18:1	410	1

Pistola de resina epoxi 100% 585 ml

- Pistola aplicadora de resina epoxy 100% de tipo esqueleto.
- Capacidad para botes de resina hasta 585 ml.

Referencia	Tipo	Desarrollo	Capacidad ml	Ud./Caja
MASPAREPOXI585	Esqueleto	-	585	1

Pistola de espuma PVC Compact

- Pistola aplicadora de espuma de poliuretano en aerosol.
- Acabado plástico para mayor facilidad de limpieza.
- Aplicación mediante rosca.

Referencia	Tipo	Color	Aplicación	Ud./Caja
SOU109953	PVC	Gris	Rosca	1

FIXAGAL

EL ESPACIO DEL PROFESIONAL

981 263 741
pedidos@fixagal.net

www.fixagal.com

FIXAGAL A CORUÑA

Pol. ind. A Grela
C/ Newton, 19. 15008, A CORUÑA

981 263 741 981 250 640

FIXAGAL BERGONDO

Pol. ind. de Bergondo
C/ Parroquia de Moruxo, parc. I-18 lateral izdo.
15166, BERGONDO

981 784 804 981 649 128

FIXAGAL SANTIAGO

Pol. ind. del Tambre
C/ Arquímedes, 4. 15890, SANTIAGO

981 568 908 981 556 509